

Características de la bomba

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Velocidad (rpm)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
3065 A40	0601555	4" B	3" B	12,000"	1.200	22	600
					1.800	51	852


* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).


B= Brida Norma ASME/ANSI B16.1 Classes 125.

Curvas de rendimiento

3065 A40 (1.200 rpm)

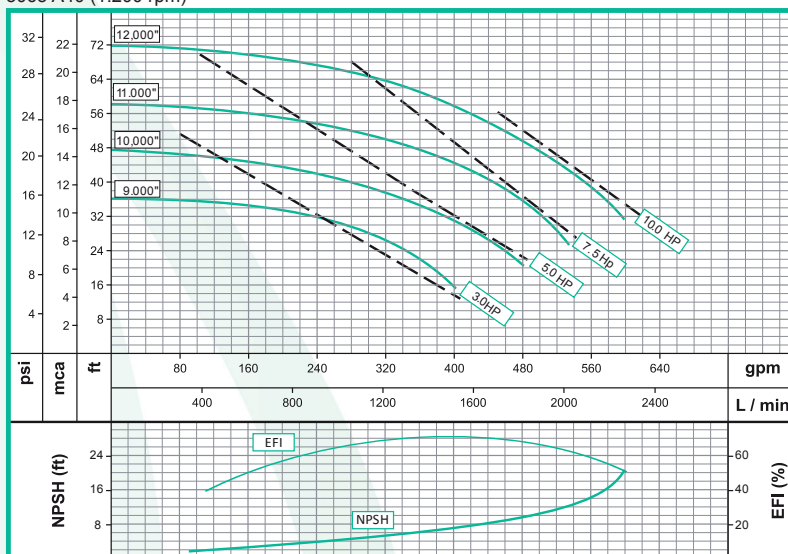

3065 A40 (1.800 rpm)

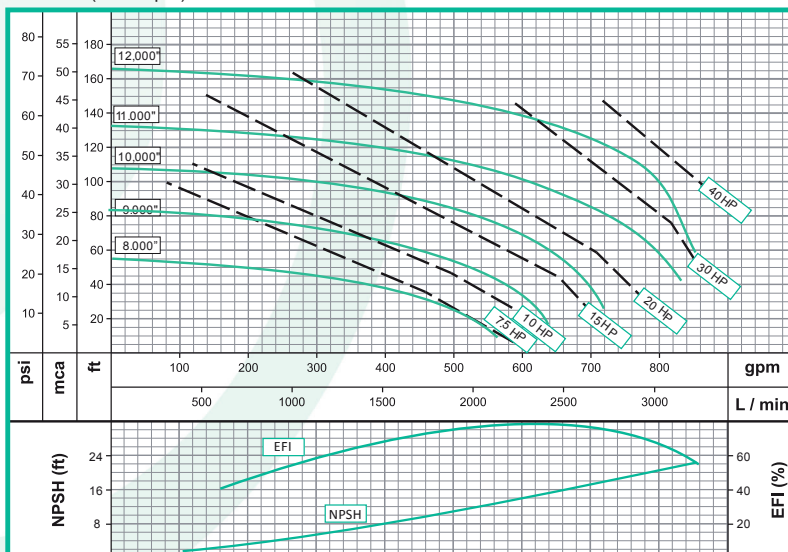

Aplicaciones

Sector agrícola
Industria
Construcción
Institucional

- Acueductos
- Bombeo de agua con sólidos en suspensión
- Equipos de trabajo pesado y continuo
- Industria Petrolera
- Industria Petroquímica
- Industria Química
- Manejo de combustibles
- Sistemas conraíncendio
- Sistemas de presión