



www.barnes.com.co

Bombas ISO KCC80X50-200 VKH3

Características de la bomba


Tipo de bomba	Norma	Acoplamiento	Tipo de impulsor			Cierre del eje	Temperatura máx. líquido	
Centrifuga horizontal	ISO 2858	Universal	Cerrado, en acero inoxidable.			Sello mecánico	175°C	
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Etapas	Ø Impulsor	Velocidad (rpm)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
ISO KCC80X50-200 VKH3	E0498	3" B	2" B	1	228 mm	3.600 (nominal)	107	502

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas).

Curvas de rendimiento

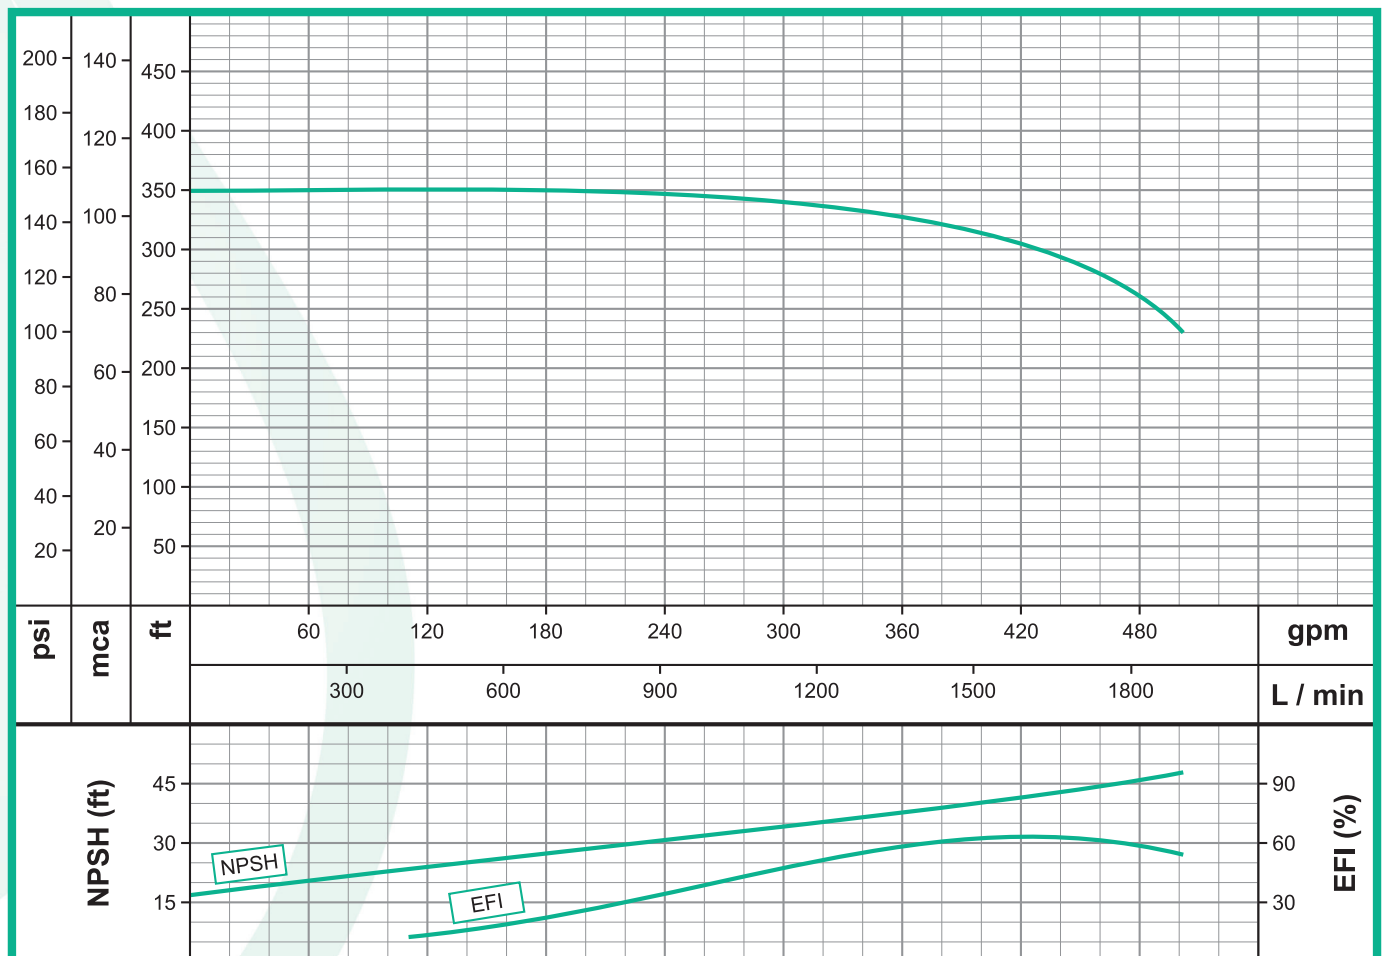

Fecha última revisión

2015-02-20