



Bombas Multietapas Horizontales


www.barnes.com.co

KDW 40X7EWGP

Características de la bomba							
Tipo de bomba	Acoplamiento		Tipo de impulsor		Cierre del eje	Temperatura máx. líquido	
Centrífuga horizontal	Universal		Cerrado, en hierro.		Prensa estopa	100°C	
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Etapas	Velocidad (rpm)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
KDW 40X7EWGP	E0495	2" B	1 1/2" B	7	1.800 (nominal)	114	121

^{*} La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Curvas de rendimiento

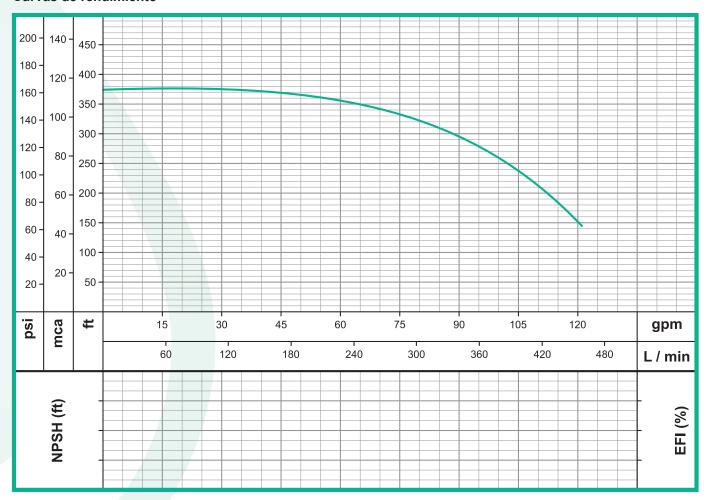

2015-02-19

B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas).