

Bombas IS Industrial Service

HIERRO


Acople Universal

IU 040x025x160



Características de la bomba


Tipo de bomba	Acoplamiento	Tipo de impulsor	Temperatura máx. líquido	Sello Mecánico	Velocidad (rpm)		
Centrífuga	Universal	Cerrado Balancado ISO (G 6.3)	90 °	1 1/4" Tipo 12	3600 rpm		
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Etapas	Peso Kg
IU 040x025x160	1K0400	40 mm	25 mm	60	92	1	32,0

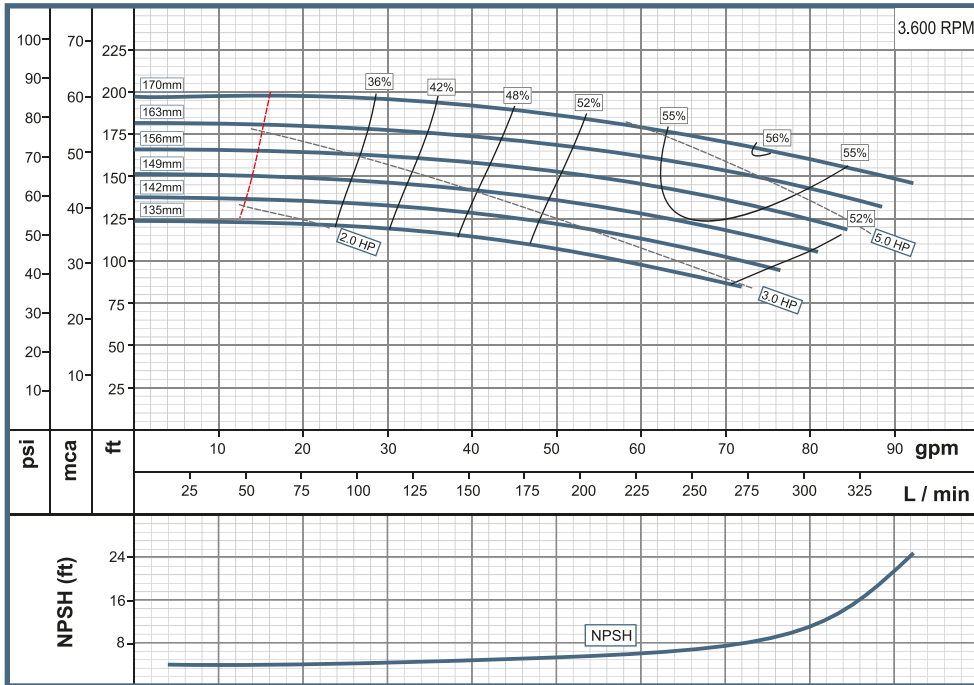

Aplicaciones

- * Suministro de Agua
- * Riego
- * Drenaje
- * Sistema de calentamiento
- * Sistema de Aire Condicionado
- * Servicio de agua
- * Agua Caliente

FLANGE		PUMP DIMENSIONS					SUPPORT DIMENSIONS					HOLES FOR		FLANGE DN1			FLANGE DN2			SHAFT END		
DN1	DN2	A	F	H1	H2	M1	M2	N1	N2	N3	W	S1	S2	Z	No	DIAM	Z	No	DIAM	U	X	Y
40	25	80	360	132	160	80	50	210	170	110	249,5	14	14	110	4	18	85	4	14	24	8	27

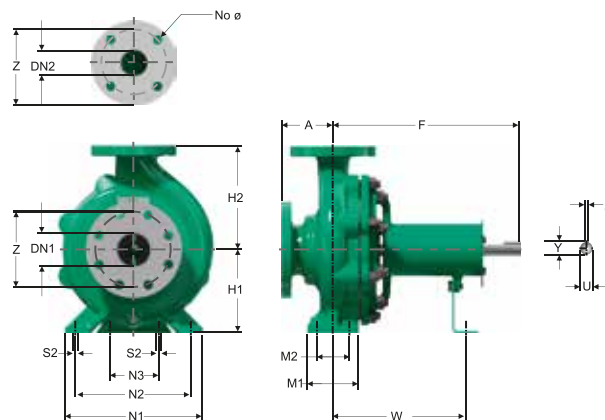

Dimensiones en milímetros

Fecha última revisión

2017-5-2