

# Bombas IS Industrial Service

## HIERRO


Acople Universal

IU 050x032x160



### Características de la bomba


| Tipo de bomba  | Acoplamiento | Tipo de impulsor              | Temperatura máx. líquido | Sello Mecánico | Velocidad (rpm) |        |         |
|----------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------|---------|
| Centrífuga     | Universal    | Cerrado Balancado ISO (G.6.3) | 90 °                     | 1 1/4" Tipo 12 | 3600 rpm        |        |         |
| Modelo         | Ref.         | Ø Succión                     | Ø Descarga               | H máx. (mca) * | Q máx. (gpm) ** | Etapas | Peso Kg |
| IU 050x032x160 | 1K0402       | 50 mm                         | 32 mm                    | 58             | 150             | 1      | 34,5    |

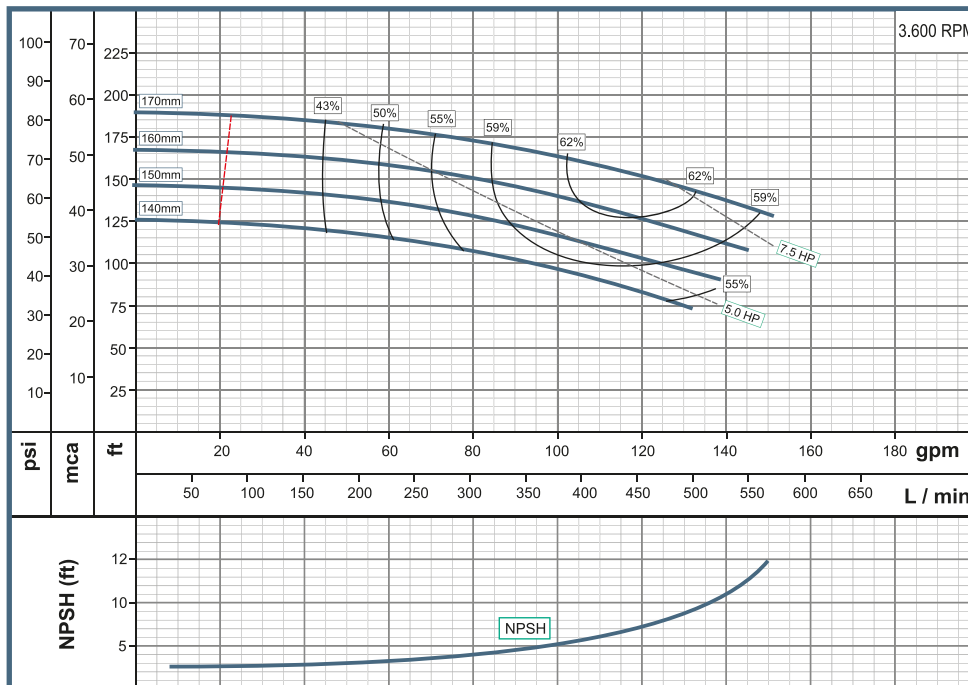

### Aplicaciones

- \* Suministro de Agua
- \* Riego
- \* Drenaje
- \* Sistema de calentamiento
- \* Sistema de Aire Condicionado
- \* Servicio de agua
- \* Agua Caliente

| FLANGE |     | PUMP DIMENSIONS |     |     |     | SUPPORT DIMENSIONS |    |     |     |     | HOLES FOR |    | FLANGE DN1 |     |    | FLANGE DN2 |     |    | SHAFT END |    |   |    |
|--------|-----|-----------------|-----|-----|-----|--------------------|----|-----|-----|-----|-----------|----|------------|-----|----|------------|-----|----|-----------|----|---|----|
| DN1    | DN2 | A               | F   | H1  | H2  | M1                 | M2 | N1  | N2  | N3  | W         | S1 | S2         | Z   | No | DIAM       | Z   | No | DIAM      | U  | X | Y  |
| 50     | 32  | 80              | 360 | 132 | 160 | 100                | 70 | 240 | 190 | 110 | 249,5     | 14 | 14         | 125 | 4  | 18         | 100 | 4  | 18        | 24 | 8 | 27 |

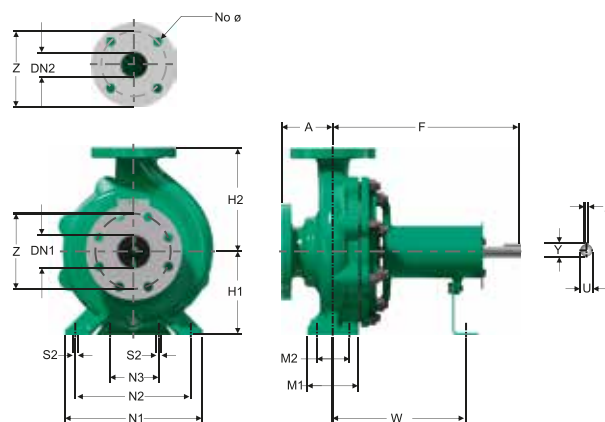

Dimensiones en milímetros

Fecha última revisión

2017-5-2