

# Bombas IS Industrial Service

## HIERRO


Acople Universal

### IU 065X050X250



#### Características de la bomba


Tipo de bomba	Acoplamiento	Tipo de impulsor	Temperatura máx. líquido	Sello Mecánico	Velocidad (rpm)		
Centrífuga	Universal	Cerrado Balancado ISO (G.6.3)	90 °	1 1/4" Tipo 12	3600 rpm		
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Etapas	Peso Kg
IU 065x050x250	1K0412	65 mm	50 mm	142	440	1	58,2

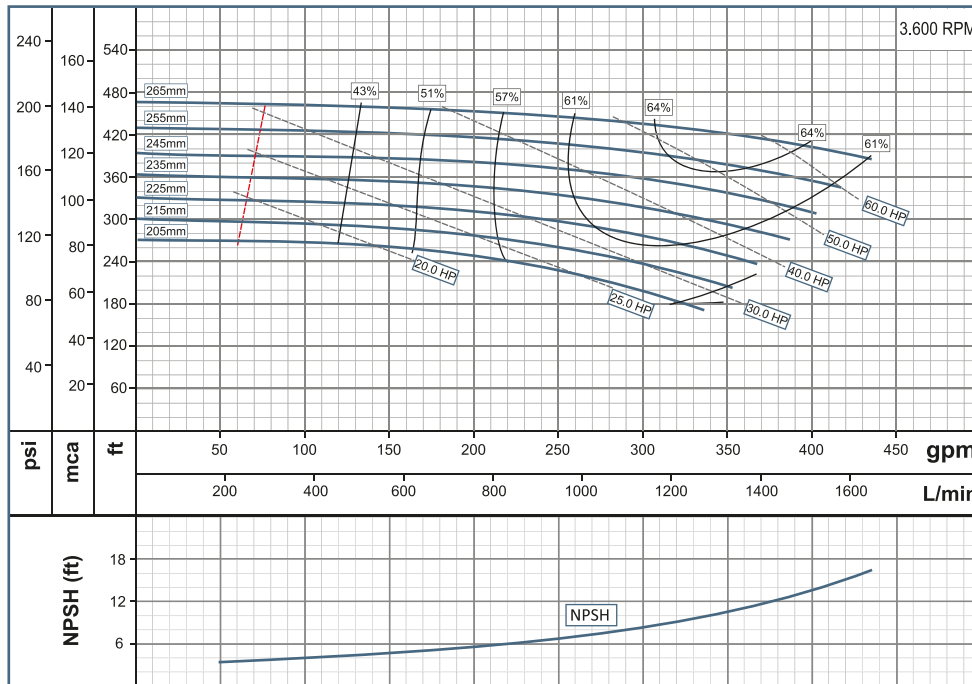

#### Aplicaciones

- \* Suministro de Agua
- \* Riego
- \* Drenaje
- \* Sistema de calentamiento
- \* Sistema de Aire Condicionado
- \* Servicio de agua
- \* Agua Caliente

FLANGE		PUMP DIMENSIONS				SUPPORT DIMENSIONS					HOLES FOR		FLANGE DN1			FLANGE DN2			SHAFT END			
DN1	DN2	A	F	H1	H2	M1	M2	N1	N2	N3	W	S1	S2	Z	No	DIAM	Z	No	DIAM	U	X	Y
65	50	100	360	180	225	125	95	320	250	110	249,5	14	13	145	8	18	125	4	18	24	8	27

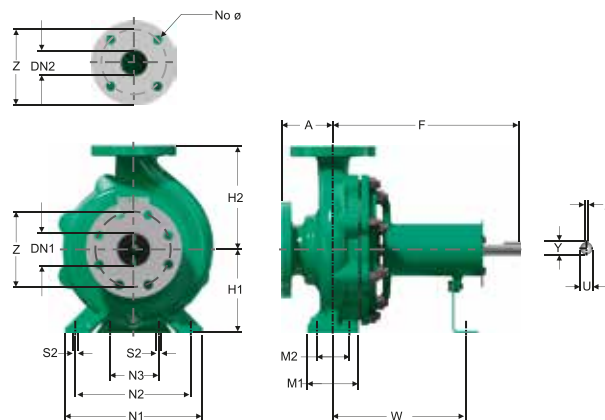

Dimensiones en milímetros

Fecha última revisión

2017-5-2