

Bombas IS Industrial Service

HIERRO


Acople Universal

IU 080x065x125



Características de la bomba


Tipo de bomba	Acoplamiento	Tipo de impulsor	Temperatura máx. líquido	Sello Mecánico	Velocidad (rpm)		
Centrífuga	Universal	Cerrado Balancado ISO (G 6.3)	90 °	1 1/4" Tipo 12	3600 rpm		
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **	Etapas	Peso Kg
IU 080x065x125	1K0414	80 mm	65 mm	37	599	1	40,3

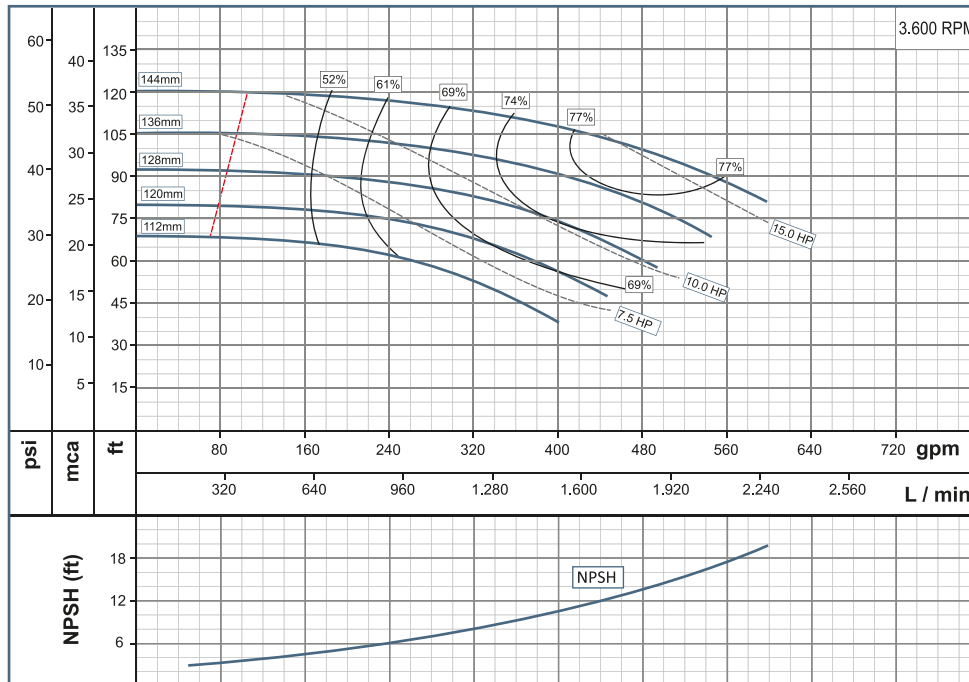

Aplicaciones

- * Suministro de Agua
- * Riego
- * Drenaje
- * Sistema de calentamiento
- * Sistema de Aire Condicionado
- * Servicio de agua
- * Agua Caliente

FLANGE		PUMP DIMENSIONS				SUPPORT DIMENSIONS					HOLES FOR		FLANGE DN1			FLANGE DN2			SHAFT END			
DN1	DN2	A	F	H1	H2	M1	M2	N1	N2	N3	W	S1	S2	Z	No	DIAM	Z	No	DIAM	U	X	Y
80	65	100	360	160	180	125	95	280	212	110	249,5	14	14	160	8	18	145	8	18	24	8	27

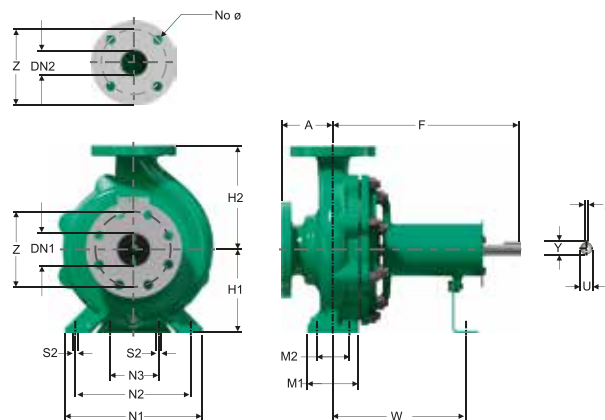

Dimensiones en milímetros

Fecha última revisión

2017-5-2