




AU Eje Libre

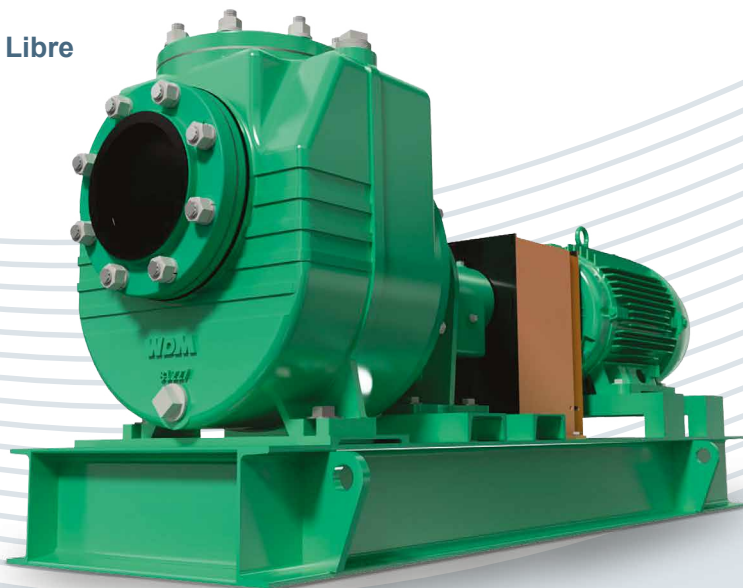

Ficha Técnica AU 2 N

AU 2 N 1D0019


WDM PUMPS

Secciones AU Series

Bombas Autocebante
Hierro Fundido
Eje Libre




www.wdmpumps.com

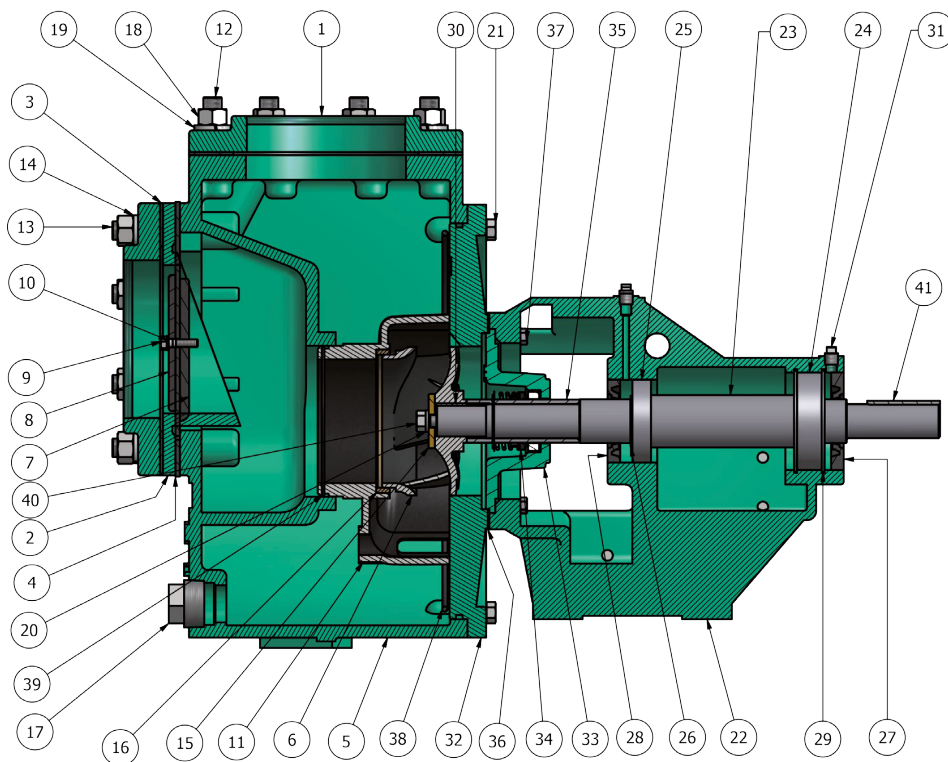

ITEM	CANT.	DESCRIPTION	MATERIAL
1	1	BRIDA DE DESCARGA	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	BRIDA DE SUCCIÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	2	EMPAQUE BRIDA DE SUCCIÓN	NEOPRENO
4	1	EMPAQUE NEOPRENO	GOMA
5	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
6	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	PESA GRANDE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
8	1	PESA PEQUEÑA	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
9	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL	ACERO AL CARBÓN
10	1	ARANDELA DE SEGURIDAD	ACERO AL CARBÓN
11	1	VOLUTA	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
12	8	ESPARRAGO	ACERO AL CARBÓN
13	8	ESPARRAGO	ACERO AL CARBÓN
14	8	ARANDELA DE SEGURIDAD	ACERO AL CARBÓN
15	1	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
16	1	EMPAQUE VOLUTA	GOMA
17	2	TAPON ROSCADO	ACERO AL CARBÓN
18	16	TUERCA HEXAGONAL	ACERO AL CARBÓN
19	11	ARANDELA DE SEGURIDAD	ACERO AL CARBÓN
20	9	ARANDELA DE SEGURIDAD	ACERO INOXIDABLE AISI 304
21	8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL	ACERO AL CARBÓN

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
22	1	PEDESTAL	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
23	4	EJE	ACERO ASTM 4140
24	1	RODAMIENTO AXIAL	ACERO AL CARBÓN
25	1	RODAMIENTO RADIAL	ACERO AL CARBÓN
26	4	ANILLO DE RETENCIÓN	ACERO AL CARBÓN
27	1	TAPA RODAMIENTO	CAUCHO DE NITRILO
28	1	TAPA RODAMIENTO	CAUCHO DE NITRILO
29	2	ANILLO DE RETENCIÓN	ACERO AL CARBÓN
30	1	ANILLO DE FRICCIÓN	ACERO AL CARBÓN
31	13	TAPÓN DE GRASA	ACERO AL CARBÓN
32	1	DISCO ADAPTADOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
33	1	CUÑA IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
34	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN/CERÁMICA/BUNA
35	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
36	1	EMPAQUE ACOUPLE	EMPAQUE DE PAPEL ESTÁNDAR
37	6	TORNILLO DE CABEZA	ACERO AL CARBÓN
38	1	ANILLO EN O	CAUCHO DE NITRILO
39	1	ANILLO EN O	CAUCHO DE NITRILO
40	1	TORNILLO DE CABEZA DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
41	1	CUÑA ACOUPLE	ACERO AL CARBÓN

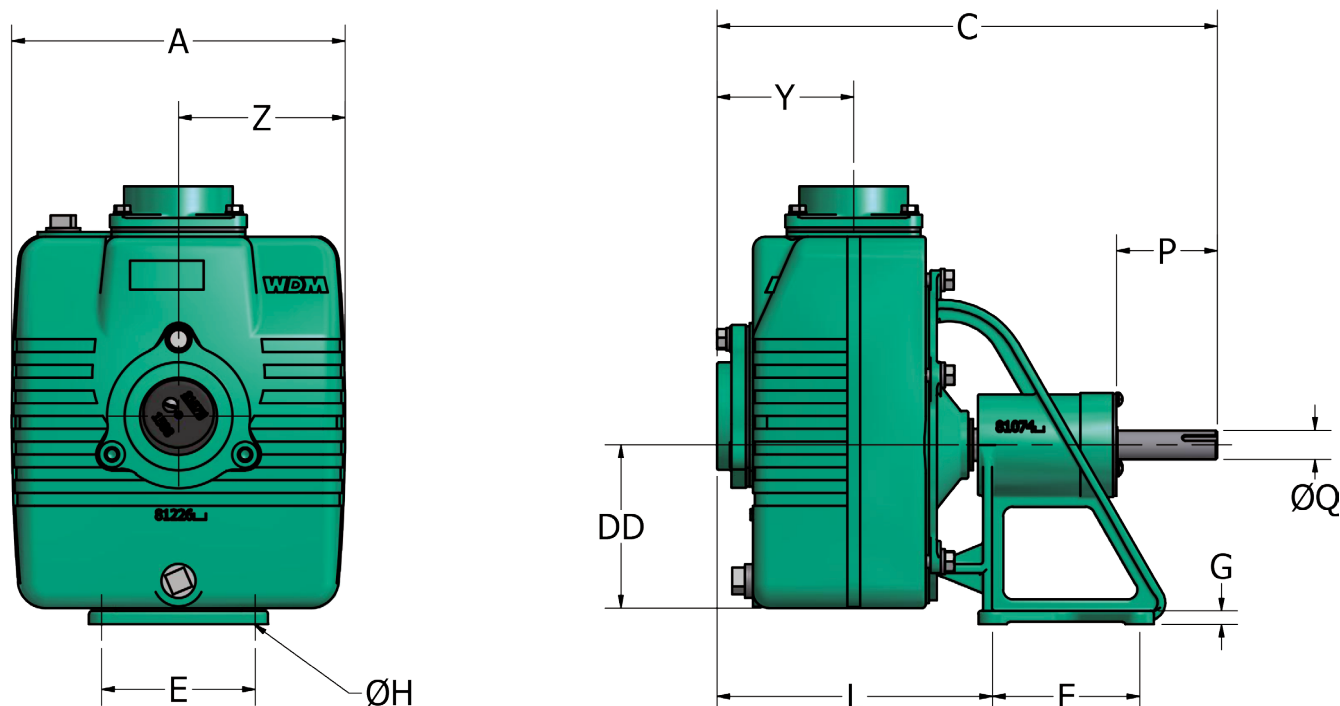

Dimensiones (pulgadas)																	
Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	L	P	Q	X	Y	Z	Suc	Des
AU 2N	1D0019	10 1/4"	16 1/2"	6 3/8"	6 1/8"	5"	4 11/16"	3/4"	7/16"	8 1/2"	3 7/16"	1 1/8"	4 13/16"	3 13/16"	5 3/16"	3"	3"

Bombas Autocebante


AU 2N



www.wdmpumps.com

Características de la Bomba				
Tipo de Bomba	Diseño		Impulsor	
Succión Final	Universal		Semiabierto (ISO G6.3)	
Etapas	Sello Mecánico		Temperatura del Fluido	Ø Manejo de Sólidos
1	1 1/4" T01		70° C	7/16"
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor
AU 2N	1D0019	2" NPT	2" NPT	5.500"

Curva de Rendimiento

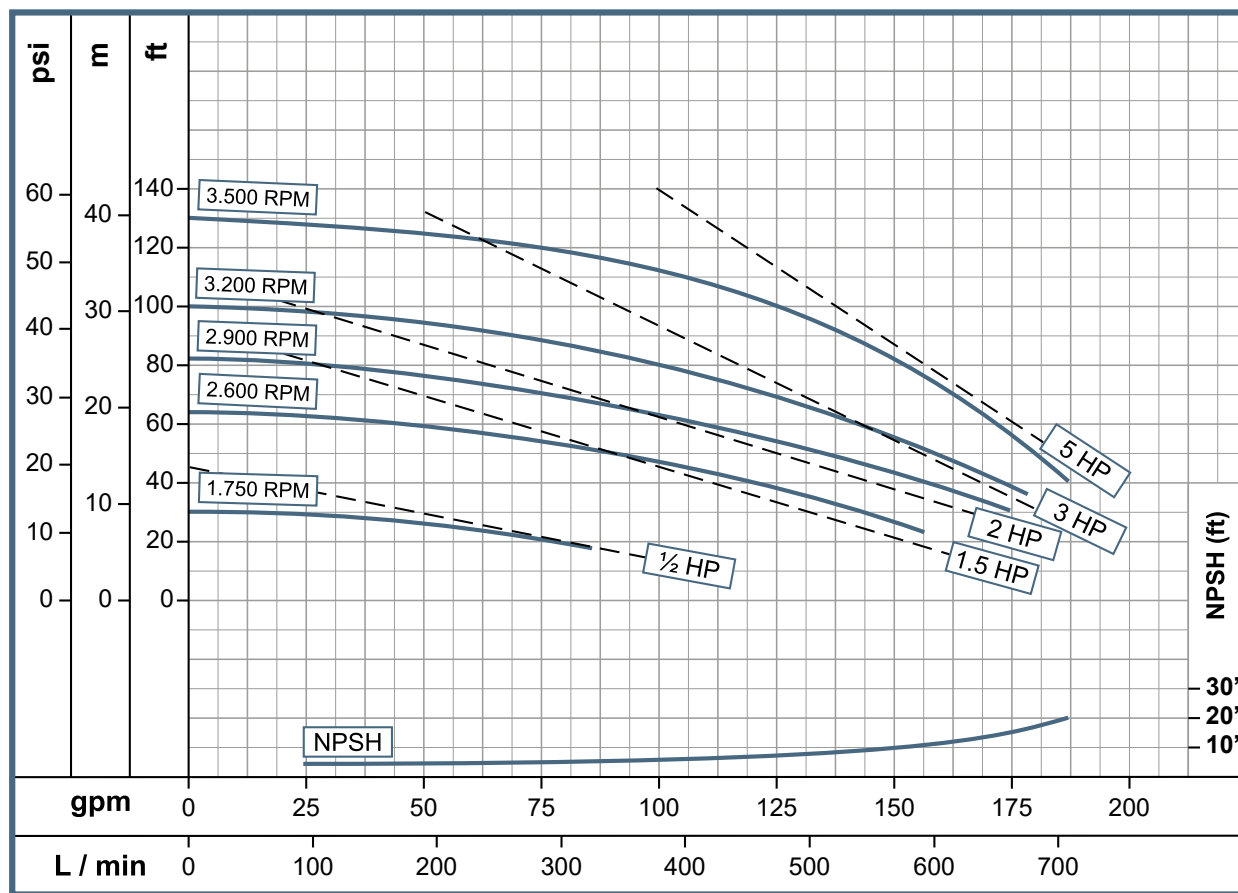

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	22/10/24