



Monobloque

HE



Ficha Técnica HE 1.5

HE 1.5 1E0511 / 1E0512 / 1E0514 / 1E0669
1E0390 / 1E665 / 1E0388

WDM PUMPS


Sección HE/QE/KE

Bombas Altas Presión
Monobloque





www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos

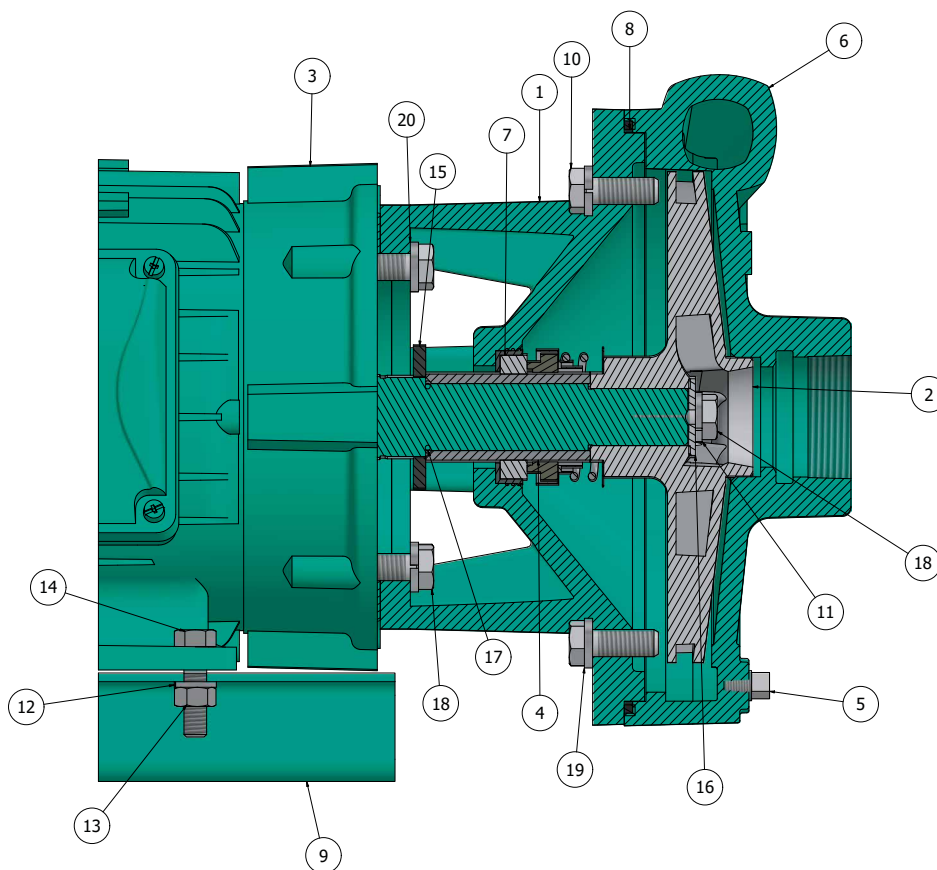

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO

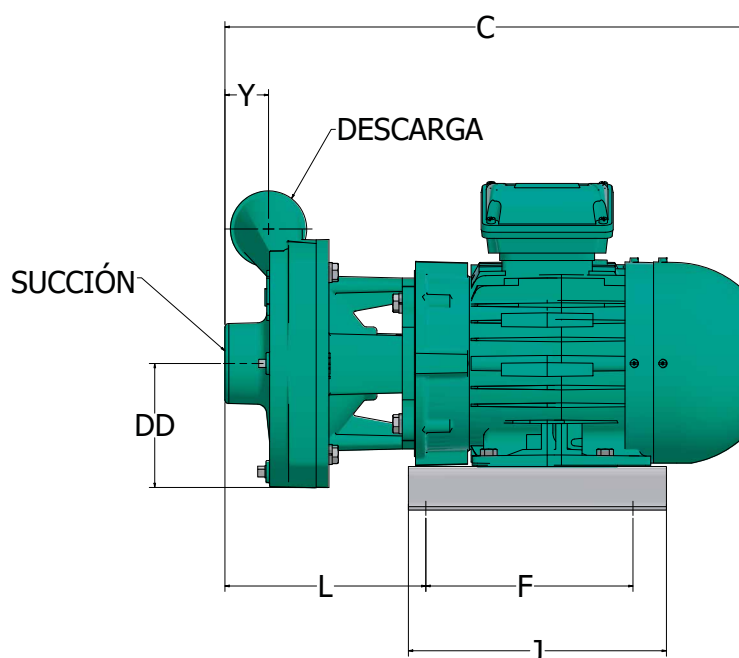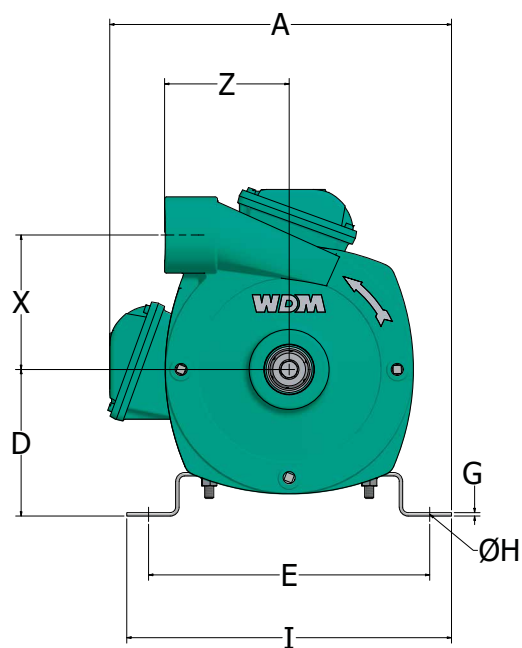

HE - Dimensiones (pulgadas)																		
Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
HE 1.5 50-1	1E0415	14,67	23,21	6,23	5,16	10,99	7,00	0,13	0,44	12,49	8,92	12,25	5,13	2,92	5,00	184JM	1.5" NPT	1.5" NPT
HE 1.5 50	1E0511	14,67	23,21	6,23	5,16	10,99	7,00	0,13	0,44	12,49	8,92	12,25	5,13	2,92	5,00	184JM	1.5" NPT	1.5" NPT
HE 1.5 75	1E0514P	15,39	21,85	7,00	5,16	11,99	7,00	0,13	0,44	13,49	8,83	12,25	5,13	2,92	5,00	213JM	1.5" NPT	1.5" NPT
HE 1.5 100	1E0390	15,39	23,10	7,00	5,16	11,99	7,00	0,13	0,44	13,49	8,62	12,25	5,13	2,92	5,00	215JM	1.5" NPT	1.5" NPT

Bombas Alta Presión HE 1.5




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba				
Tipo de bomba	Diseño		Impulsor	
Centrífuga	Monobloque		Cerrado	
Etapas	Sello mecánico		Temperatura del fluido	
1	1-1/4" T01		70° C	
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor
1 HE 1.5 50	1E0511	1.5" NPT	1.5" NPT	6,9
2 HE 1.5 50-1	1E0512/1E0415	1.5" NPT	1.5" NPT	6,9
3 HE 1.5 60	1E0513	1.5" NPT	1.5" NPT	7,312
4 HE 1.5 75	1E0514	1.5" NPT	1.5" NPT	7,95
5 HE 1.5 75-1	1E0669	1.5" NPT	1.5" NPT	7,95
6 HE 1.5 100	1E0390	1.5" NPT	1.5" NPT	8,187
7 HE 1.5 100-1	1E0665	1.5" NPT	1.5" NPT	8,187
8 HE 1.5 150	1E0388	1.5" NPT	1.5" NPT	8,187

Características del Motor			
Motor		Velocidad (RPM)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		3600	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Carcasa
5	3	220/440	TEFC
5	1	230	ODP/TEFC
6	3	220/440	TEFC
7,5	3	220/440	TEFC
7,5	1	230	ODP
10	3	220/440	TEFC
10	1	230	ODP
15	3	220/440	TEFC

Curva de Rendimiento

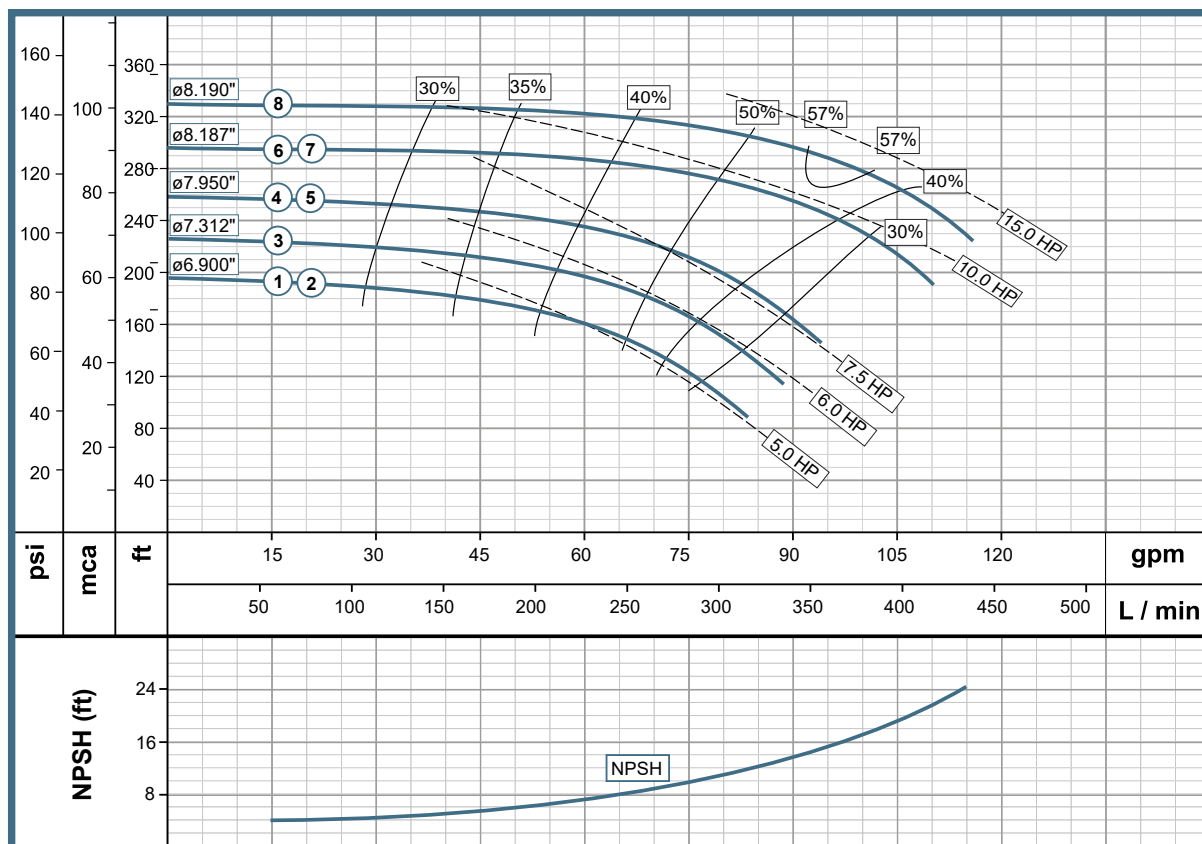

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	25/10/24