



ME Acoplada en
Monobloque



Ficha Técnica ME 1

ME 1 1E0473 / 1E0245 / 1E0468 / 1E0246
1E0469 / 1E0474


WDM PUMPS

Sección ME Series

Bombas Mediana Presión
Monobloque




www.wdmpumps.com

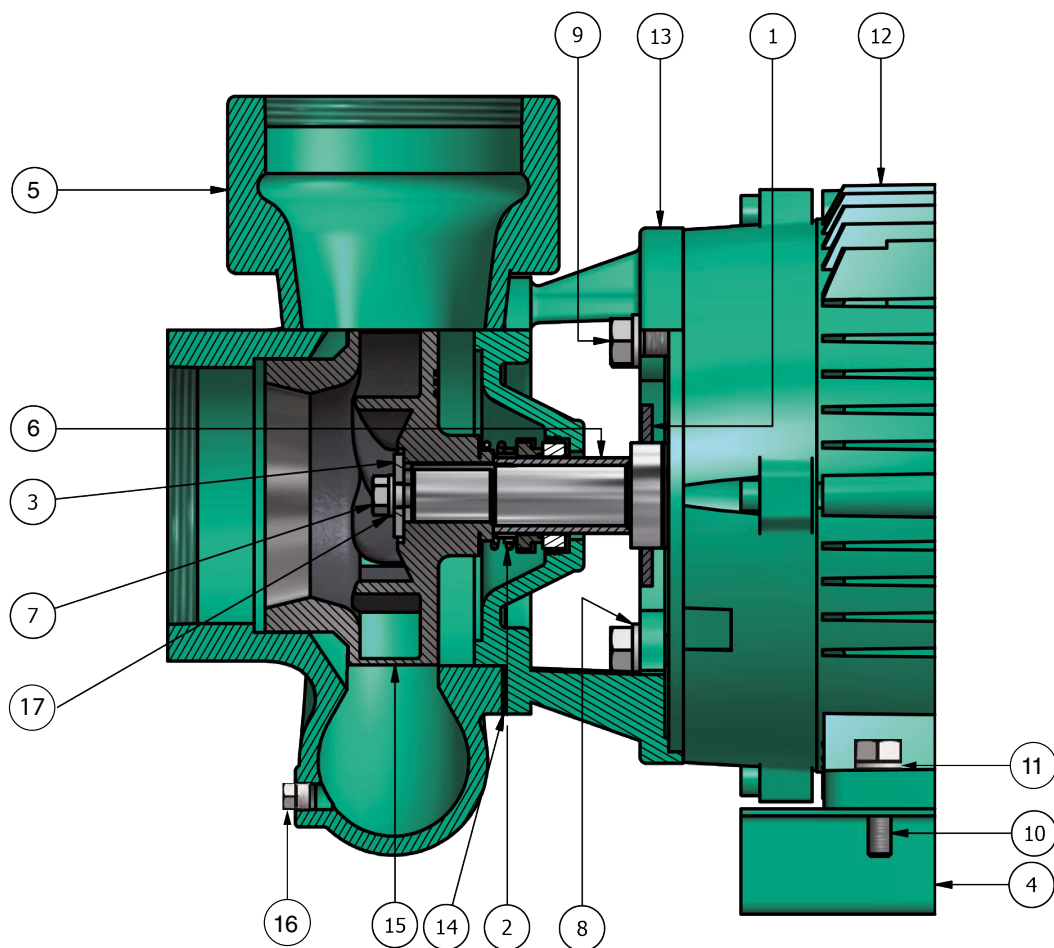

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ARANDELA	BUNA
2	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERAMICA / BUNA
3	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE
4	1	BASE	ACERO CARBONO
5	1	CUERPO	ACERO CARBONO
6	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
7	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
8	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL SOPORTE	ACERO CARBONO

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
9	4	TORNILLO HEXAGONAL DEL SOPORTE	ACERO CARBONO
10	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
11	4	ARANDELA	ACERO CARBONO
12	1	MOTOR	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
13	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
14	1	JUNTA DE EMPAQUE CUERPO	EMPAQUE DE PAPEL ESTANDAR
15	1	IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
16	1	TAPÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
17	1	ARANDELA DE PRESIÓN	ACERO INOXIDABLE AISI 304

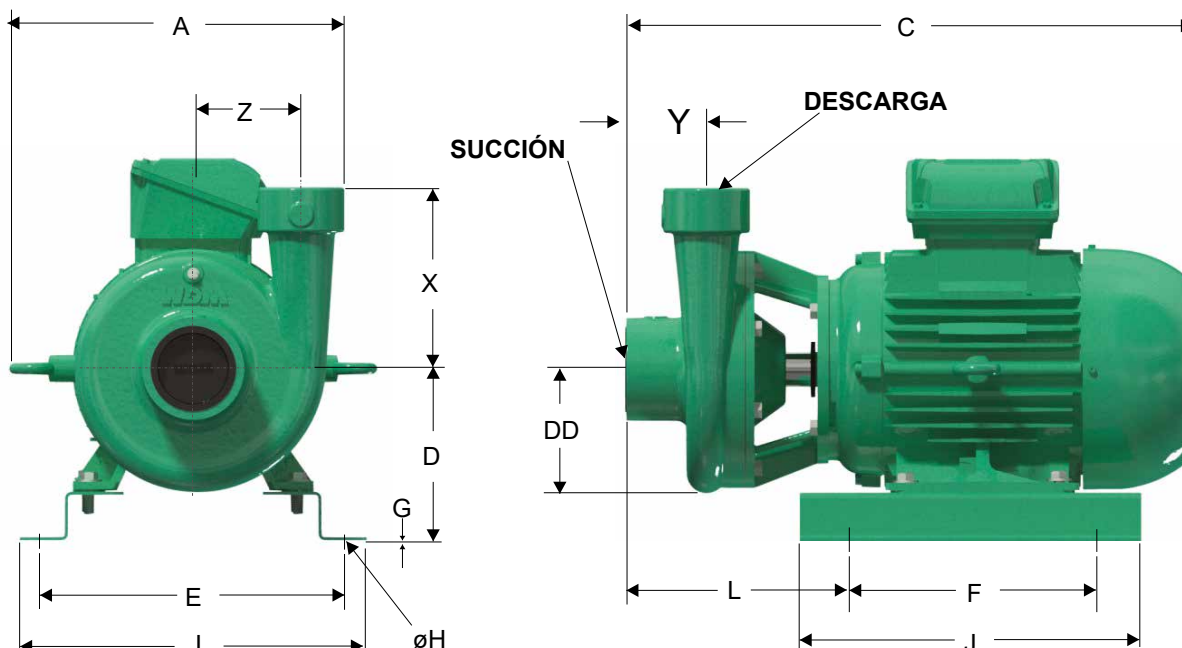

Dimensiones (pulgadas)																			
Modelo	Ref.	Impulsor Inox SS	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Fra- me	Suc	Dis
ME 1 15	1E0473	1E0473S	11	16 13/16	5 1/16	4 1/4	9 11/16	7 1/8	1/8	7/16	11 3/16	6 3/4	8 7/8	4 1/2	2	3 3/4	143JM	1 1/2"	1"
ME 1 20	1E0245	1E0245S	11	16 13/16	5 1/16	4 1/4	9 11/16	7 1/8	1/8	7/16	11 3/16	6 3/4	8 7/8	4 1/2	2	3 3/4	145JM	1 1/2"	1"
ME 1 30	1E0246	1E0246S	11	16 13/16	5 1/16	4 1/4	9 11/16	7 1/8	1/8	7/16	11 3/16	6 3/4	8 7/8	4 1/2	2	3 3/4	145JM	1 1/2"	1"
ME 1 30-1	1E0468	1E0468S	11	16 13/16	5 1/16	4 1/4	9 11/16	7 1/8	1/8	7/16	11 3/16	6 3/4	8.875	4 1/2	2	3 3/4	145JM	1 1/2"	1"
ME 1 50	1E0474	1E0474S	11 3/8	18 13/16	5 11/16	4 1/4	9 13/16	7	1/8	7/16	11 5/16	7	12 1/4	4 1/2	2	3 3/4	184JM	1 1/2"	1"
ME 1 50-1	1E0469	1E0469S	11 3/8	18 13/16	5 11/16	4 1/4	9 13/16	7	1/8	7/16	11 5/16	8 1/8	12.25	4 1/2	2	3 3/4	184JM	1 1/2"	1"

Bombas Mediana Presión

ME 1 15
ME 1 20
ME 1 30
ME 1 50




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba						
Tipo de bomba	Diseño			Impulsor		
Centrífuga	Monobloque			Cerrado		
Etapas	Sello mecánico			Temperatura de fluido		
1	1 1/4" T21			-3° C hasta 107° C		
Modelo	Referencia	Impulsor Inox SS	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	
1	ME 1 15	1E0473	1E0473S	1 1/2"	1"	5.250"
2	ME 1 20	1E0245	1E0245S	1 1/2"	1"	5.250"
3	ME 1 30-1	1E0468	1E0468S	1 1/2"	1"	5.875"
4	ME 1 30	1E0246	1E0246S	1 1/2"	1"	5.875"
5	ME 1 50-1	1E0469	1E0469S	1 1/2"	1"	6.500"
6	ME 1 50	1E0474	1E0474S	1 1/2"	1"	6.500"

Características del Motor				
Motor		Velocidad (rpm)	Frecuencia (Hz)	
Eléctrico		3.600 (nominal)	60	
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Caja motor	Frame
1.5	3	220 / 440	TEFC	143JM
2	3	220 / 440	TEFC	145JM
3	1	220	ODP	145JM
3	3	220 / 440	TEFC	145JM
5	1	220	TEFC	184JM
5	3	220 / 440	TEFC	184JM

Curva de Rendimiento

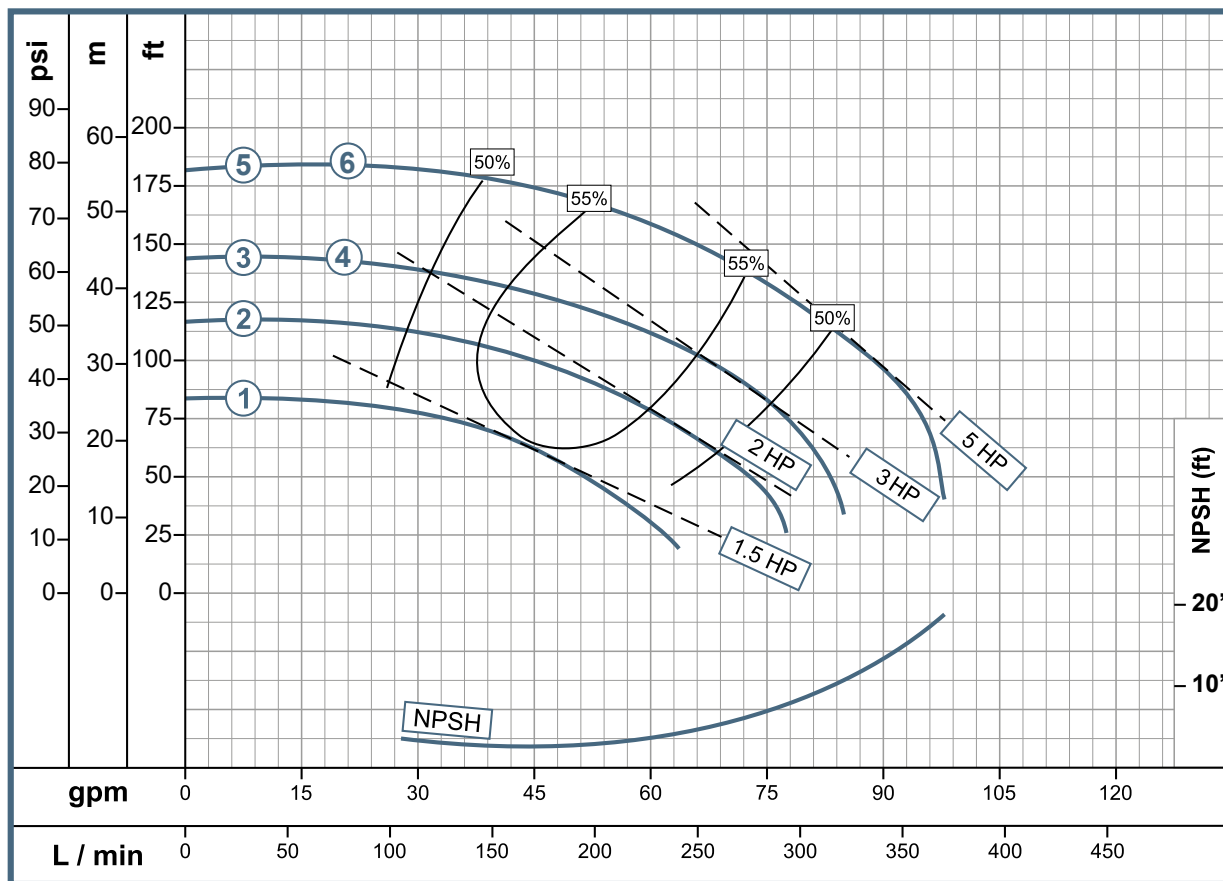

SS= Impulsor acero inoxidable

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	25/10/24