



ME

Acoplada en
Monobloque



Ficha Técnica ME 1.5

ME 1.5 1E0475 / 1E0248 / 1E0249 / 1E0470


WDM PUMPS

Sección ME Series

Bombas Mediana Presión
Monobloque




www.wdmpumps.com

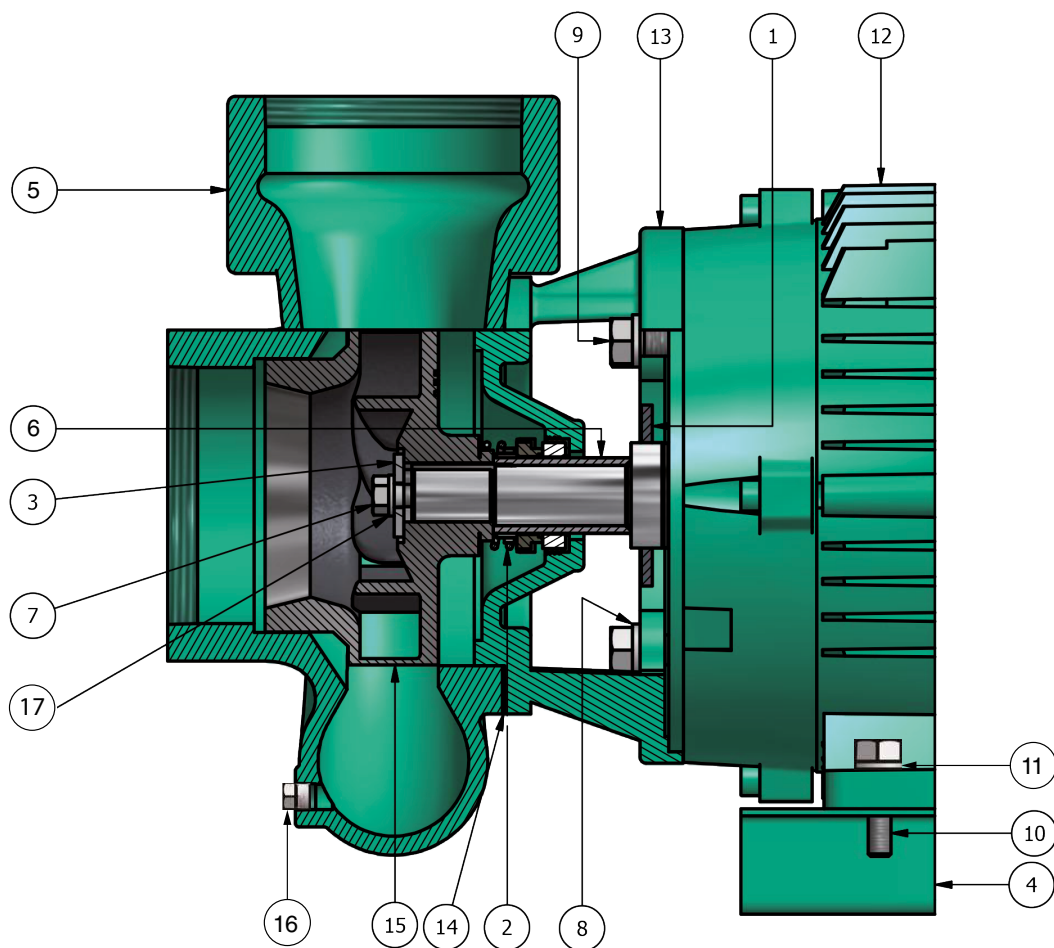

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ARANDELA	BUNA
2	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERAMICA / BUNA
3	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE
4	1	BASE	ACERO CARBONO
5	1	CUERPO	ACERO CARBONO
6	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
7	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
8	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL SOPORTE	ACERO CARBONO

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
9	4	TORNILLO HEXAGONAL DEL SOPORTE	ACERO CARBONO
10	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
11	4	ARANDELA	ACERO CARBONO
12	1	MOTOR	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
13	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
14	1	JUNTA DE EMPAQUE CUERPO	EMPAQUE DE PAPEL ESTANDAR
15	1	IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
16	1	TAPÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
17	1	ARANDELA DE PRESIÓN	ACERO INOXIDABLE AISI 304

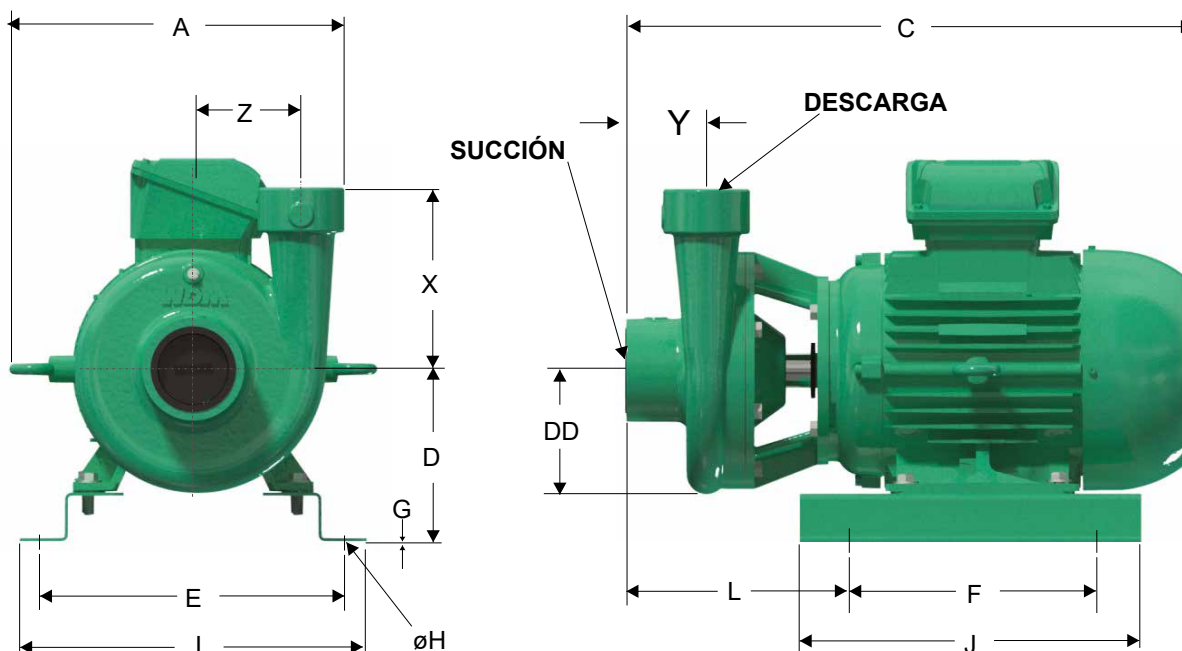

Dimensiones (pulgadas)																			
Modelo	Ref.	Impulsor Inox SS	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Fra- me	Suc	Dis
ME 1.5 15	1E0475	1E0475S	11 1/4	17 9/16	5 1/16	4 1/4	9 11/16	7 1/8	1/8	7/16	11 3/16	7 1/2	8 7/8	5 1/2	2 7/8	3 5/8	143JM	2"	1 1/2"
ME 1.5 20	1E0248	1E0248S	11 1/4	17 9/16	5 1/16	4 1/4	9 11/16	7 1/8	1/8	7/16	11 3/16	7 5/8	8 7/8	5 1/2	2 7/8	3 5/8	145JM	2"	1 1/2"
ME 1.5 30	1E0249	1E0249S	11 1/4	17 9/16	5 1/16	4 1/4	9 11/16	7 1/8	1/8	7/16	11 3/16	7 5/8	8 7/8	5 1/2	2 7/8	3 5/8	145JM	2"	1 1/2"

Bombas Mediana Presión

ME 1.5 15
ME 1.5 20
ME 1.5 30




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba						
Tipo de bomba		Diseño			Impulsor	
Centrífuga		Monobloque			Cerrado	
Etapas		Sello mecánico			Temperatura del fluido	
1		1 1/4" T21			-3° C hasta 107° C	
Modelo		Referencia	Impulsor Inox SS	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor
1	ME 1.5 15	1E0475	1E0475S	2"	1 1/2"	4.375"
2	ME 1.5 20	1E0248	1E0248S	2"	1 1/2"	4.75"
3	ME 1.5 30	1E0249	1E0249S	2"	1 1/2"	5.25"
4	ME 1.5 30-1	1E0470	1E0470S	2"	1 1/2"	5.25"

Características del Motor				
Motor		Velocidad (rpm)	Frecuencia (Hz)	
Eléctrico		3.600 (nominal)	60	
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento	Frame
1.5	3	220 / 440	TEFC	143JM
2	3	220 / 440	TEFC	145JM
3	3	220 / 440	TEFC	145JM
3	1	220	ODP	145JM

Curva de Rendimiento

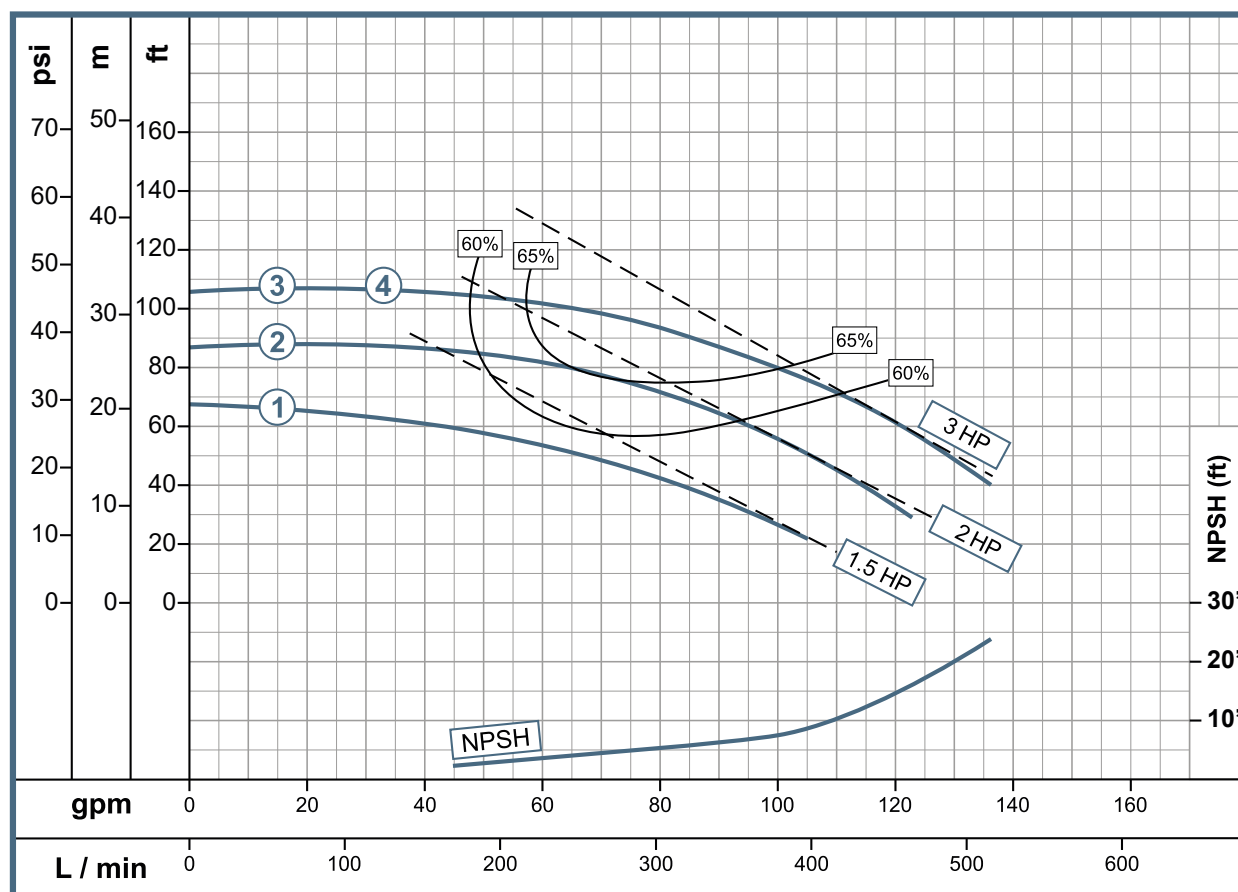

SS= Impulsor acero inoxidable

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	25/10/24