



Acoplada en
Monobloque



Ficha Técnica ME 2


ME 2 1E0252 / 1E0477 / 1E0479 / 1E0478
1E0254 / 1E0255

WDM PUMPS

Bombas Mediana Presión Monobloque




www.wdmpumps.com

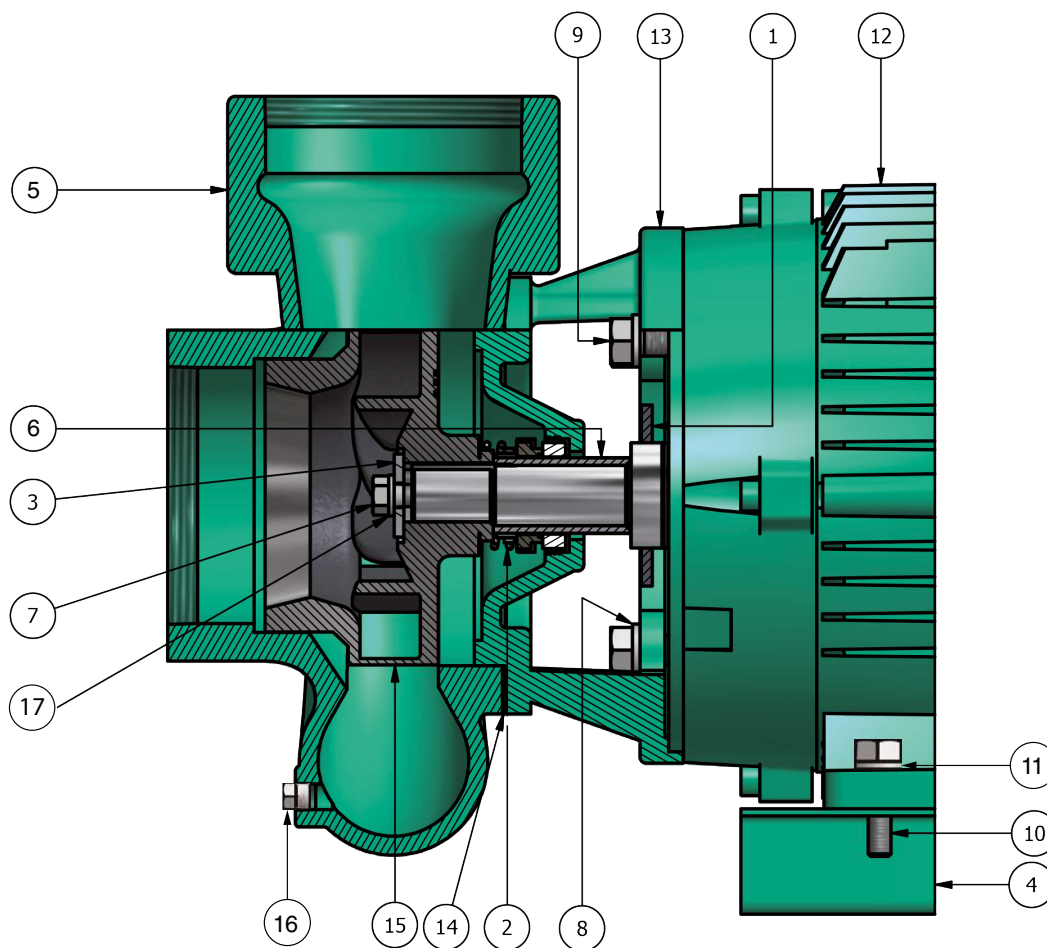

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ARANDELA	BUNA
2	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERAMICA / BUNA
3	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE
4	1	BASE	ACERO CARBONO
5	1	CUERPO	ACERO CARBONO
6	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
7	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
8	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL SOPORTE	ACERO CARBONO

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
9	4	TORNILLO HEXAGONAL DEL SOPORTE	ACERO CARBONO
10	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
11	4	ARANDELA	ACERO CARBONO
12	1	MOTOR	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
13	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
14	1	JUNTA DE EMPAQUE CUERPO	EMPAQUE DE PAPEL ESTANDAR
15	1	IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
16	1	TAPÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
17	1	ARANDELA DE PRESIÓN	ACERO INOXIDABLE AISI 304

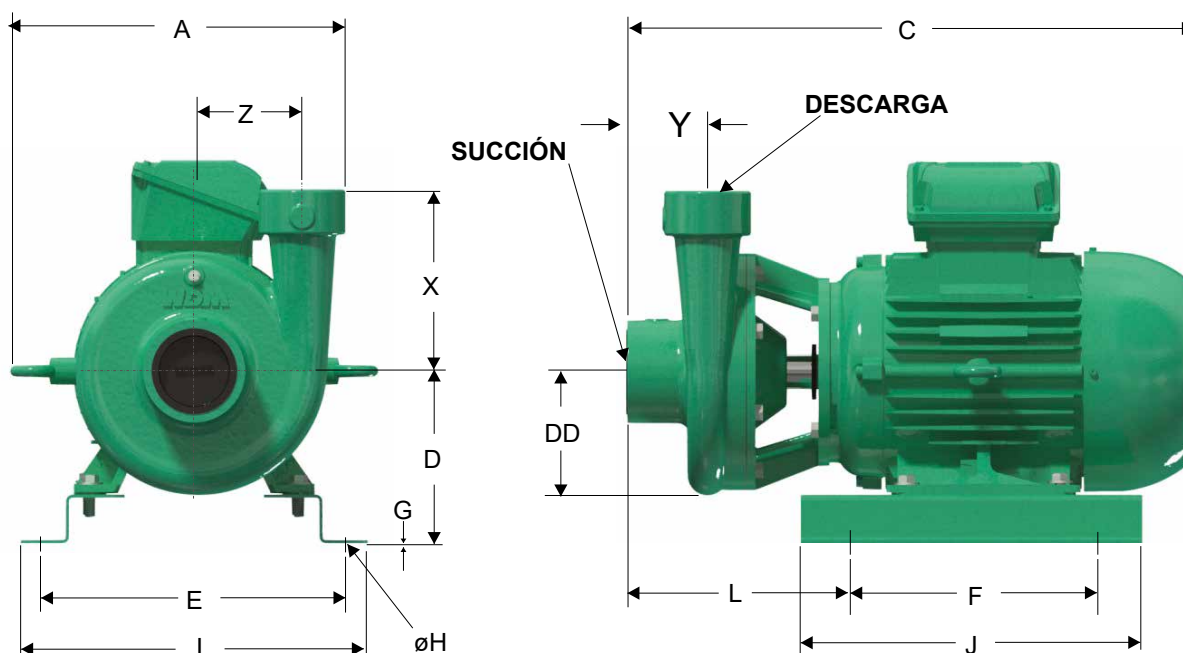

Dimensiones (pulgadas)																			
Modelo	Ref.	Impulsor Inox SS	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Fra- me	Suc	Dis
ME 2 30	1E0252	1E0252S	11 11/16	17 9/16	5 1/16	4 1/4	9 11/16	7 1/8	1/8	7/16	11 3/16	7 1/2	8 7/8	6 1/2	2 3/4	3 7/8	145JM	2 1/2"	2"
ME 2 30-1	1E0477	1E0477S	11 11/16	17 9/16	5 1/16	4 1/4	9 11/16	7 1/8	1/8	7/16	11 3/16	7 1/2	8 7/8	6 1/2	2 3/4	3 7/8	184JM	2 1/2"	2"
ME 2 50	1E0479	1E0479S	12 1/16	19 9/16	5 11/16	4 1/4	9 13/16	7	1/8	7/16	11 5/16	7 7/8	12 1/4	6 1/2	2 3/4	3 7/8	184JM	2 1/2"	2"
ME 2 50-1	1E0478	1E0478S	12 1/16	19 9/16	5 11/16	4 1/4	9 13/16	7	1/8	7/16	11 5/16	8 7/8	12 1/4	6 1/2	2 3/4	3 7/8	184JM	2 1/2"	2"
ME 2 75	1E0254	1E0254S	13	20 1/4	6 3/16	4 1/4	11	7	1/8	7/16	12 1/2	8 5/32	12 1/4	6 1/2	2 3/4	3 7/8	184JM	2 1/2"	2"
ME 2 100	1E0255	1E0255S	14 1/8	21 3/4	5 15/16	4 1/4	12	7	1/8	7/16	13 1/2	8 15/16	12 1/4	6 1/2	2 3/4	3 7/8	215JM	2 1/2"	2"

Bombas Mediana Presión

ME 2 30
ME 2 50
ME 2 75
ME 2 100




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba						
Tipo de bomba		Diseño			Impulsor	
Centrífuga		Monobloque			Cerrado	
Etapas		Sello mecánico			Temperatura del fluido	
1		1 1/4" T21			-3° C hasta 107° C	
Modelo		Referencia	Impulsor Inox SS	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor
1	ME 2 30-1	1E0252	1E0252S	2 1/2"	2"	5.062"
2	ME 2 30	1E0477	1E0477S	2 1/2"	2"	5.062"
3	ME 2 50-1	1E0479	1E0479S	2 1/2"	2"	5.812"
4	ME 2 50	1E0478	1E0478S	2 1/2"	2"	5.812"
5	ME 2 75	1E0254	1E0254S	2 1/2"	2"	6.375"
6	ME 2 100	1E0255	1E0255S	2 1/2"	2"	6.500"

Características del Motor				
Motor	Velocidad (rpm)		Frecuencia (Hz)	
Eléctrico	3.600 (nominal)		60	
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento	Frame
3	1	220	ODP	145JM
3	3	220/440	TEFC	145JM
5	1	220	ODP	184JM
5	3	220/440	TEFC	184JM
7.5	3	220/440	TEFC	184JM
10	3	220/440	TEFC	215JM

Curva de Rendimiento

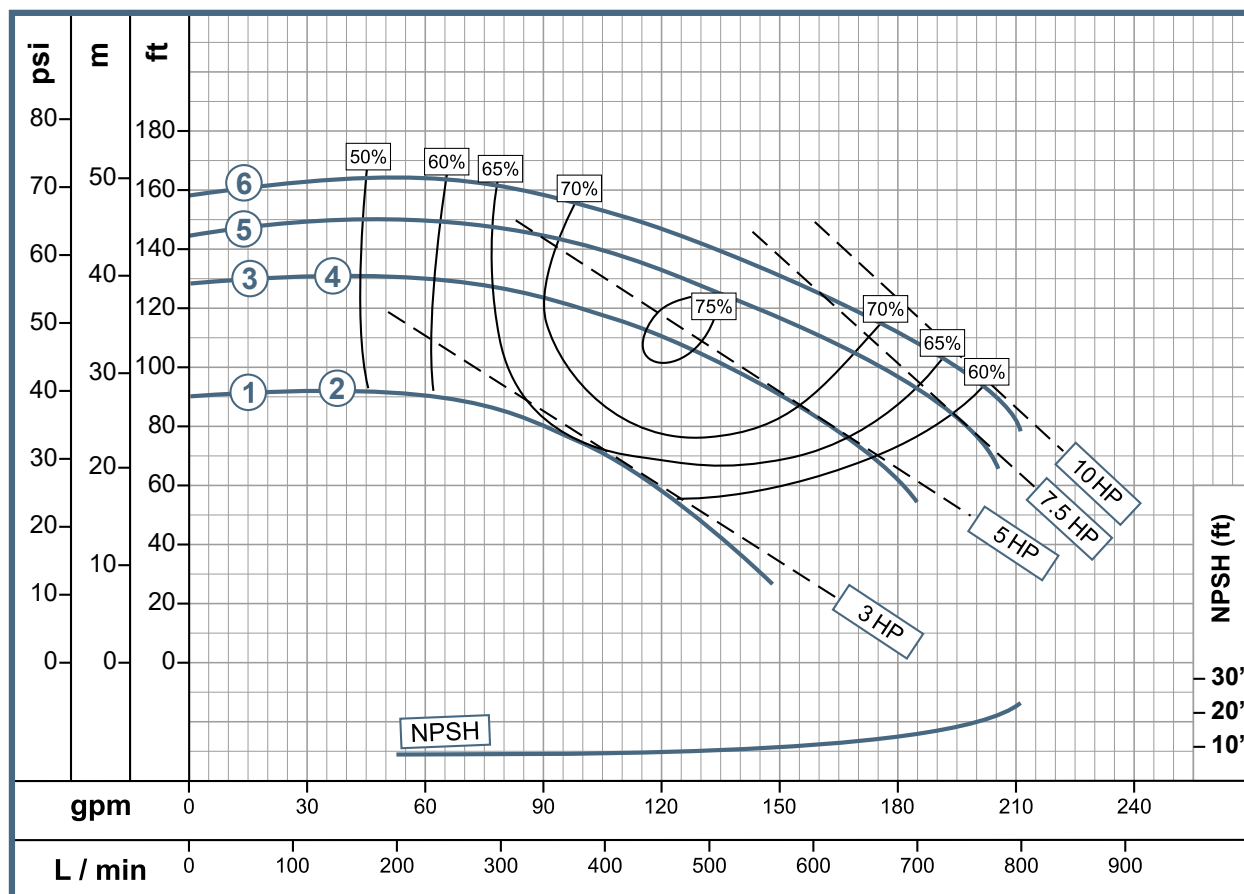

SS= Impulsor acero inoxidable

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	25/10/24