



ME

Acoplada en
Monobloque



Ficha Técnica ME 3

ME 3 1E0256 / 1E0257 / 1E0258


WDM PUMPS

Sección ME Series

Bombas Mediana Presión
Monobloque




www.wdmpumps.com

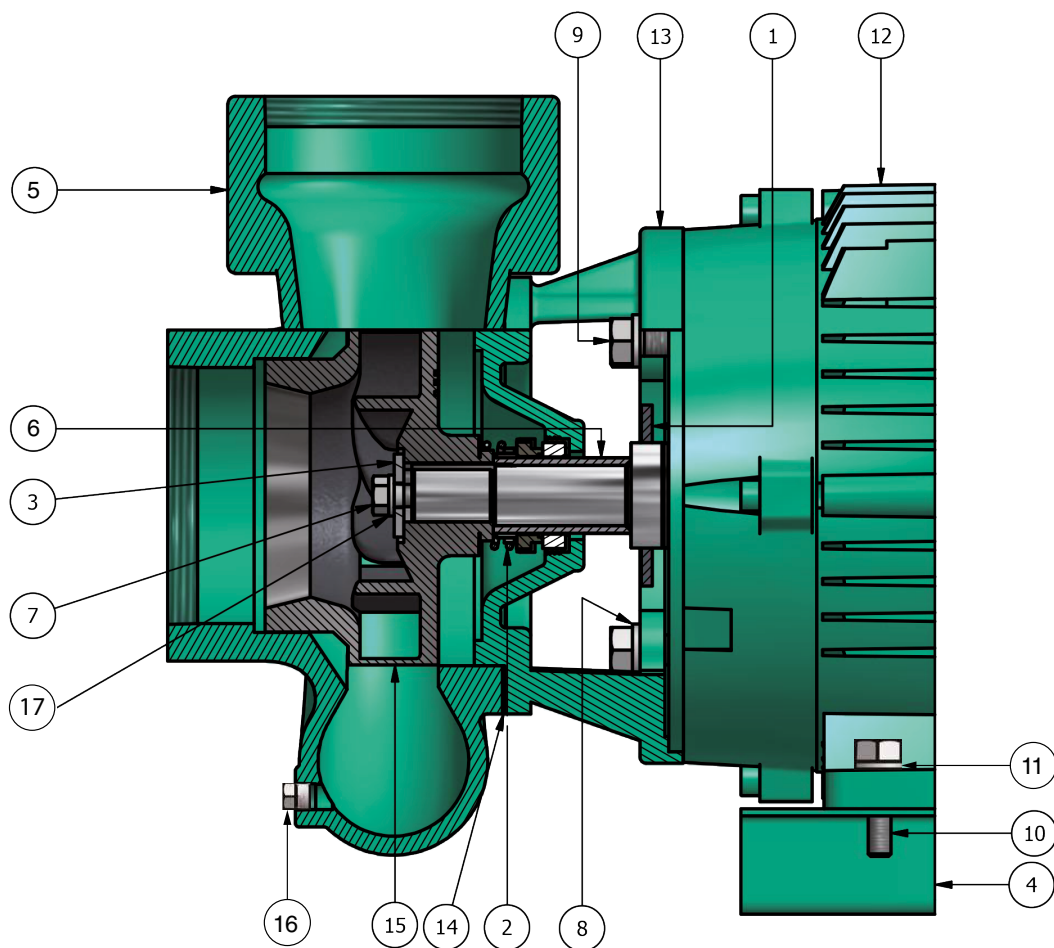

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ARANDELA	BUNA
2	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERAMICA / BUNA
3	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE
4	1	BASE	ACERO CARBONO
5	1	CUERPO	ACERO CARBONO
6	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
7	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
8	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL SOPORTE	ACERO CARBONO

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
9	4	TORNILLO HEXAGONAL DEL SOPORTE	ACERO CARBONO
10	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
11	4	ARANDELA	ACERO CARBONO
12	1	MOTOR	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
13	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
14	1	JUNTA DE EMPAQUE CUERPO	EMPAQUE DE PAPEL ESTANDAR
15	1	IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
16	1	TAPÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
17	1	ARANDELA DE PRESIÓN	ACERO INOXIDABLE AISI 304

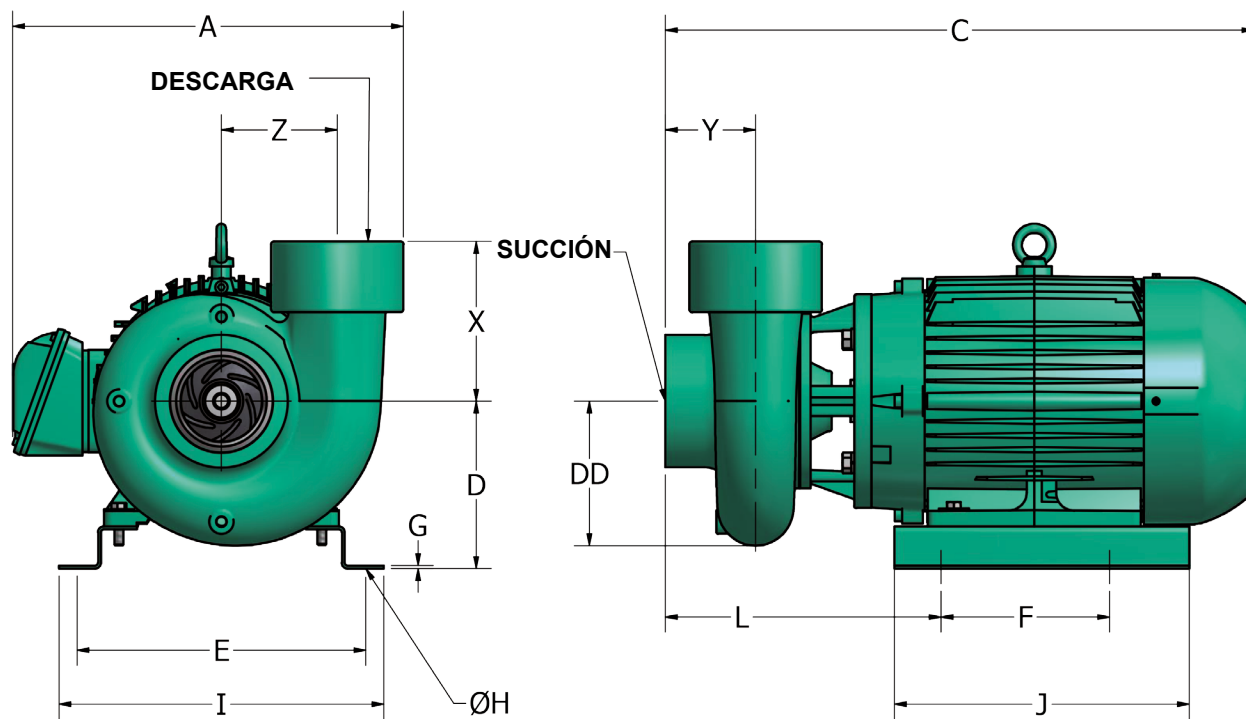

Dimensiones (pulgadas)																			
Modelo	Ref.	Impulsor Inox SS	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
ME 3 75	1E0256	1E0256S	13	21	6 5/32	5 5/16	10 15/16	7	1/8	7/16	12 1/2	9 1/4	12 1/4	5 1/2	1 7/8	4 1/2	184JM	3	3
ME 3 100	1E0257	1E0257S	13 1/2	21 11/16	6 15/16	5 5/16	12	7	1/8	7/16	13 1/2	11 1/2	12 1/4	5 1/2	1 7/8	4 1/2	213JM	3	3
ME 3 150	1E0258	1E0258S	13 1/2	24 1/16	6 15/16	5 5/16	12	7	1/8	7/16	13 1/2	11 1/2	12 1/4	5 1/2	1 7/8	4 1/2	215JM	3	3

SS= Impulsor acero inoxidable

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Bombas Mediana Presión

ME 3 75
ME 3 100
ME 3 150




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba						
Tipo de bomba		Diseño			Impulsor	
Centrífuga		Monobloque			Semi abierto	
Etapas		Sello mecánico			Temperatura del fluido	
1		1 1/4" T21			-3° C hasta 107° C	
Modelo		Referencia	Impulsor Inox SS	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor
1	ME 3 75	1E0256	1E0256S	3"	3"	4.875"
2	ME 3 100	1E0257	1E0257S	3"	3"	5.125"
3	ME 3 150	1E0258	1E0258S	3"	3"	5.500"

Características del Motor				
Motor		Velocidad (rpm)	Frecuencia (Hz)	
Eléctrico		3.600 (nominal)	60	
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento	Frame
7.5	3	220 / 440	TEFC	184JM
10	3	220 / 440	TEFC	213JM
15	3	220 / 440	TEFC	215JM

Curva de Rendimiento

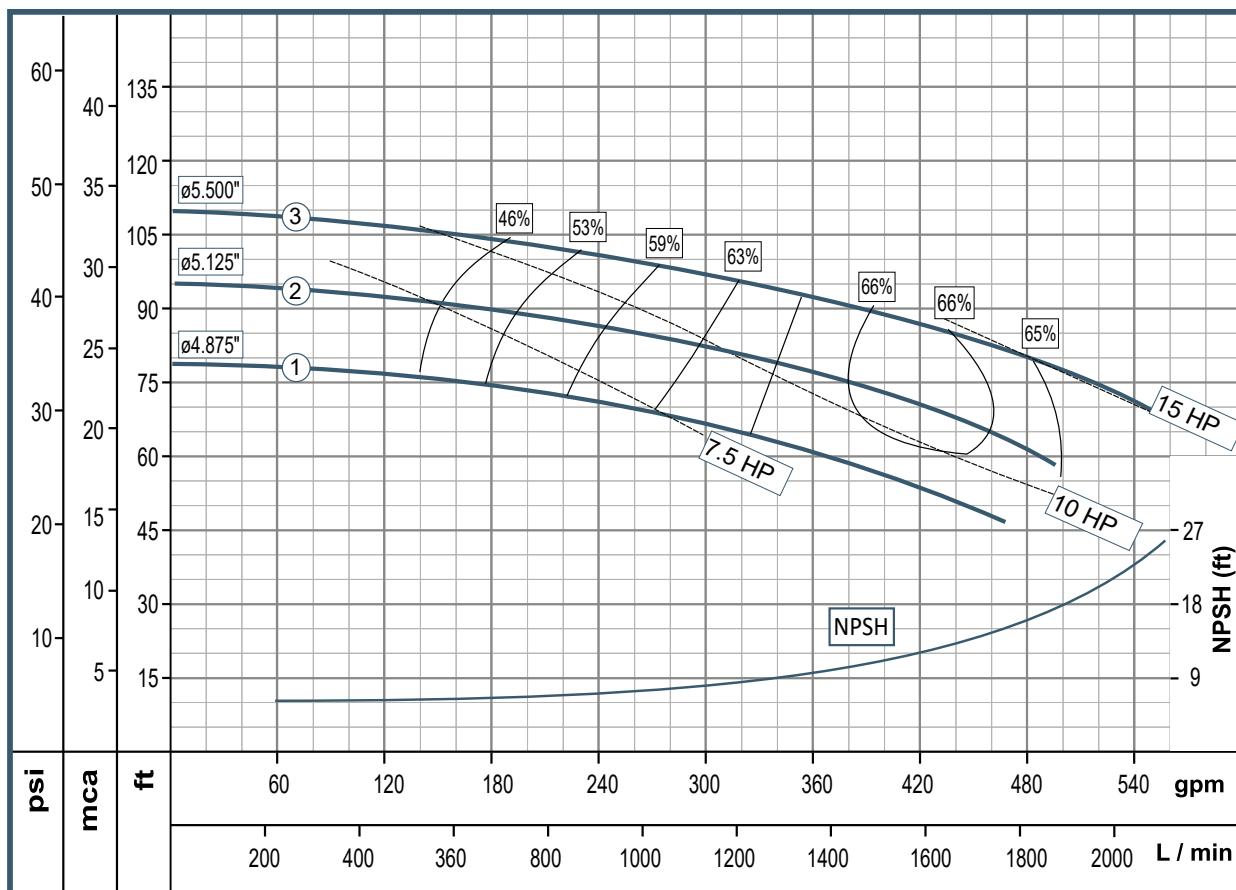

SS= Impulsor acero inoxidable

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	25/10/24