



Monobloque

QE



Ficha Técnica QE 3-4

QE 3-4 1E0615 / 1E0616 / 1E0617 / 1E0618

WDM PUMPS


Sección QE (B)

Bombas Altas Presión Monobloque




www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos y 4 polos

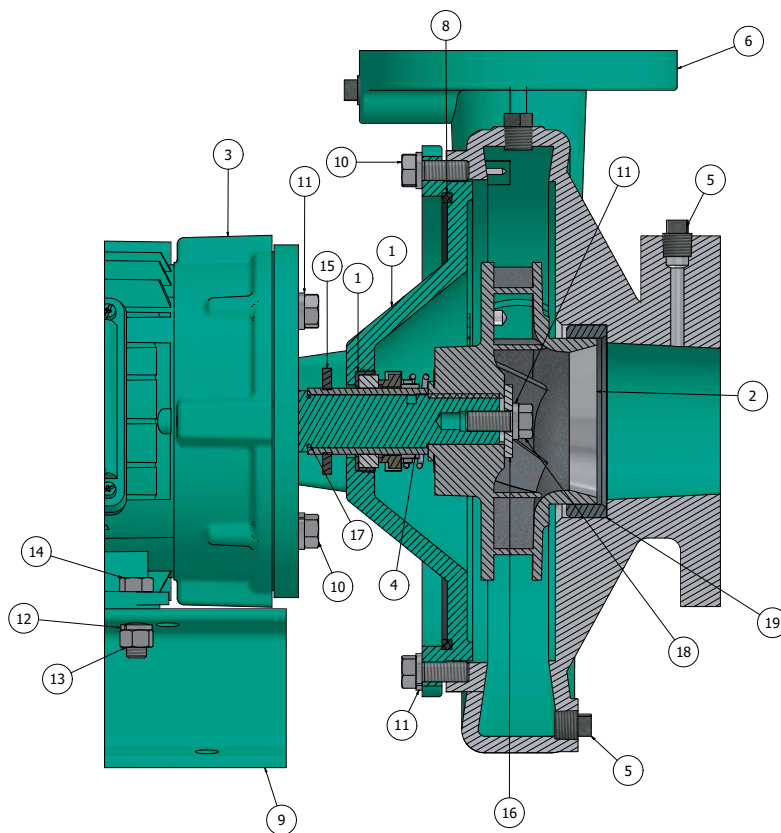

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	1	ANILLO DE FRICCIÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20		ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO

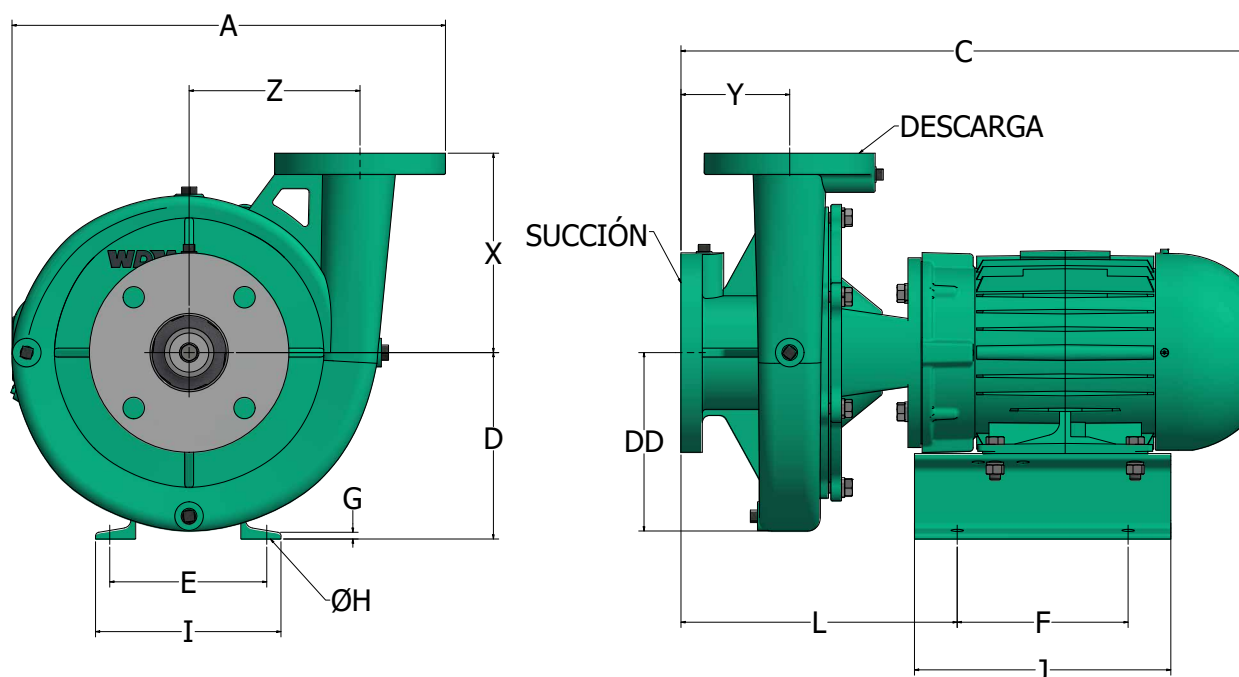

QE (B) - Dimensiones (mm)																		
Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
QE 3 75-4	1E0615	19,64	24,60	9,25	8,26	8,50	8,31	0,13	0,44	10,13	9,80	11,81	8,38	3,95	7,25	213JM	4B	3B
QE 3 100-4	1E0616	19,64	24,60	9,25	8,26	8,50	8,31	0,13	0,44	10,13	9,80	11,81	8,38	3,95	7,25	215JM	4B	3B
QE 3 150-4	1E0617	21,27	28,25	8,50	8,26	13,88	8,94	0,13	0,44	15,88	11,75	16,00	8,38	3,95	7,25	254JM	4B	3B
QE 3 200-4	1E0618	21,27	28,25	8,50	8,26	13,88	8,94	0,13	0,44	15,88	11,75	16,00	8,38	3,95	7,25	256JM	4B	3B

Bombas Alta Presión QE 3-4




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de bomba		Diseño		Impulsor	
Centrífuga		Monobloque		Cerrado	
Etapas		Sello mecánico		Temperatura del fluido	
1		1 1/2" T01		70° C	
Modelo		Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor
1	QE 3 75-4	1E0615	4"B	3"B	8.500"
2	QE 3 100-4	1E0616	4"B	3"B	9.500"
3	QE 3 150-4	1E0617	4"B	3"B	10.500"
4	QE 3 200-4	1E0618	4"B	3"B	12.093"

Características del Motor			
Motor		Velocidad (RPM)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		1750 (nominal)	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento
7,5	3	220/440	TEFC
10	3	220/440	TEFC
15	3	220/440	TEFC
20	3	220/440	TEFC

Curva de Rendimiento

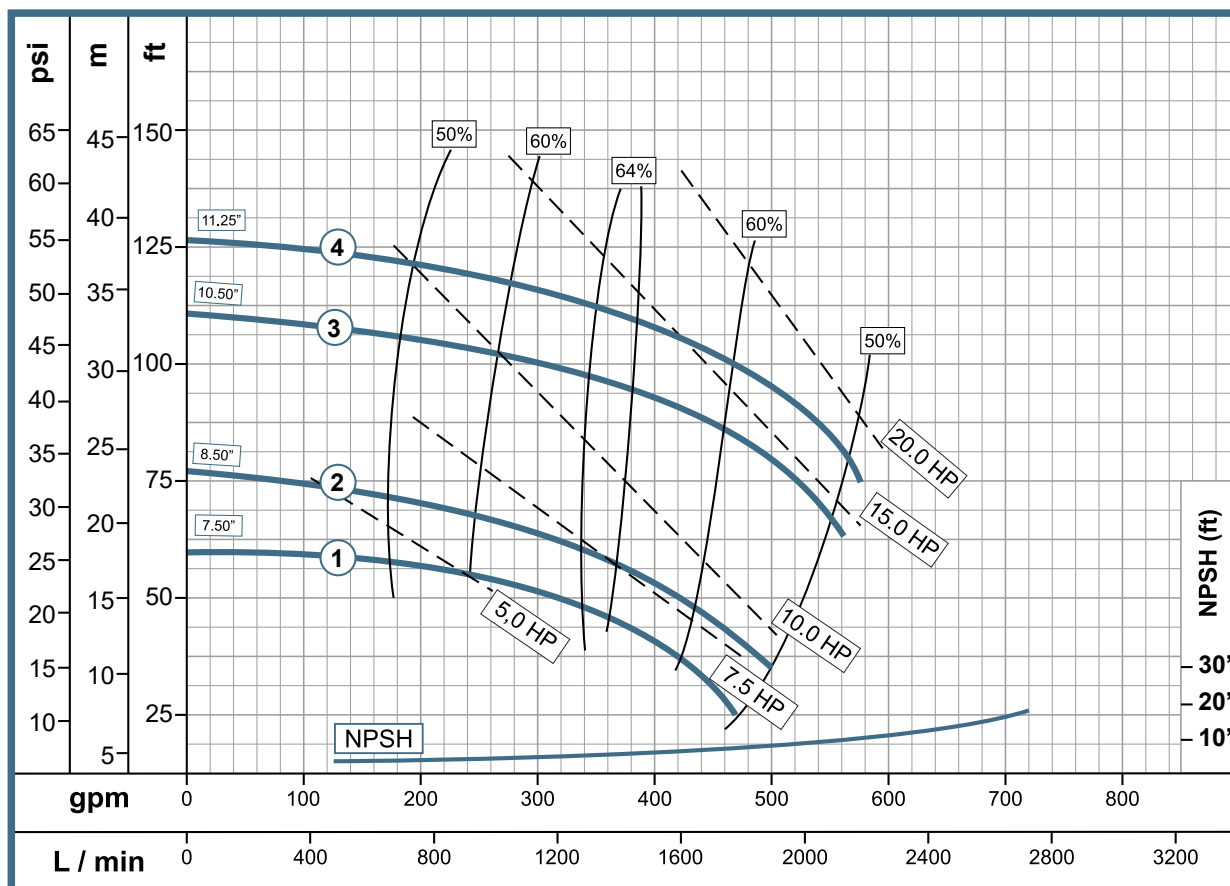

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	7/11/24