



Monobloque

QE



Ficha Técnica QE 2-4

QE 2-4 1E0607 / 1E0608 / 1E0609 / 1E0610

WDM PUMPS


Sección QE (B)

Bombas Altas Presión Monobloque




www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos y 4 polos

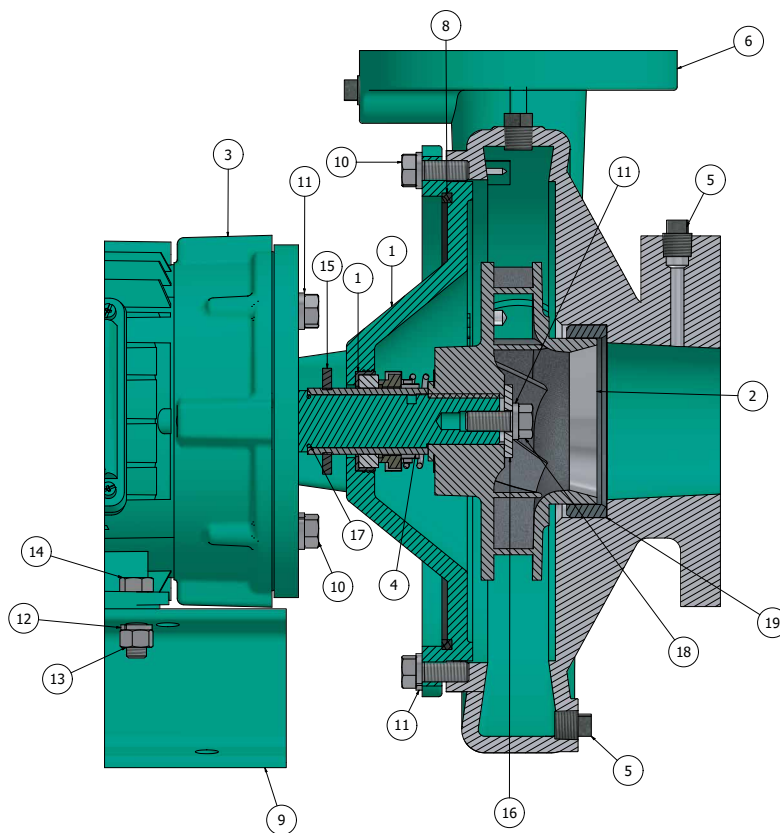

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	1	ANILLO DE FRICCIÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20		ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO

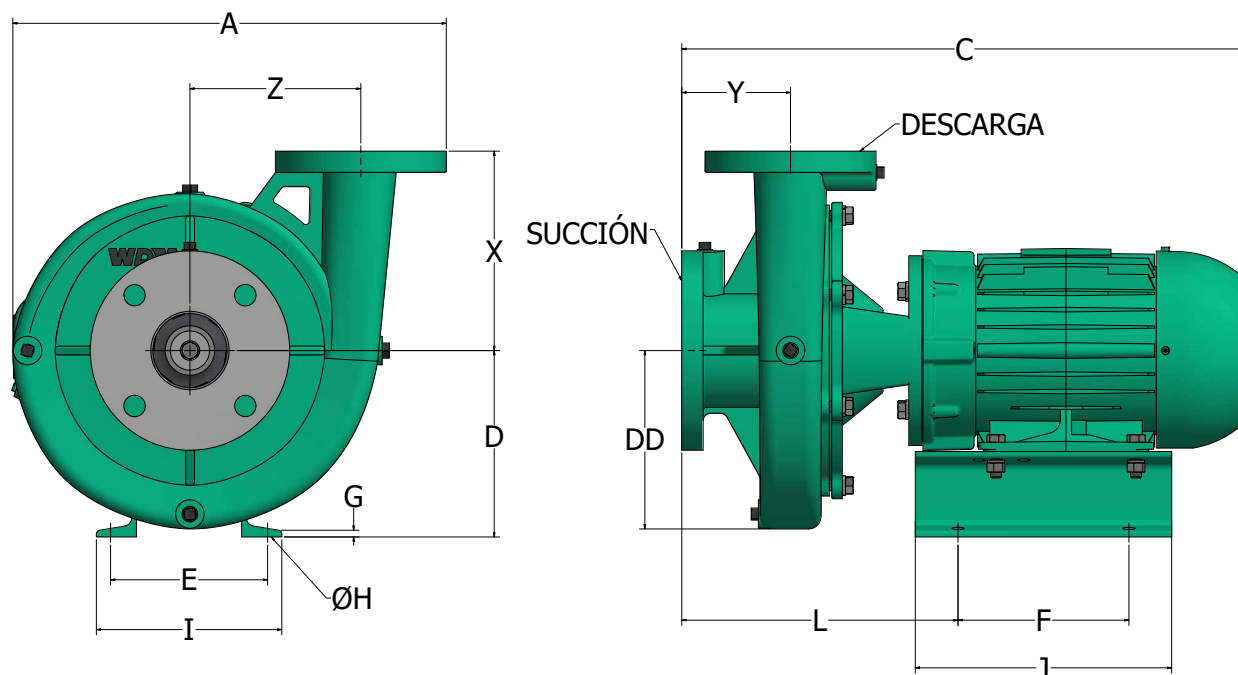

QE (B) - Dimensiones (mm)																		
Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
QE 2 15-4	1E0607	15,22	19,85	6,54	6,26	5,51	6,00	0,13	0,44	6,51	9,70	9,00	7,00	3,82	6,00	145JM	2.5B	2B
QE 2 20-4	1E0608	15,22	19,85	6,54	6,26	5,51	6,00	0,13	0,44	6,51	9,70	9,00	7,00	3,82	6,00	145JM	2.5B	2B
QE 2 30-4	1E0609	16,52	21,58	6,25	6,26	11,00	7,00	0,13	0,44	12,49	9,33	12,25	7,00	3,82	6,00	182JM	2.5B	2B
QE 2 50-4	1E0610	16,52	21,58	7,16	6,26	11,00	7,13	0,13	0,44	12,49	9,62	11,88	7,00	3,82	6,00	182JM	2.5B	2B

Bombas Alta Presión QE 2-4




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de bomba	Diseño		Impulsor		
Centrífuga	Monobloque		Cerrado		
Etapas	Sello mecánico		Temperatura del fluido		
1	1-1/4" T01		70° C		
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	
1	QE 2 15-4	1E0607	2.5"B	2"B	6.000"
2	QE 2 20-4	1E0608	2.5"B	2"B	6.500"
3	QE 2 30-4	1E0609	2.5"B	2"B	7.000"
4	QE 2 50-4	1E0610	2.5"B	2"B	8.000"

Características del Motor			
Motor		Velocidad (RPM)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		3600	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento
1,5	3	220/440	TEFC
2	3	220/440	TEFC
3	3	220/440	TEFC
4	3	220/440	TEFC

Curva de Rendimiento

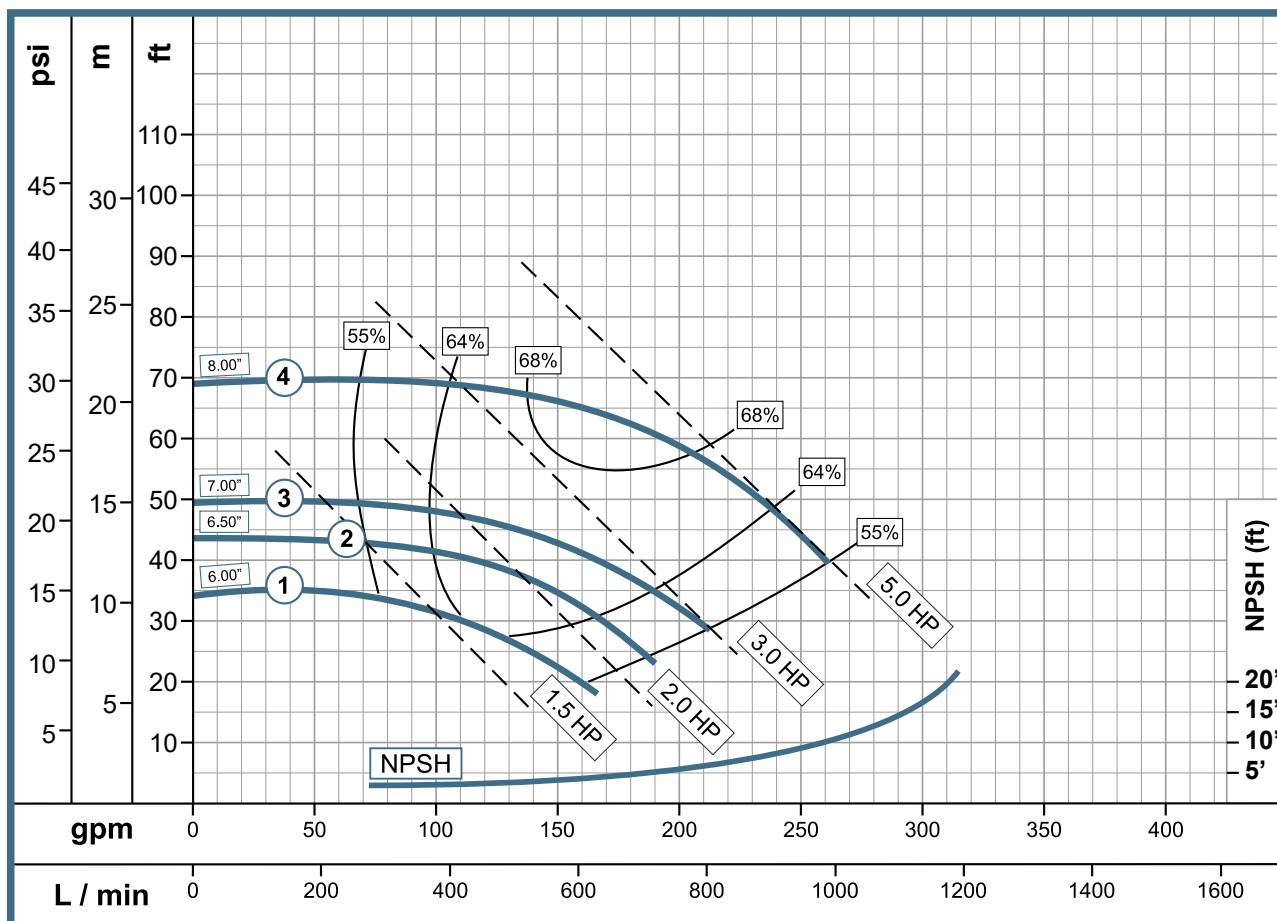

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	7/11/24