



Monobloque

QE



Ficha Técnica QE 2.5

QE 2.5 1E0611 / 1E0612 / 1E0613 / 1E0614

WDM PUMPS


Sección QE (B)

Bombas Altas Presión Monobloque




www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos y 4 polos

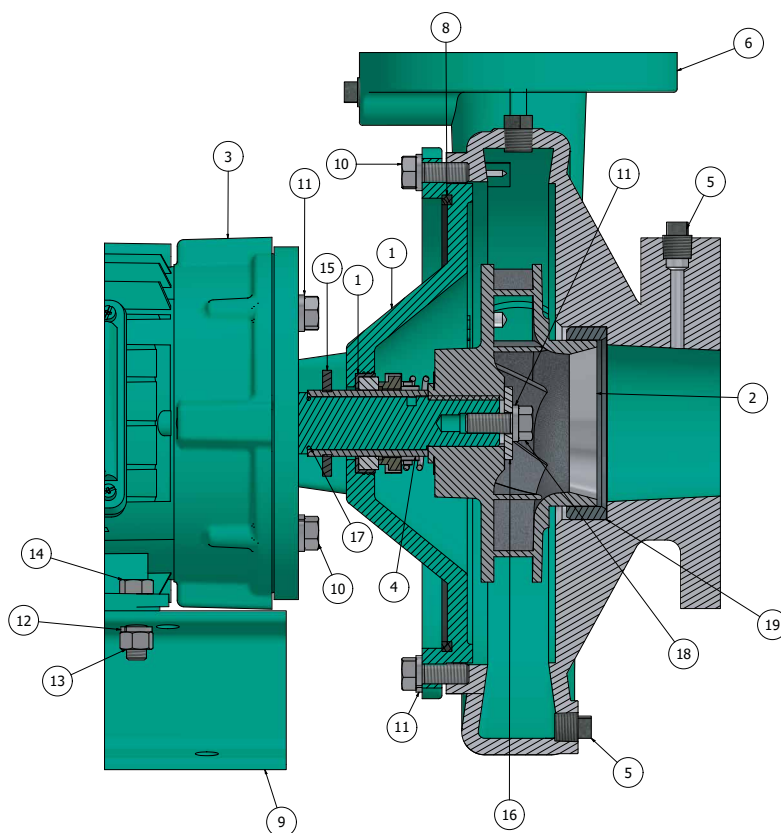

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	1	ANILLO DE FRICCIÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20		ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO

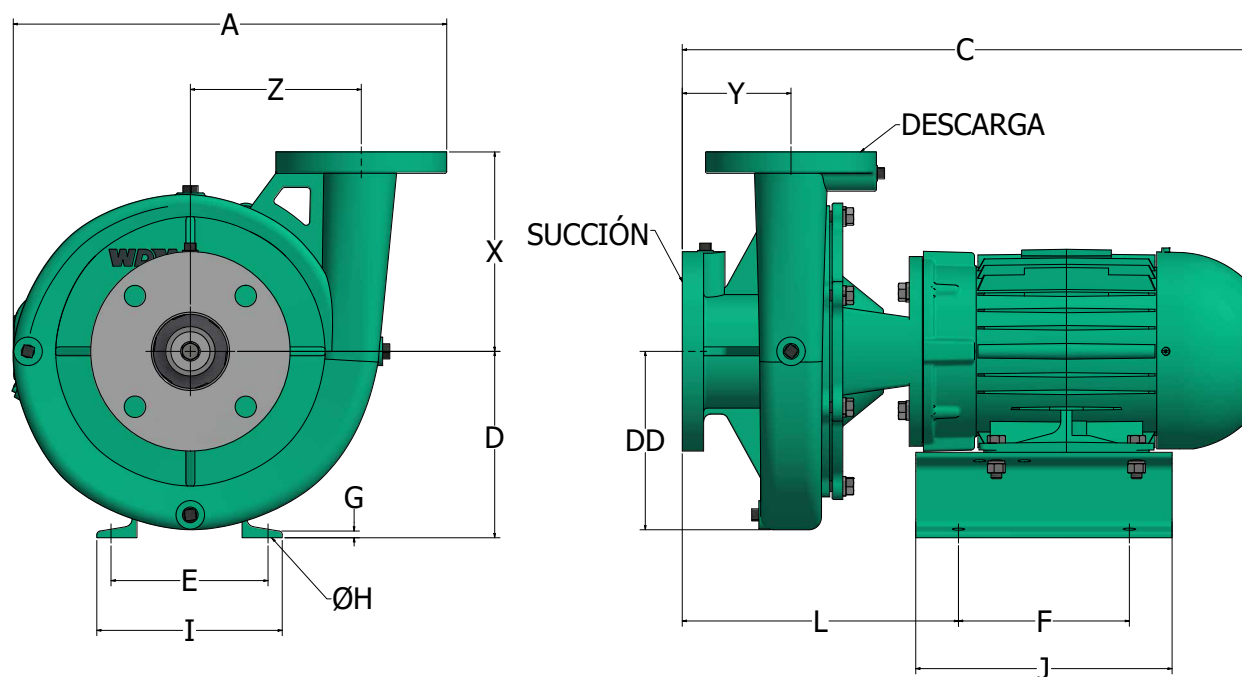

QE (B) - Dimensiones (mm)

Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
QE 2.5 50-4	1E0611	18,19	21,64	8,50	7,79	7,50	8,31	0,13	0,44	9,13	9,07	11,81	8,25	3,75	7,00	184JM	3B	2.5B
QE 2.5 75-4	1E0612	19,14	24,48	8,25	7,79	8,50	6,00	0,13	0,44	9,50	12,11	9,00	8,25	3,75	7,00	213JM	3B	2.5B
QE 2.5 100-4	1E0613	19,14	24,48	9,25	7,79	8,50	8,31	0,13	0,44	10,13	9,68	11,81	8,25	3,75	7,00	215JM	3B	2.5B
QE 2.5 150-4	1E0614	20,83	28,11	8,50	7,79	13,88	8,94	0,13	0,44	15,88	11,61	16,00	8,25	3,75	7,00	254JM	3B	2.5B

Bombas Alta Presión QE 2.5-4




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de bomba	Diseño		Impulsor		
Centrífuga	Monobloque		Cerrado		
Etapas	Sello mecánico		Temperatura del fluido		
1	1 1/2" T01		70° C		
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	
1	QE 2.5 50-4	1E0611	3"B	2.5"B	9.500"
2	QE 2.5 75-4	1E0612	3"B	2.5"B	10.500"
3	QE 2.5 100-4	1E0613	3"B	2.5"B	11.250"
4	QE 2.5 150-4	1E0614	3"B	2.5"B	12.093"

Características del Motor			
Motor		Velocidad (RPM)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		1.750	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento
5	3	220/440	TEFC
7,5	3	220/440	TEFC
10	3	220/440	TEFC
15	3	220/440	TEFC

Curva de Rendimiento

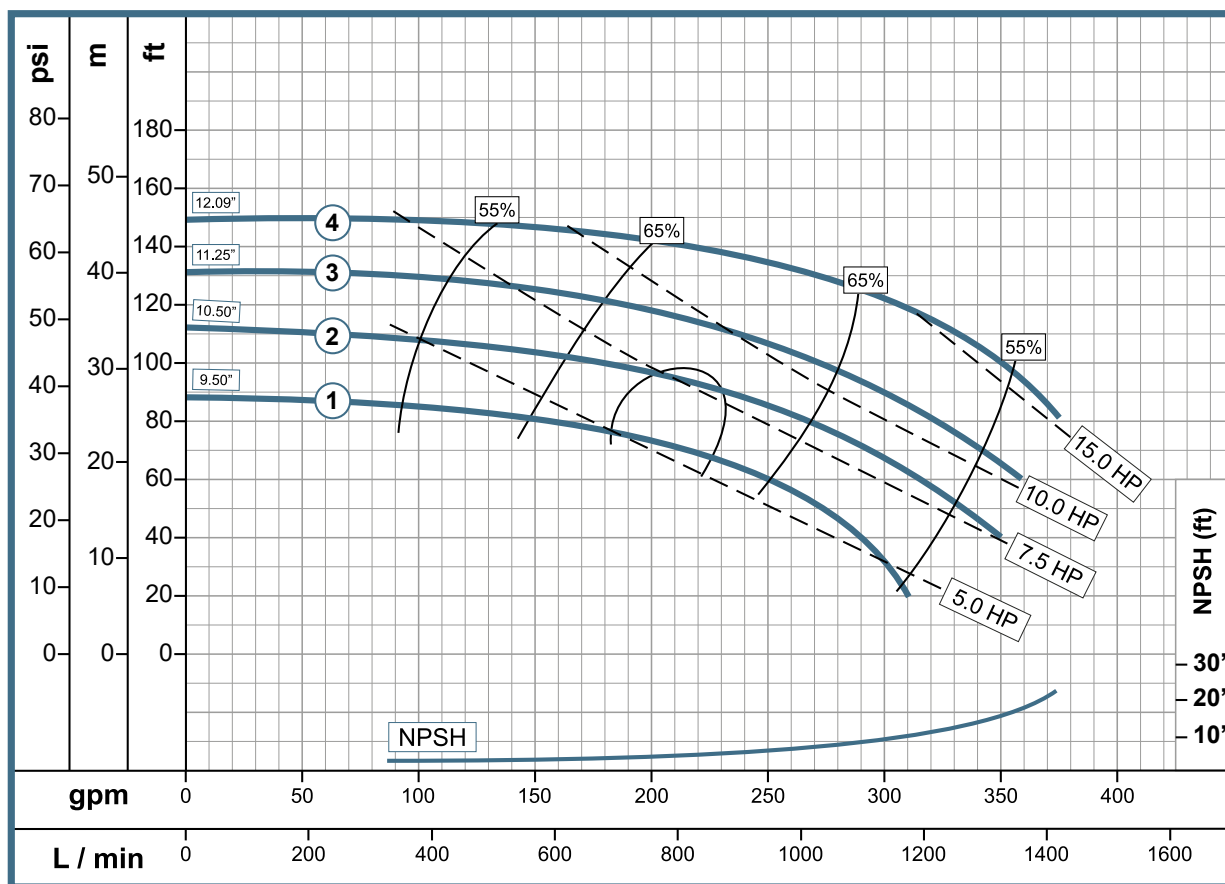

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	7/11/24