



Monobloque

QE



Ficha Técnica QE 2(B)

QE 2(B) 1E0522 / 1E0588 / 1E023
1E0524 / 1E0589 / 1E0766

WDM PUMPS


Sección QE (B)

Bombas Altas Presión Monobloque




www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos y 4 polos

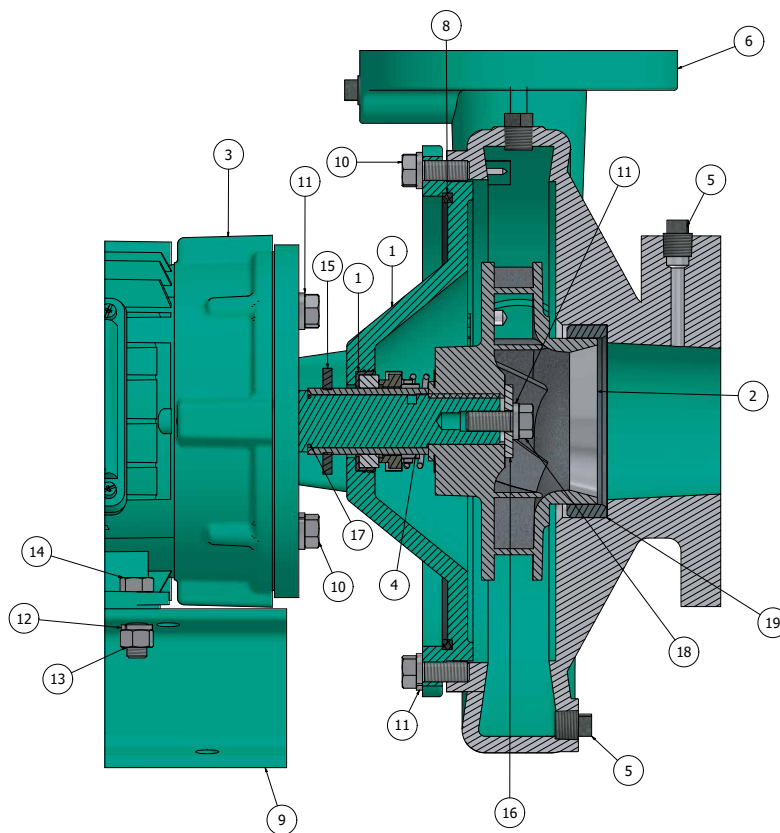

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	1	ANILLO DE FRICCIÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20		ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO

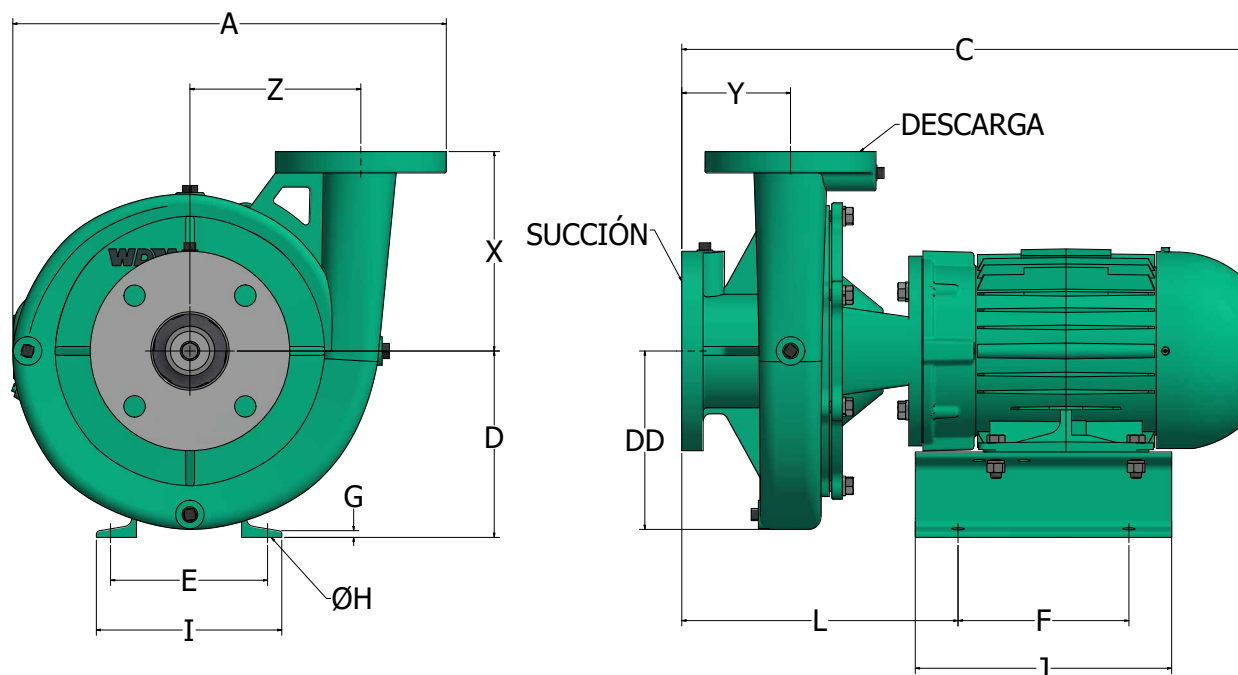

QE (B) - Dimensiones (mm)																		
Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
QE 2 150 (B)	1E0522P	19,28	28,61	8,50	6,26	13,88	8,94	0,25	0,44	15,88	12,11	16,00	7,00	3,82	6,00	254JM	2.5" B	2" B
QE 2 200 (B)	1E0588	19,28	28,61	8,50	6,26	13,88	8,94	0,25	0,44	15,88	12,11	16,00	7,00	3,82	6,00	254JM	2.5" B	2" B
QE 2 250 (B)	1E0523P	19,92	32,68	9,09	6,26	14,86	8,94	0,25	0,44	16,86	15,83	16,00	7,00	3,82	6,00	284JM	2.5" B	2" B
QE 2 300 (B)	1E0524	19,92	32,68	9,09	6,26	14,86	8,94	0,25	0,44	16,86	15,83	16,00	7,00	3,82	6,00	286JM	2.5" B	2" B
QE 2 400 (B)	1E0589	21,38	33,73	11,87	6,26	12,52	145,00	0,25	0,56	13,97	10,38	18,00	7,00	3,82	6,00	324JM	2.5" B	2" B

Bombas Alta Presión QE 2 (B)




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba				
Tipo de bomba	Diseño		Impulsor	
Centrífuga	Monobloque		Cerrado	
Etapas	Sello mecánico		Temperatura del fluido	
1	1 1/2" T01		70° C	
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor
1 QE 2 150 (B)	1E0522	2.5" B	2" B	6.500"
2 QE 2 200 (B)	1E0588	2.5" B	2" B	7.000"
3 QE 2 250 (B)	1E0523	2.5" B	2" B	7.500"
4 QE 2 300 (B)	1E0524	2.5" B	2" B	8.000"
5 QE 2 400 (B)	1E0589	2.5" B	2" B	8.500"
6 QE 2 500 (B)	1E0766	2.5" B	2" B	9.000"

Características del Motor			
Motor		Velocidad (RPM)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		3550	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento
15	3	220/440	TEFC
20	3	220/440	TEFC
25	3	220/440	TEFC
30	3	220/440	TEFC
40	3	220/440	TEFC
50	3	220/440	TEFC

Curva de Rendimiento

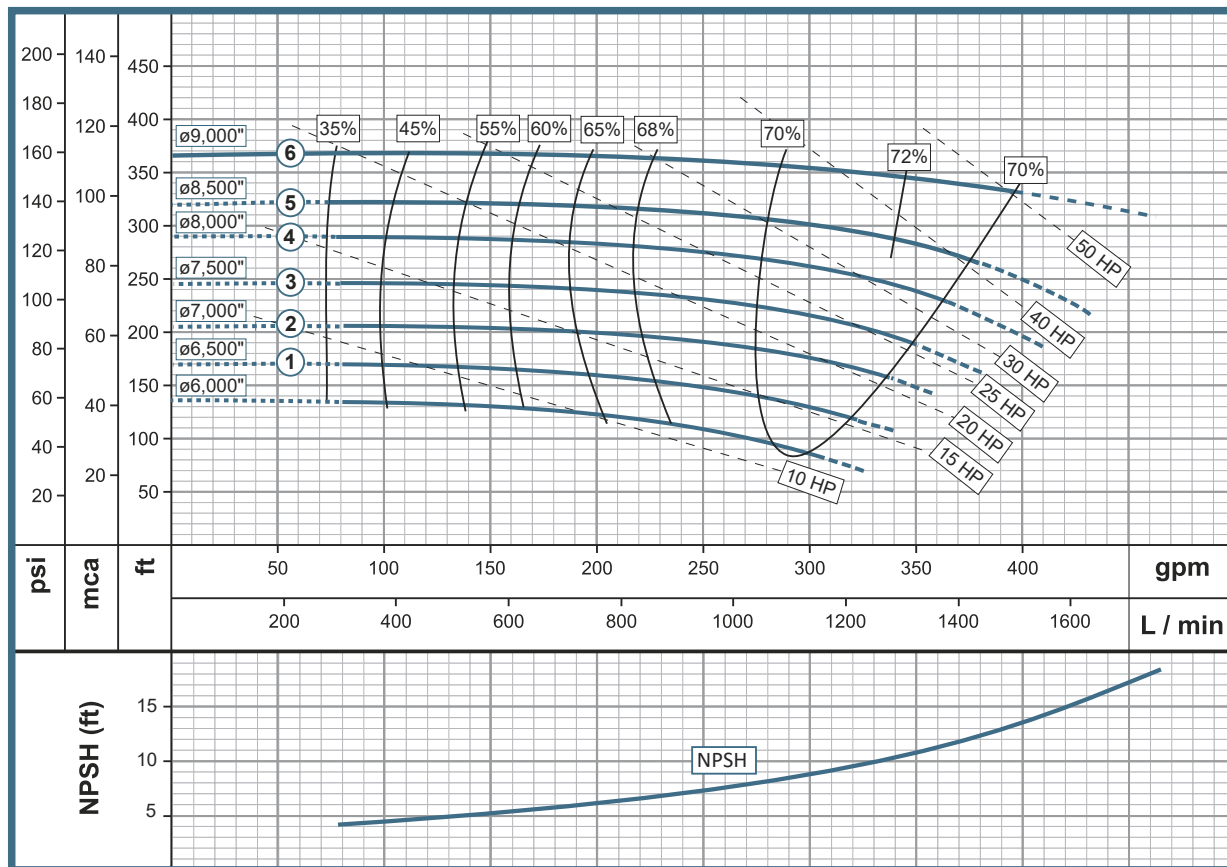

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	7/11/24