



Monobloque

QE



Ficha Técnica QE 3

QE 3 1E0519 / 1E0666 / 1E00520 /
1E0661 / 1E0521

WDM PUMPS


Sección HE/QE/KE

Bombas Altas Presión
Monobloque





www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos

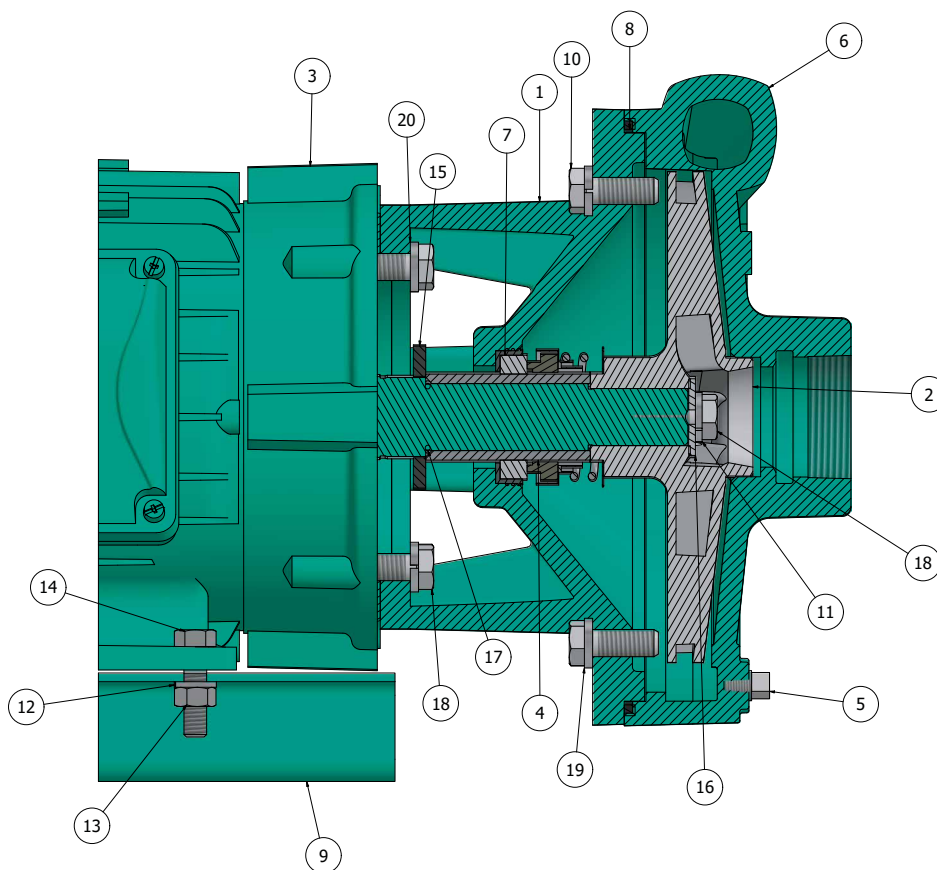

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO

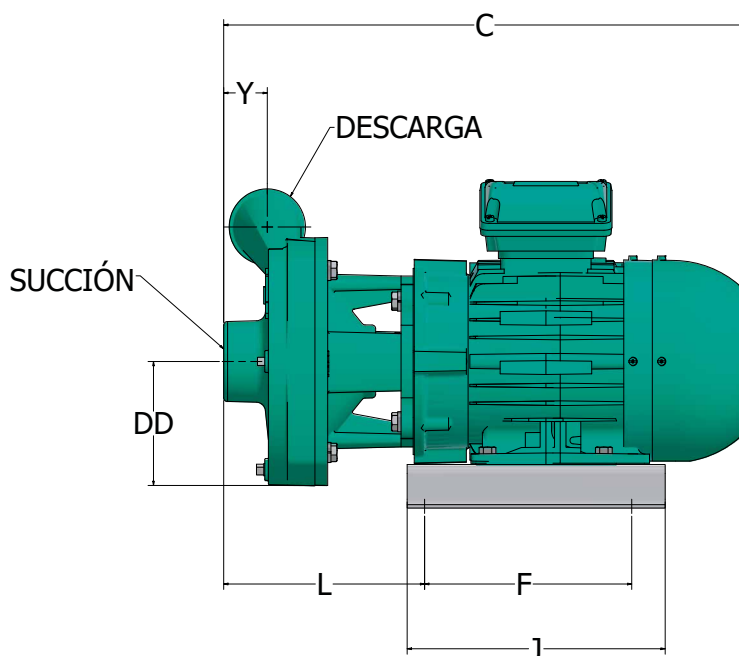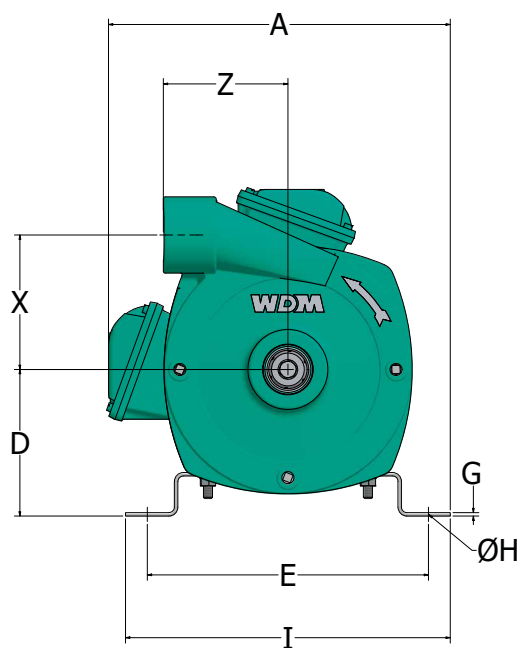

QE - Dimensiones (pulgadas)																		
Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
QE 3 75	1E0519P	15,39	23,74	7,00	5,43	11,99	7,00	0,13	0,44	13,49	10,75	12,25	6,38	3,04	3,75	213JM	3" NPT	3" NPT
QE 3 100	1E0520	15,39	23,74	7,00	5,43	11,99	7,00	0,13	0,44	13,49	10,75	12,25	6,38	3,04	3,75	213JM	3" NPT	3" NPT
QE 3 150	1E0521P	18,24	28,24	8,50	5,43	13,88	8,94	0,25	0,44	15,88	11,74	16,00	6,38	3,04	3,75	254JM	3" NPT	3" NPT

Bombas Alta Presión

QE 3




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de bomba	Diseño		Impulsor		
Centrífuga	Monobloque		Cerrado		
Etapas	Sello mecánico		Temperatura del fluido		
1	1-1/4" T01		70° C		
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	
1	QE 3 75	1E0519	3" NPT	3" NPT	6.500"
2	QE 3 75-1	1E0666	3" NPT	3" NPT	6.500"
3	QE 3 100	1E0520	3" NPT	3" NPT	7.500"
4	QE 3 100-1	1E0661	3" NPT	3" NPT	7.500"
5	QE 3 150	1E0521	3" NPT	3" NPT	8.200"

Características del Motor			
Motor		Velocidad (RPM)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		3500	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento
75	3	220/440	TEFC
75	1	220/440	ODP
10	3	220/440	TEFC
10	1	220/440	ODP
15	3	220/440	TEFC

Curva de Rendimiento

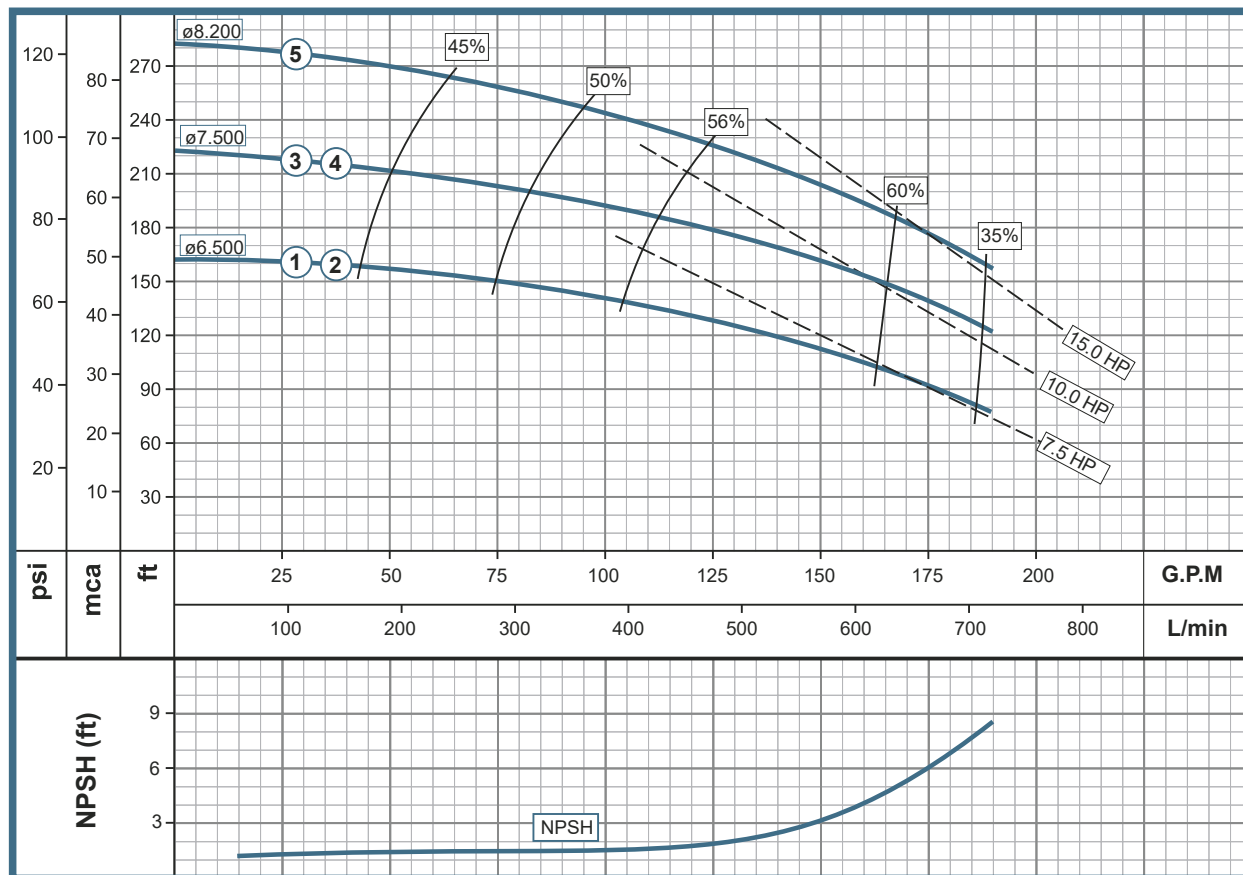

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	7/11/24