



Monobloque

QE



Ficha Técnica QE 3

QE 3 1E0600 / 1E0601 / 1E0602

WDM PUMPS


Sección QE (B)

Bombas Altas Presión Monobloque




www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos y 4 polos

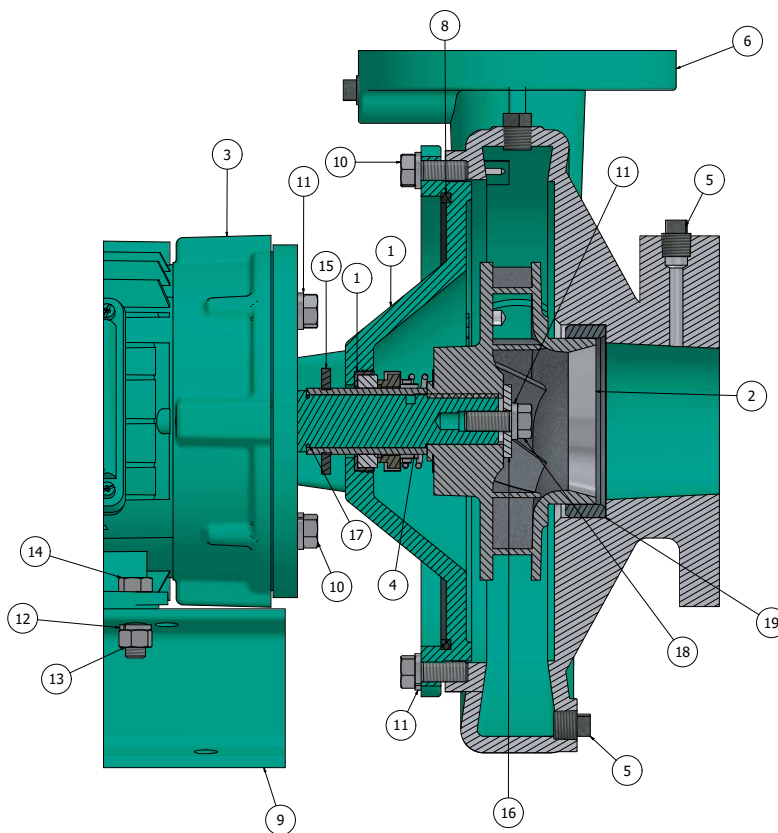

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	1	ANILLO DE FRICCIÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20		ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO

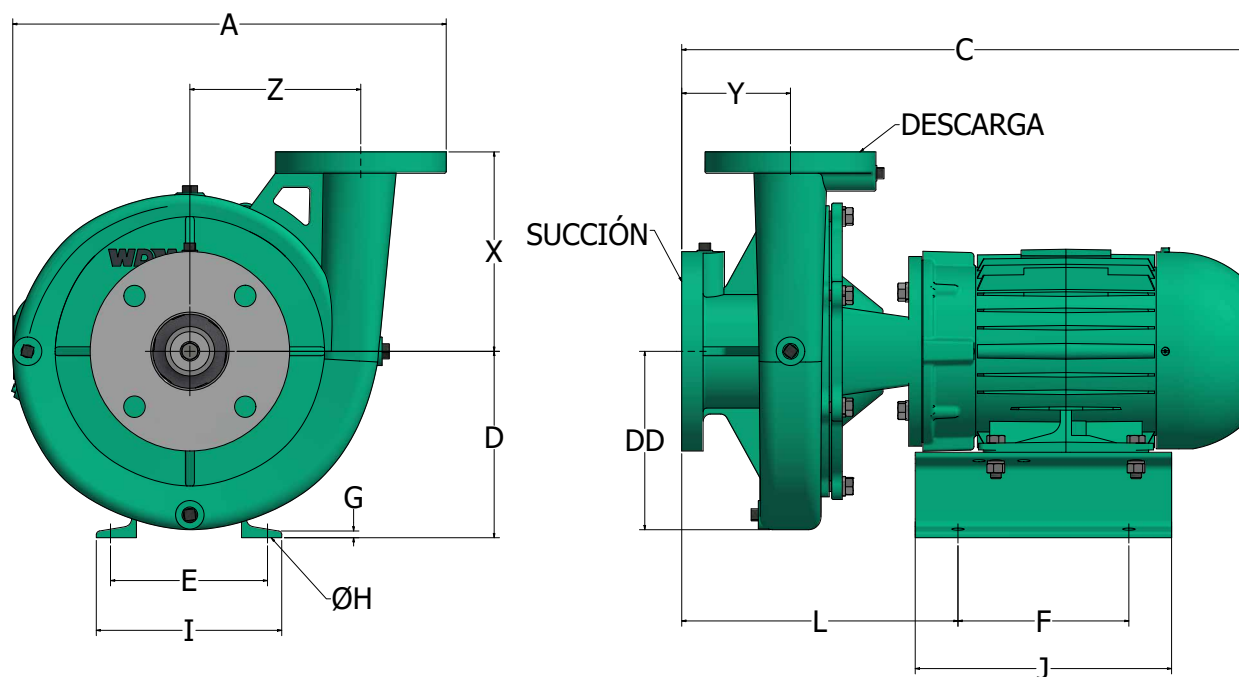

QE (B) - Dimensiones (mm)																		
Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
QE 3 500 (B)	1E0600	23,38	34,86	11,87	8,26	12,52	17,50	0,25	0,56	14,77	8,93	25,63	8,38	3,95	7,25	326JM	4"B	3"B
QE 3 600 (B)	1E0601	26,92	37,60	13,00	8,26	14,02	17,50	0,25	0,56	16,27	9,55	25,63	8,38	3,95	7,25	364JM	4"B	3"B
QE 3 750 (B)	1E0602	26,92	37,60	13,00	8,26	14,02	17,50	0,25	0,56	16,27	9,55	25,63	8,38	3,95	7,25	364JM	4"B	3"B

Bombas Alta Presión

QE 3 500




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de bomba		Diseño		Impulsor	
Centrífuga		Monobloque		Cerrado	
Etapas		Sello mecánico		Temperatura del fluido	
1		1-1/2" T01		70° C	
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	
1	QE 3 500 (B)	1E0600	4"B	3"B	8.250"
2	QE 3 600 (B)	1E0601	4"B	3"B	9.000"
3	QE 3 750 (B)	1E0602	4"B	3"B	9.500"

Características del Motor			
Motor		Velocidad (RPM)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		3600	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento
50	3	220/440	TEFC
60	3	220/440	TEFC
75	3	220/440	TEFC

Curva de Rendimiento

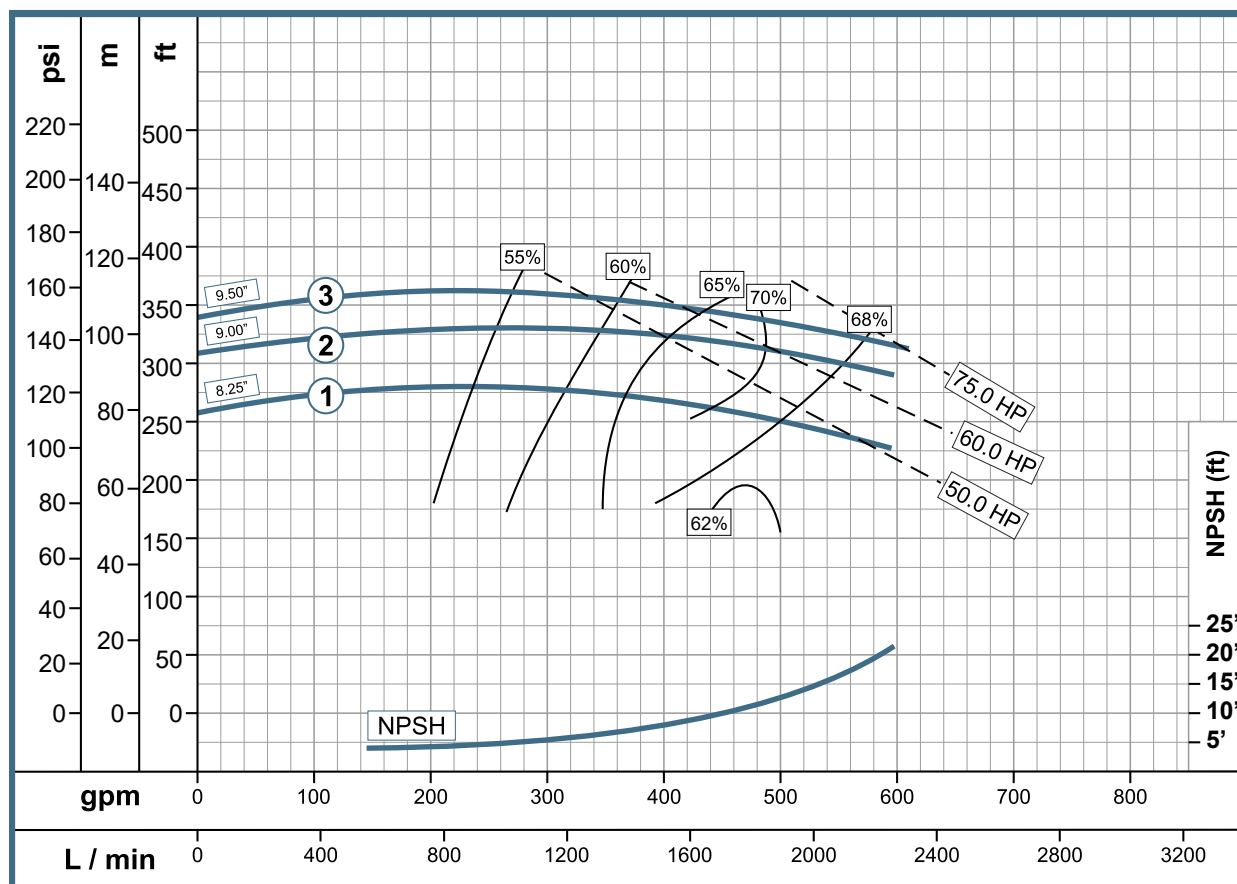

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	7/11/24