



Monobloque

QE



Ficha Técnica QE 4-4

QE 4-4 1E0619 / 1E0620 / 1E0621 / 1E0622

WDM PUMPS


Sección QE (B)

Bombas Altas Presión Monobloque




www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos y 4 polos

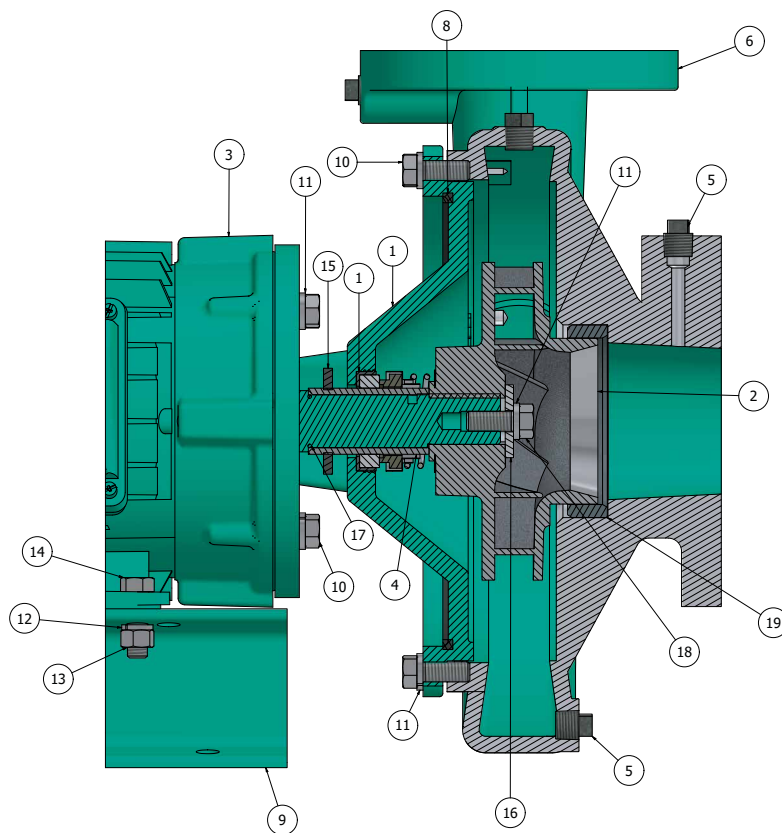

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	1	ANILLO DE FRICCIÓN	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20		ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO

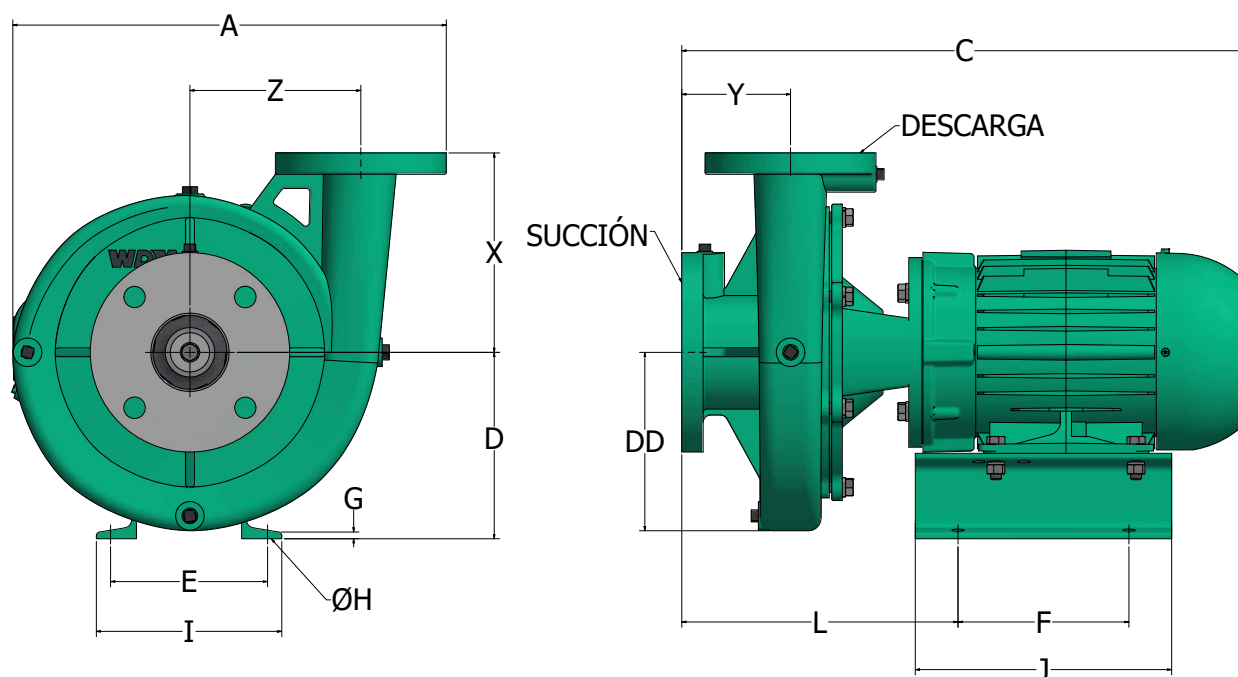

QE (B) - Dimensiones (mm)																		
Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
QE 4 150-4	1E0619	22,28	30,81	12,25	8,88	10,00	11,81	0,13	0,44	11,37	15,25	21,26	11,25	5,35	7,50	254JM	5B	4B
QE 4 200-4	1E0620	22,28	30,81	12,25	8,88	10,00	11,81	0,13	0,44	11,37	15,25	21,26	11,25	5,35	7,50	256JM	5B	4B
QE 4 250-4	1E0621	22,94	33,37	11,09	8,76	10,98	14,50	0,13	0,44	12,43	16,59	18,00	11,25	5,35	7,50	284JM	5B	4B
QE 4 300-4	1E0622	22,94	33,37	11,09	8,76	10,98	14,50	0,13	0,44	12,43	16,59	18,00	11,25	5,35	7,50	286JM	5B	4B

Bombas Alta Presión

QE 4 - 4




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de bomba	Diseño		Impulsor		
Centrífuga	Monobloque		Cerrado		
Etapas	Sello mecánico		Temperatura del fluido		
1	1 1/2" T01		70° C		
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	
1	QE 4 150-4	1E0619	5"B	4"B	9.750"
2	QE 4 200-4	1E0620	5"B	4"B	10.625"
3	QE 4 250-4	1E0621	5"B	4"B	11.500"
4	QE 4 300-4	1E0622	5"B	4"B	12.093"

Características del Motor			
Motor		Velocidad (RPM)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		1.750	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento
15	3	220/440	TEFC
20	3	220/440	TEFC
15	3	220/440	TEFC
30	3	220/440	TEFC

Curva de Rendimiento

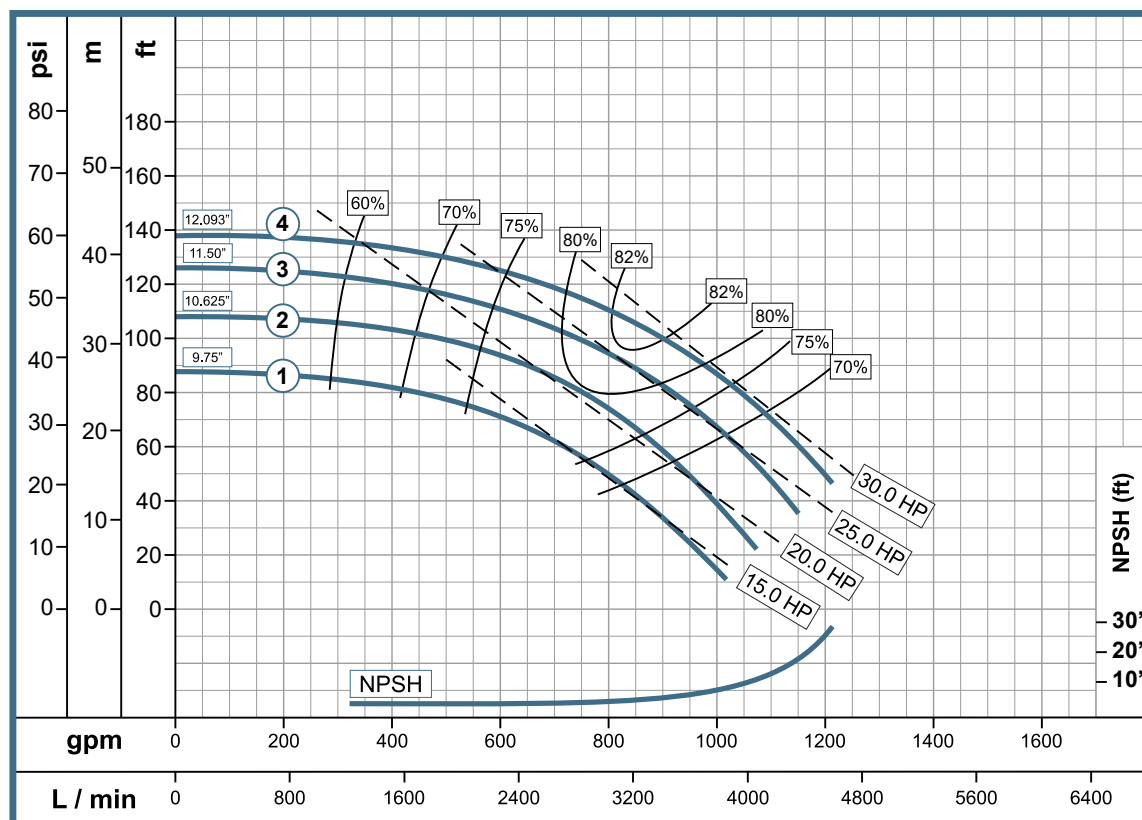

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	7/11/24