



Eje libre

QU



Ficha Técnica QU 6

QU 6 1E0024

WDM PUMPS


Sección HE/QE/KE

Bombas Alta Presión Monobloque




www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos

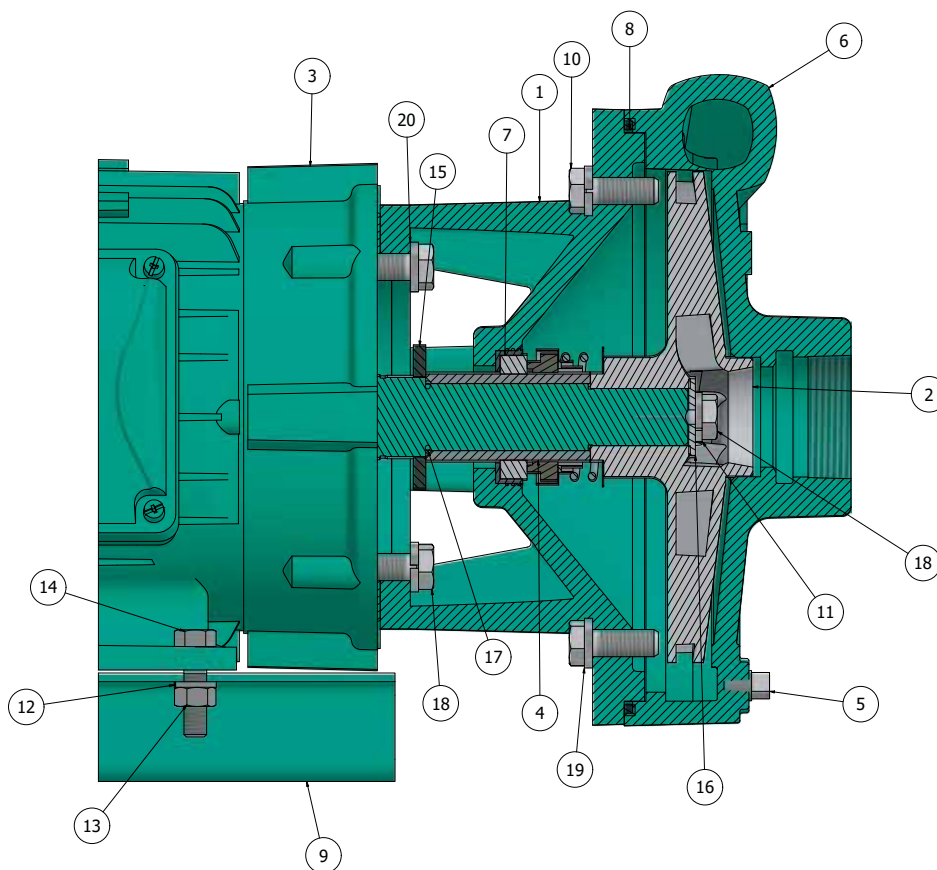

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO

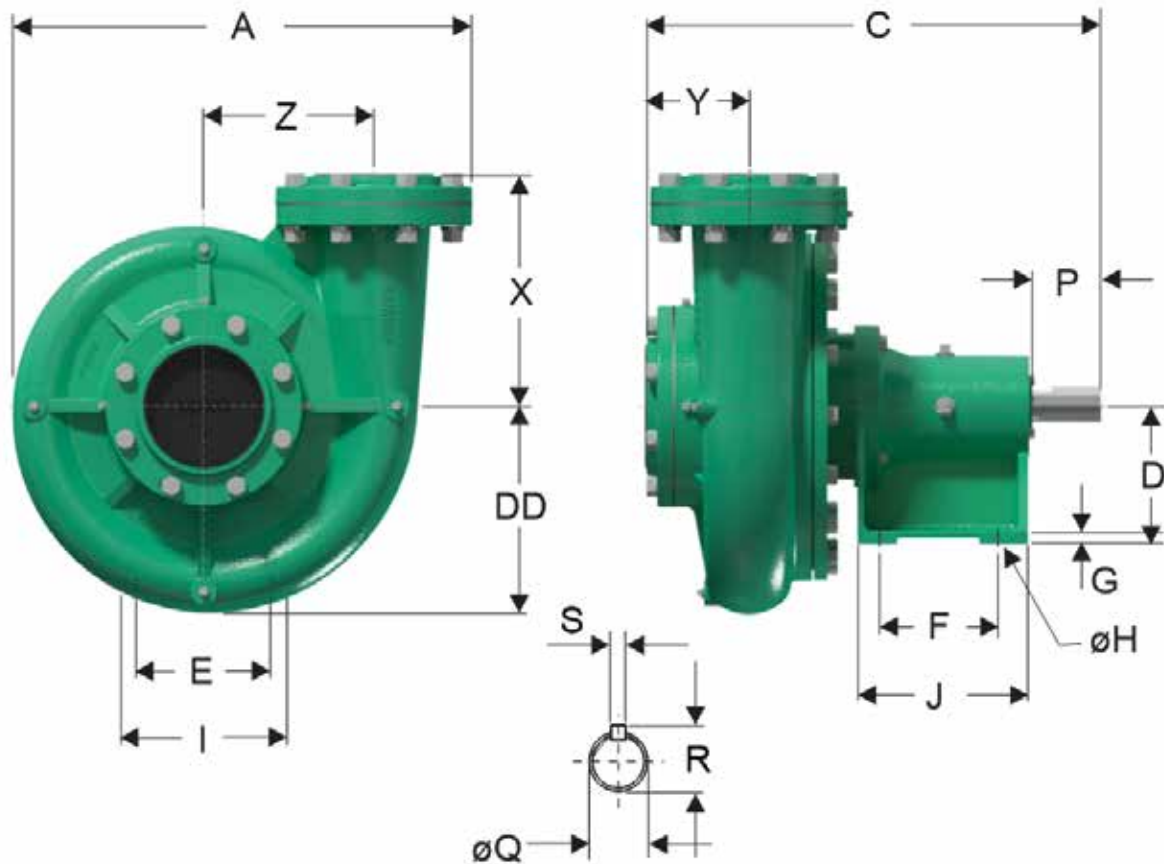

HU / QU- Dimensiones (Inches)																				
Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	J	X	Y	Z	P	Q	R	S	SUCC	DESC
QU 6	1E0024	25,698	25,072	7,500	11,350	10,000	6,500	0,698	0,562	11,250	9,500	12,672	5,692	9,500	3,000	1,750	1,906	0,375	6	6


Bombas Alta Presión QU 6



www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de bomba	Diseño		Impulsor		
Centrífuga	Eje Libre		Cerrado y balanceado ISO G6.3		
Etapas	Sello mecánico		Temperatura del fluido		
1	2" Tipo 01		70° C		
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Velocidad
1	QU 6	1E0024	6" (B)	15.000"	1.750 rpm

Curva de Rendimiento

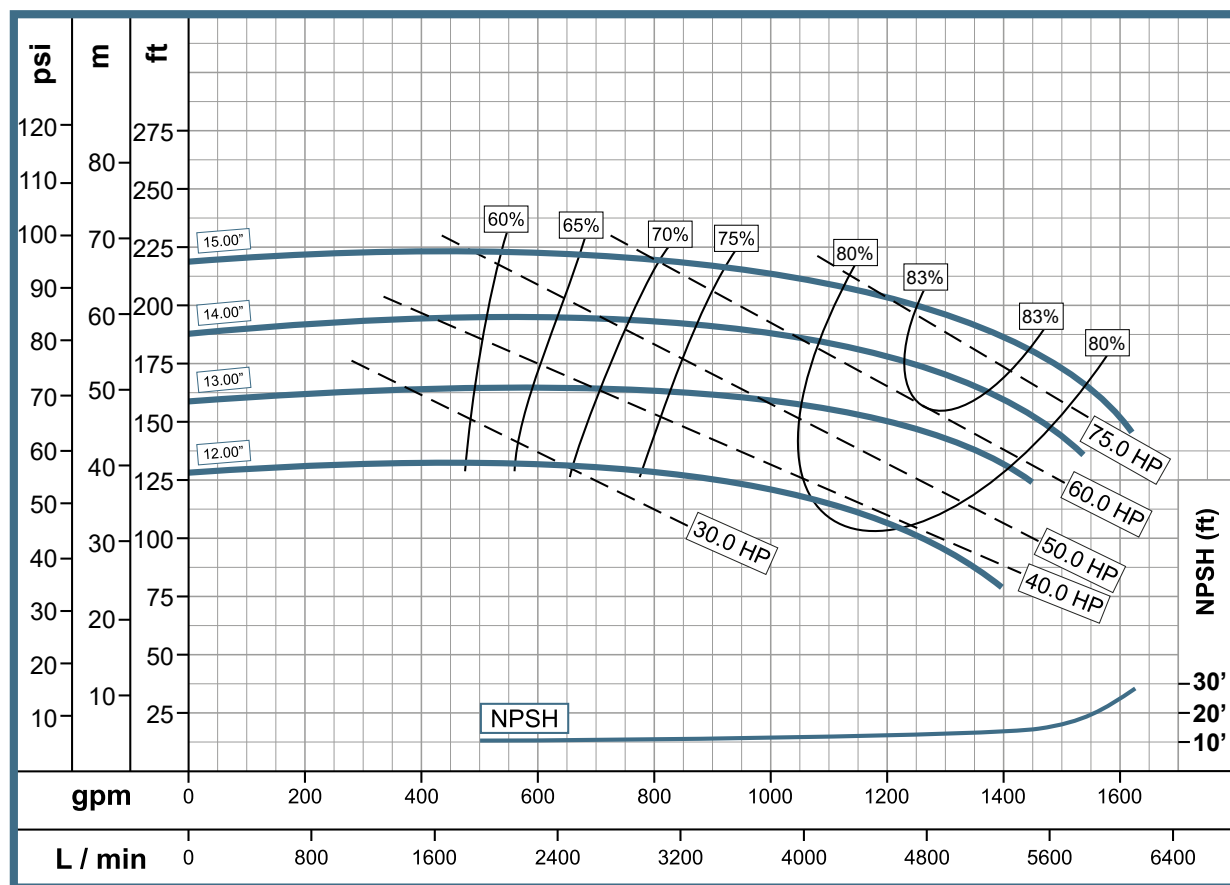

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	7/11/24