AAG 3 55 HD
AAG 3 60 BS

Características Bomba	
Tipo de Bomba	Centrífuga
Tipo de enganche	Monobloque
Tipo de Impulsor	Impulsor semiabierto
Número de Impulsores	1
Tipo de sellado	Carbón /Cerámica / Buna-N
Max. temperatura líquida	71 °C(160°F)

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
1	**AAG 3 55 HD**	1D0404	3"	3"	4.850"	Honda	5.5	26	26	198
2	**AAG 3 60 BS**	1D0388	3"	3"	4.850"	Briggs & Stratton	6.0	32	26	198

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Curva de Rendimiento

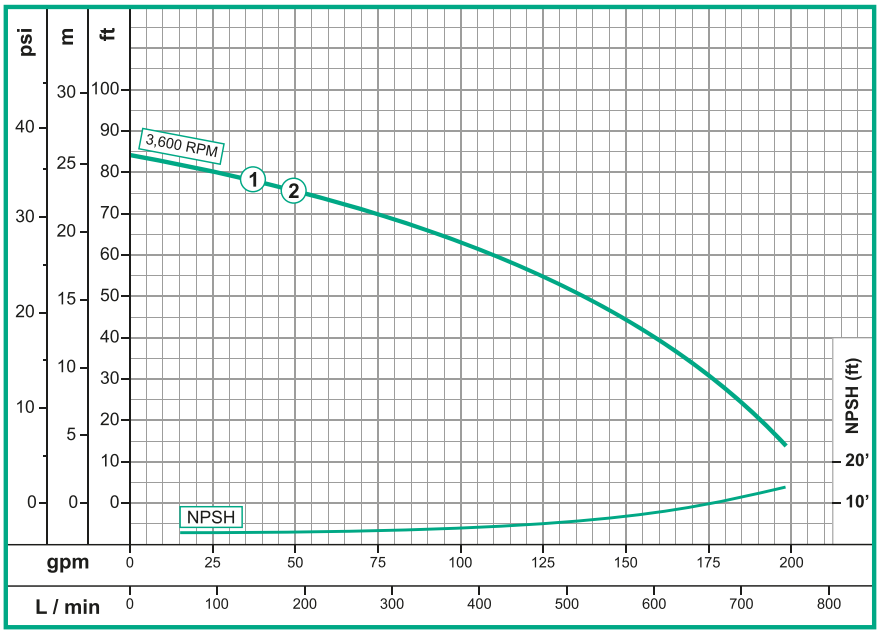

Características

- Bomba centrífuga, construcción en hierro fundido.
- Desde 3" Succión / hasta 3" Descarga
- Empaques en Buna Nitrilo
- Motores Briggs & Stratton y Honda

Aplicaciones

- Aprovisionamiento de aguas limpias
- Extracción de agua en pozos llanos
- Lavado a presión de maquinaria
- Lavado de establos
- Llenado de tanque elevados
- Riego por aspersión
- Sistemas de trabajo pesado

Escala Gráfica: