

Características Bomba	
Tipo de Bomba	Centrífuga
Tipo de enganche	Monobloque
Tipo de Impulsor	Impulsor semiabierto
Número de Impulsores	1
Tipo de sellado	Carbón / Cerámica / Buna-N
Max. temperatura líquida	71 °C (160 °F)

Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
AD 6 250 KL	1D0538	6"	6"	6.000"	Kohler	25.0	260	35	1,100

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

****(HF-E) Motor con arranque eléctrico. No incluye batería ni cables para la misma.

Características

- Bomba centrífuga, construcción en hierro fundido.
- Desde 6" Succión / hasta 6" Descarga
- Empaques en Buna Nitrilo
- Cantidad de Cilindros: 1

Aplicaciones


- Aprovisionamiento de aguas limpias
- Bombeo de agua con sólidos en suspension
- Desagüe de zonas inundadas
- Riego por inundación.
- Llenado y vaciado de carotanes
- Desagüe de cajas telefónicas y eléctricas
- Minería
- Acueductos municipales

Escala Gráfica:

2 gpm.
5 ft.




Curva de Rendimiento

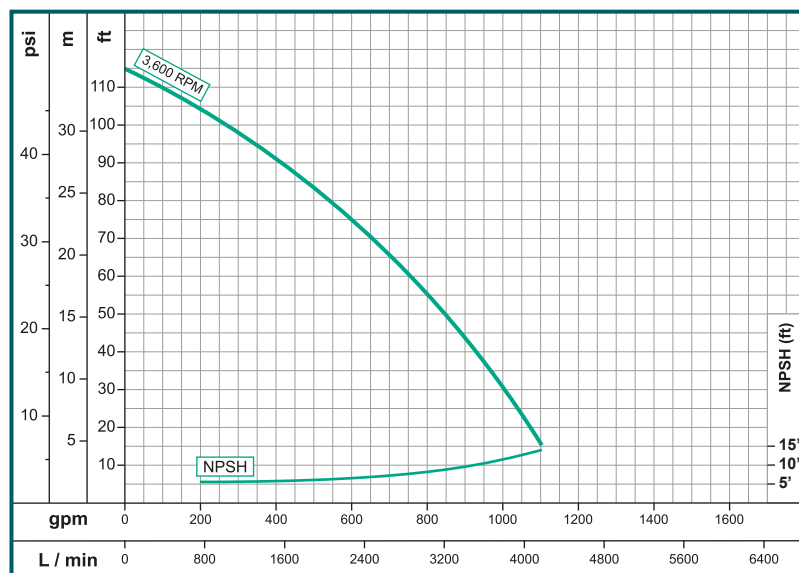


AD 6 250 KL

Dimensionales & Vista Explotada

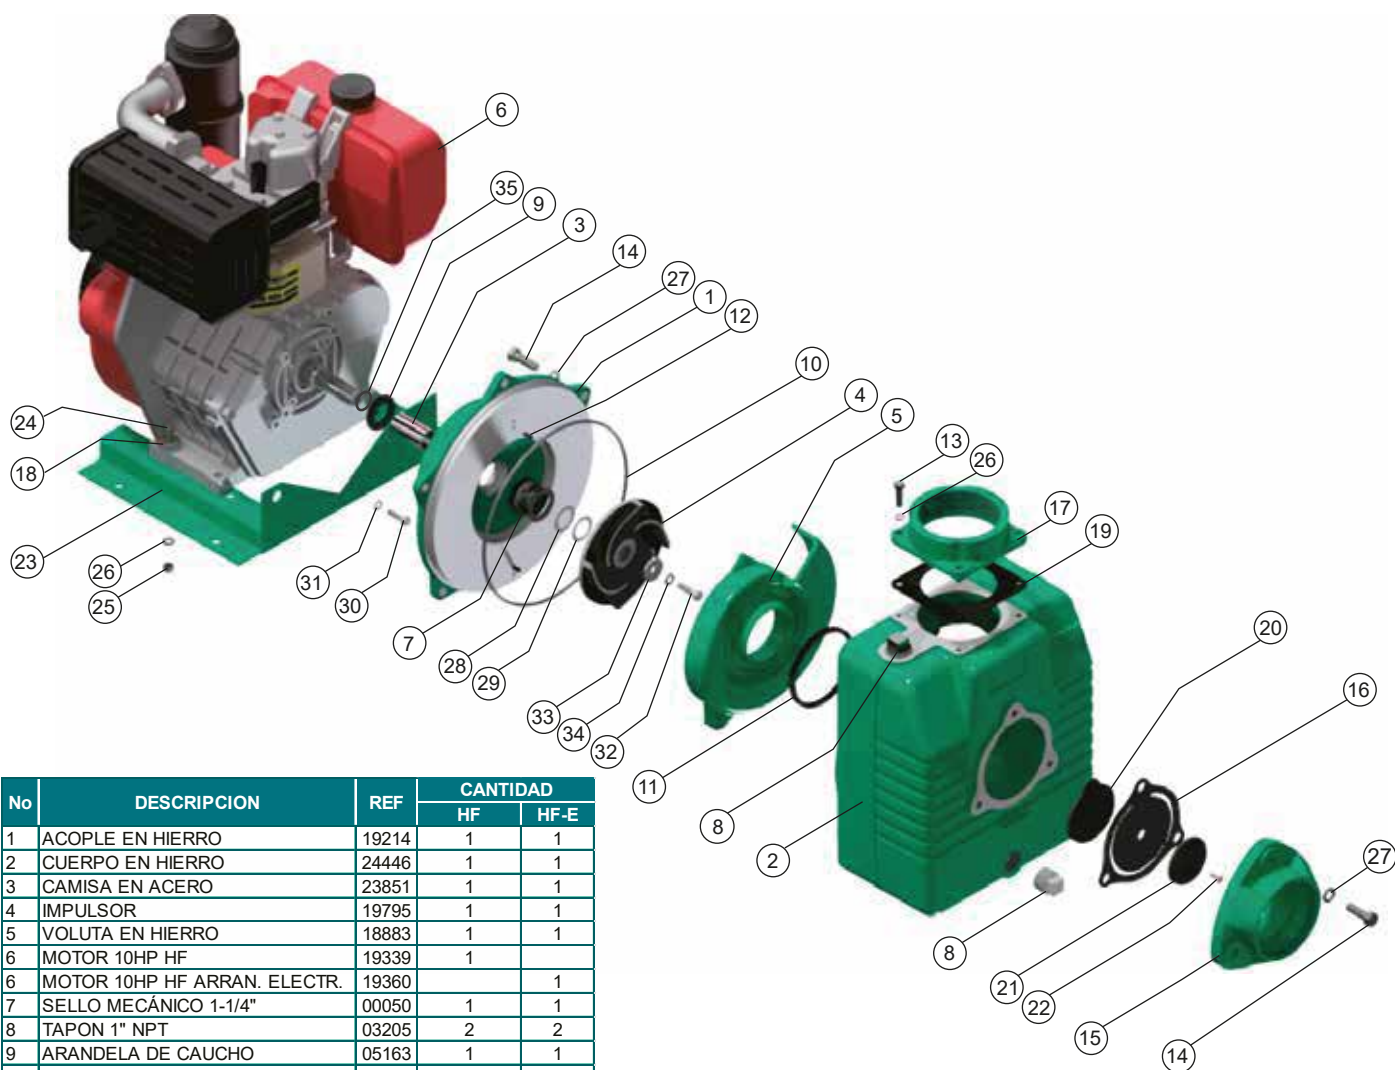

No	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD	
			HF	HF-E
1	ACOPLE EN HIERRO	19214	1	1
2	CUERPO EN HIERRO	24446	1	1
3	CAMISA EN ACERO	23851	1	1
4	IMPULSOR	19795	1	1
5	VOLUTA EN HIERRO	18883	1	1
6	MOTOR 10HP HF	19339	1	
6	MOTOR 10HP HF ARRAN. ELECTR.	19360		1
7	SELLO MECÁNICO 1-1/4"	00050	1	1
8	TAPON 1" NPT	03205	2	2
9	ARANDELA DE CAUCHO	05163	1	1
10	ANILLO "O"	17734	1	1
11	EMPAQUE VOLUTA	18388	1	1
12	PIN PARA VOLUTA	17715	2	2
13	TORNILLO 3/8X 1-1/4"NC	02222	4	4
14	TORNILLO 1/2"x 1-1/2"NC	02266	8	8
15	TOMA DE SUCCION 4"	23643	1	1
16	EMPAQUE VALVULA CHEQUE	18010	1	1
17	TOMA DE DESCARGA 4"	18887	1	1
18	ARANDELA PLANA DE 3/8"	02553	4	4
19	EMPAQUE DE DESCARGA	00962	1	1
20	PESA GRANDE	01587	1	1
21	PESA PEQUEÑA	01588	1	1
22	TORNILLO 1/4"x3/4" CAB.G	02847	1	1
23	BASE EN LAMINA	30180	1	1
24	TORNILLO 3/8" x 1-1/2" NC	02236	4	4
25	TUERCA DE 3/8" NC	02502	4	4
26	ARANDELA PRESION DE 3/8"	02604	8	8
27	ARANDELA PRESION DE 1/2"	02608	8	8
28	ARANDELA 1x1,5x,030"	01348	1	1
29	ARANDELA 1x1,5x,015"	01349	1	1
30	TORNILLO 5/16x1-1/4 NF	02409	4	4
31	ARANDELA PRESION DE 5/16"	02602	8	8
32	TORNILLO 3/8x1-1/4NC INOXIDABLE	02215	1	1
33	ARANDELA DE RETENCION	26817	1	1
34	ARANDELA PRESION DE 3/8 INOX	02616	1	1

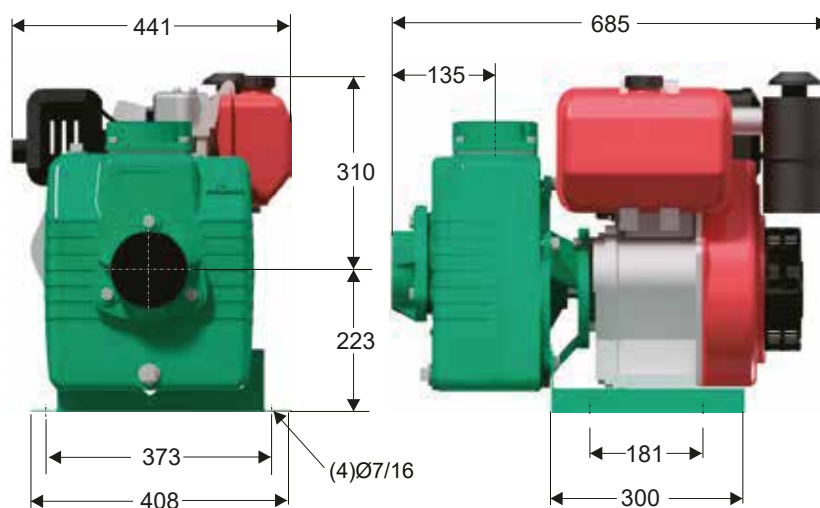

Dimensiones en milímetros