

Características Bomba	
Tipo de Bomba	Centrífuga
Tipo de enganche	Monobloque
Tipo de Impulsor	Impulsor semiabierto
Número de Impulsores	1
Tipo de sellado	Carbón /Cerámica / Buna-N
Max. temperatura líquida	71 °C(160°F)

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
1	AG 2 35 BS	1D0003	2"	2"	4.875"	Briggs & Stratton	3.5	37	33	120
2	AG 2 55 HD	1D0394	2"	2"	4.875"	Honda	5.5	37	33	148
3	AG 2 60 BS	1D0007	2"	2"	4.875"	Briggs & Stratton	6.0	37	35	148


Características

- Bomba centrífuga, construcción en hierro fundido.
- Desde 2" Succión / hasta 2" Descarga
- Empaques en Buna Nitrilo
- Motors Honda y Briggs & Stratton

Aplicaciones

- Aprovisionamiento de aguas limpias
- Extracción de agua en pozos llanos
- Lavado a presión de maquinaria
- Lavado de establos
- Llenado de tanque elevados
- Riego por aspersión
- Sistemas de trabajo pesado

Curva de Rendimiento

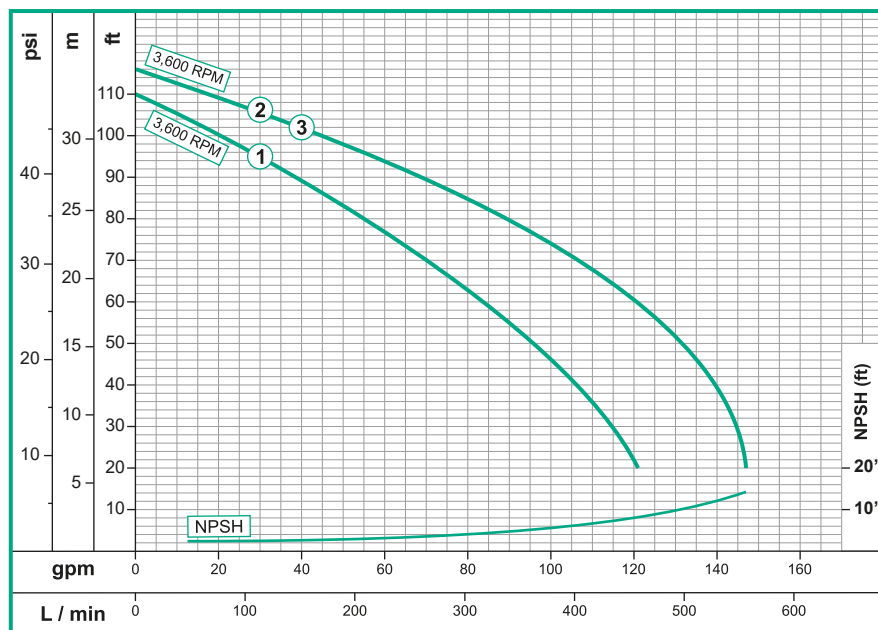

Escala Gráfica:

2 gpm.
5 ft.