

BOMBAS ALTA PRESION GASOLINA HG 1.5 65-KL

WDM[®]
PUMPS



Fabricado por:
Barnes de Colombia S.A
Bogotá - Colombia

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso (kg)
HG 1.5 65-KL	1E0570	6.5	65	84	1-1/2"	1-1/2"	37

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua)

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).


Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Sello mecánico	Carbon/Ceramica/Buna-N
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Empaques	Buna Nitrilo

Características de la bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Tipo de acoplamiento	Monobloque
Succión	1-1/2" NPT
Descarga	1-1/2" NPT
Tipo de impulsor	Cerrado Balanceado dinámicamente según ISO G6,3
Cantidad de impulsores	1
Tipo de sello	Sello mecánico 3/4" TIPO 06
Temperatura Max. Líquido	70° C Continua

Características del Motor	
Tipo	Gasolina
Potencia	6.5 hp
Marca	kohler
Cilindros	1
Velocidad	3.600 RPM
Tipo de Arranque	Retractiv
Capacidad del tanque	3.6 litros
Consumo de combustible	0.5 galón / hora




Aplicaciones
✓ Aprovechamiento de aguas limpias
✓ Recirculación de agua en torres de enfriamiento
✓ Refrigeración de maquinaria / Circuitos de Recirculación
✓ Riego por Aspersión
✓ Llenado y vaciado de carro tanques
✓ Riego por goteo
✓ Lavado de establos
✓ Acueductos municipales

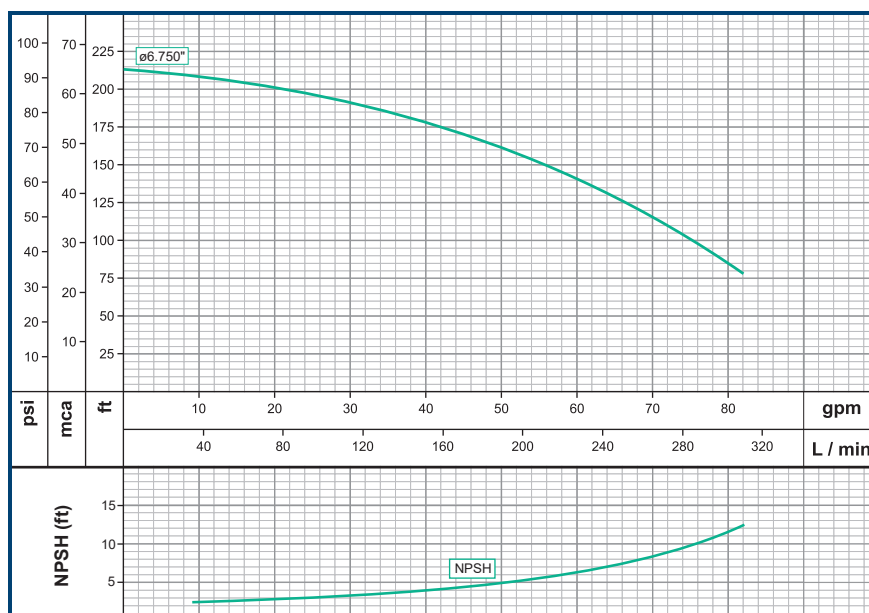


Síguenos



www.wdmpumps.com

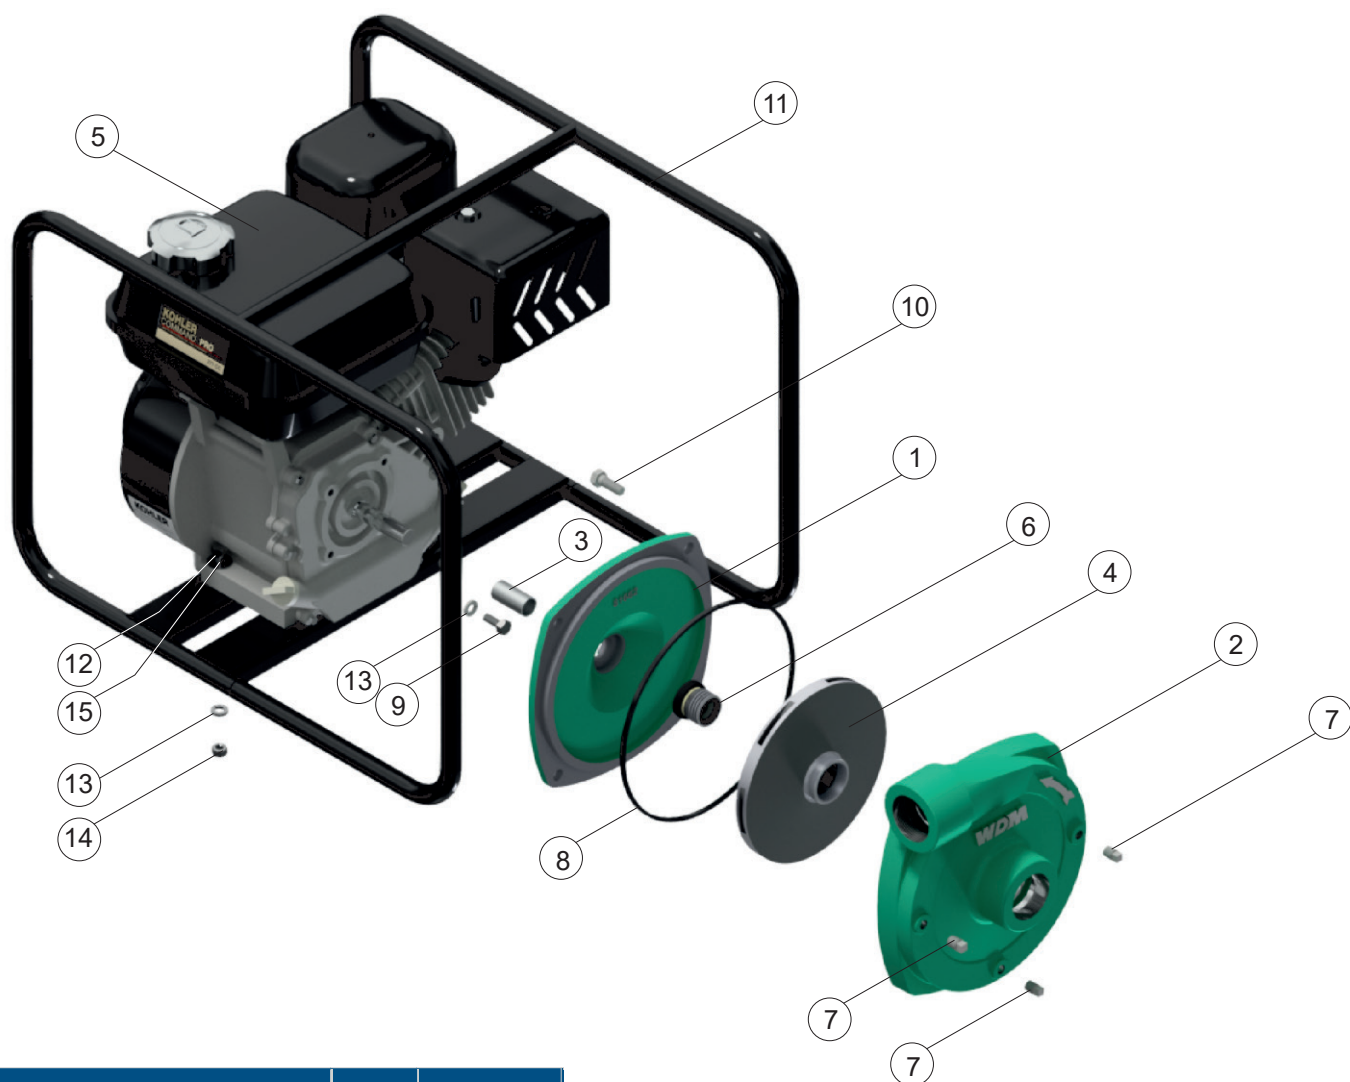

No	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD
1	ACOPLE EN HIERRO	19582	1
2	CUERPO EN HIERRO	31423	1
3	CAMISA EN ACERO	23729	1
4	IMPULSOR ø6.750"	29676	1
5	MOTOR 6,5HP GASOLINA KL	18293	1
6	SELLO MECÁNICO 3/4"	00048	1
7	TAPON 1/8" NPT	03200	3
8	ANILLO CUADRADO	27265	1
9	TORNILLO 5/16"x3/4"NF	02245	4
10	TORNILLO 3/8"x1"NC	02037	4
11	MANIJA PARIHUELA	01921	1
12	TORNILLO 5/16"x1-1/2" NC	18929	4
13	ARANDELA DE PRESION 5/16"	02602	8
14	TUERCA DE 5/16"	02501	4
15	ARANDELA DE 5/16	00052	4

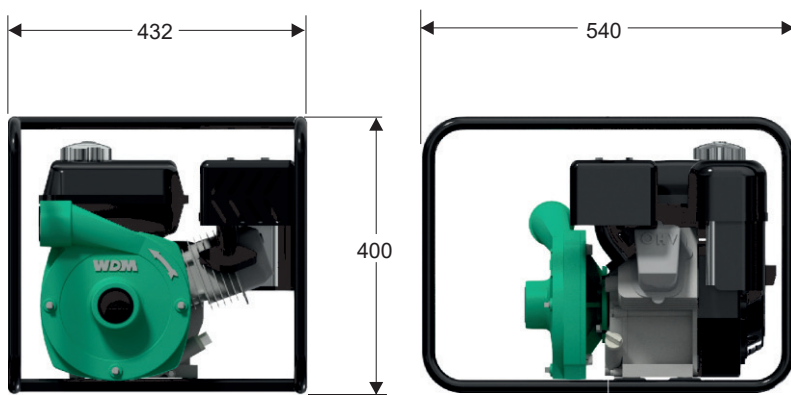

Dimensiones en milímetros