

Características Bomba

Tipo de Bomba	Centrífuga
Tipo de enganche	Monobloque
Tipo de Impulsor	Hierro Fundido con impulsor cerrado
Número de Impulsores	1
Tipo de sellado	Sello Mecánico
Max. temperatura líquida	70 °C(158°F)

No.	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Motor	Potencia (hp)	Peso (kg)	H max. (mca)*	Q max (gpm)**
1	HG 2 80 BS	1E0051	2"	2"	7.500"	Briggs & Stratton	8.0	44	71	162
2	HG 2 80 HD	1E0643	2"	2"	7.500"	Honda	8.0	55	71	162
3	HG 2 90 HF	1E0292	2"	2"	7.500"	Hi-Force	8.0	56	71	162


Características

- Bomba centrífuga, construcción en hierro fundido.
- 2" Succión / 2" Descarga
- Impulsor cerrado en hierro fundido
- Motores individuales y de 3 Fases

Aplicaciones

- Industria General
- Equipo de Irrigación
- Petroquímica e Industria Química
- Sistemas Industriales
- Sistemas Hydroneumáticos

Curva de Rendimiento

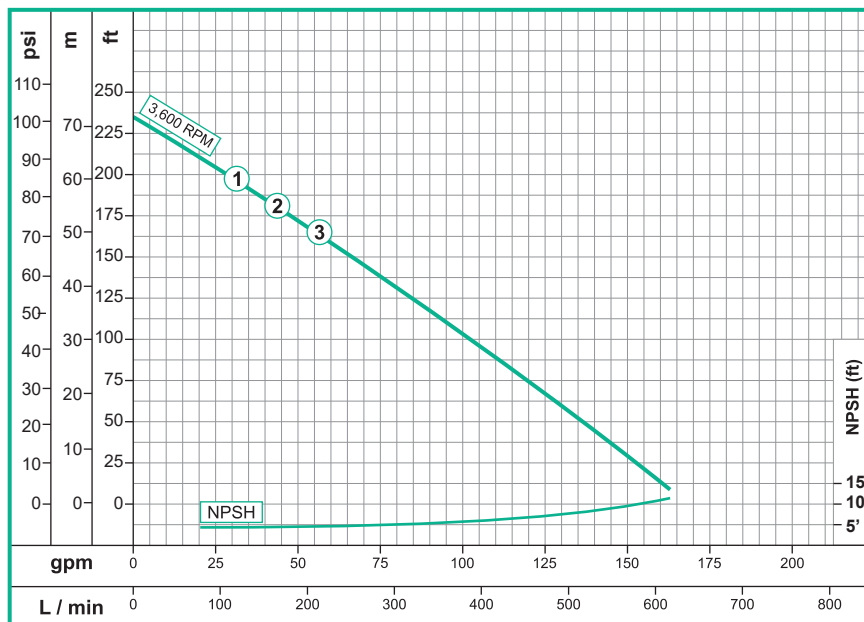

Escala Gráfica.

5 gpm.
12.5ft.