



SE Acoplada en
Monobloque



Ficha Técnica SE 2.25

Bombas para Piscina

WDM PUMPS

Bomba para Piscina Monobloque

Características:


- Construcción: Noryl.
- Succión: 2 1/4".
- Descarga: 2 1/4".
- Impulsor: Cerrado, Noryl.
- Sello mecánico.
- Motor: Monofásico hasta 1.5Hp.




Beneficios:

- Fácil configuración e instalación.
- Fácil manejo
- Fácil mantenimiento.

Nomenclatura:

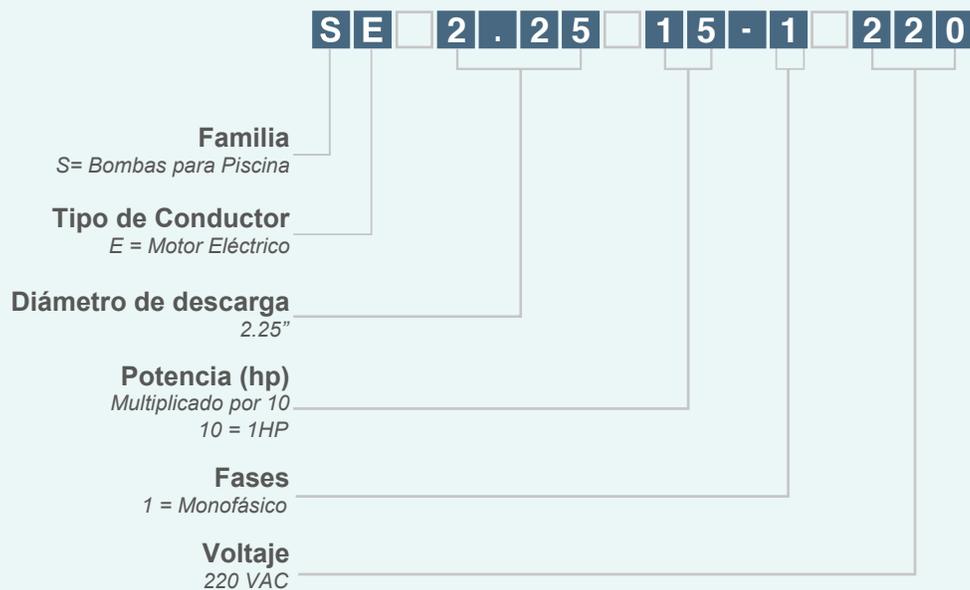


2 polos (3450 rpm)

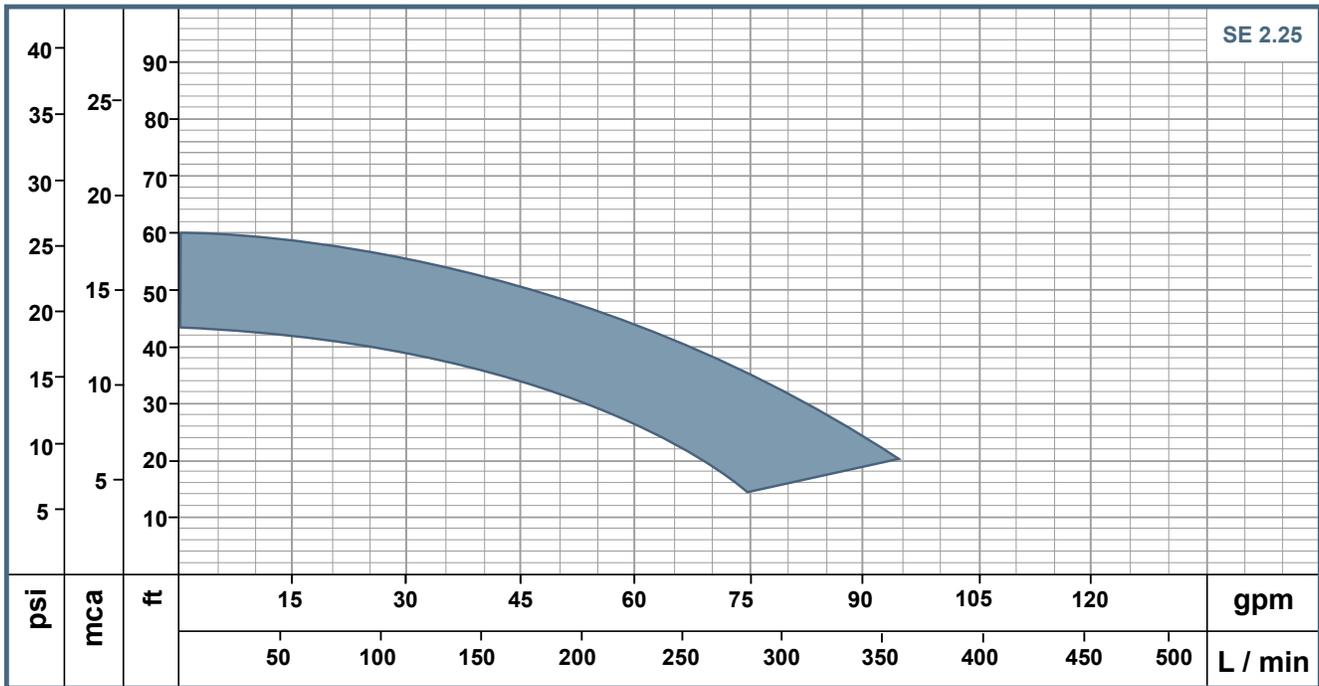

**Dimensiones
SE 2.25**
Bombas para Piscina



www.wdmpumps.com

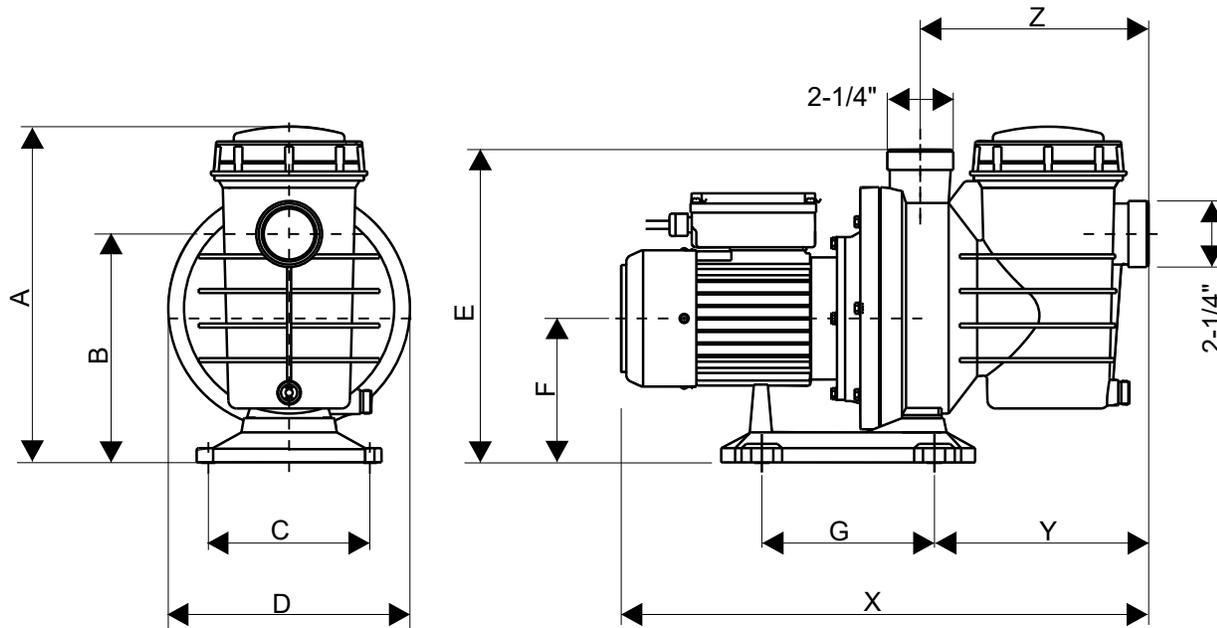


Dimensiones (milímetros)													
Modelo	Ref.	A	B	C	D	E	F	G	Y	X	Z	Suc	Des
SE 2.25 10-1-220	E0943	331	225	159	238	308	142	170	211	520	225	2 1/4" NPT	2 1/4" NPT
SE 2.25 15-1-220	E0942	331	225	159	238	308	142	170	211	520	225	2 1/4" NPT	2 1/4" NPT

Características de la Bomba				
Tipo de bomba	Diseño		Impulsor	
Centrifuga	Monobloque		Cerrado	
Etapas	Sello mecánico		Temperatura de fluido	
1	SWIM-17		50°C	
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	
1	SE 2.25 10-1-220	E0943	2 1/4"	
2	SE 2.25 15-1-220	E0942	2 1/4"	

Características del Motor			
Motor		Velocidad (rpm)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		3.450 (nominal)	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Caja motor
1	1	220	TEFC
1.5	1	220	TEFC

Curva de Rendimiento

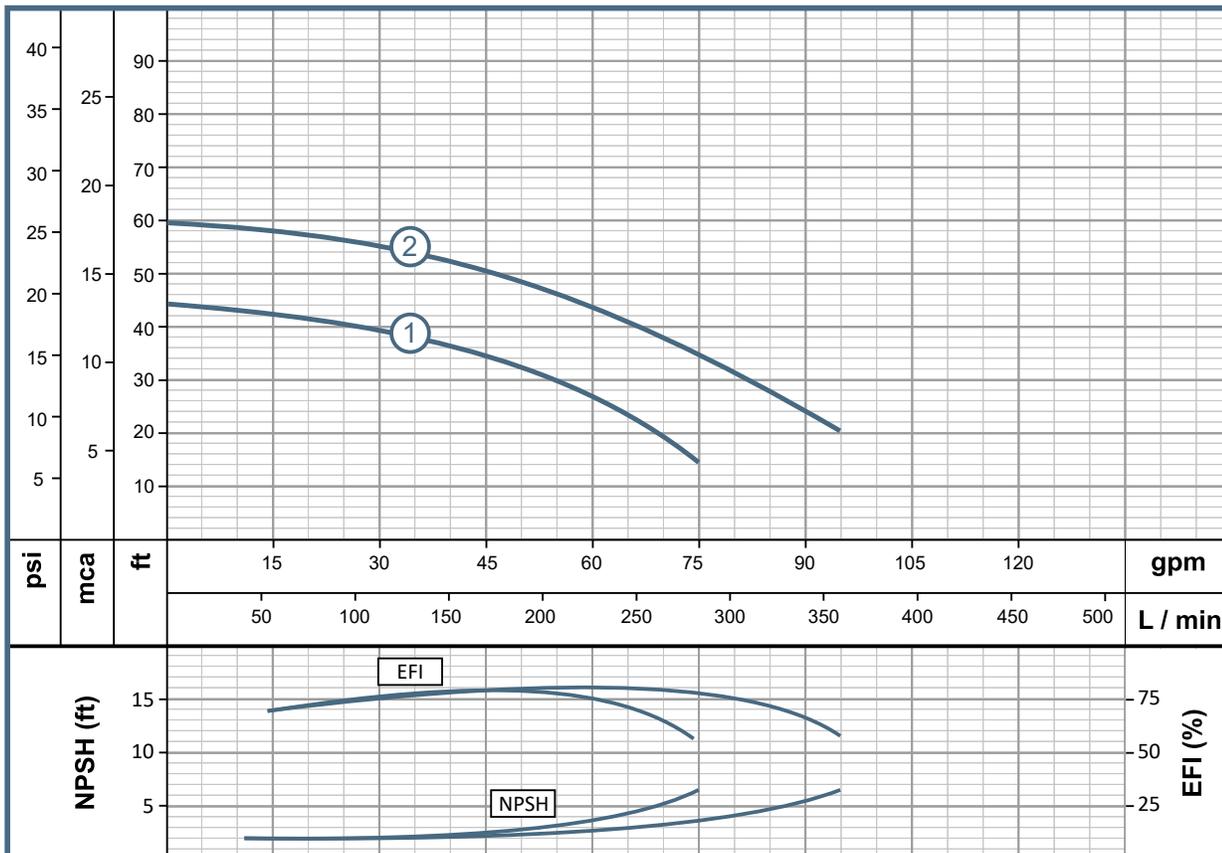

www.wdmpumps.com



Otras fábricas

- Estados Unidos
- México
- Guatemala
- Panamá
- Colombia
- Ecuador
- Perú
- Brasil
- Chile
- Argentina



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	22/12/23