



Bombas y Motores
Sumergibles Pozo Profundo



Ficha Técnica 2.5ST

2.5ST E2713 / E2714


WDM PUMPS

Sección ST/SP Series

Bombas Pozo Profundo




www.wdmpumps.com

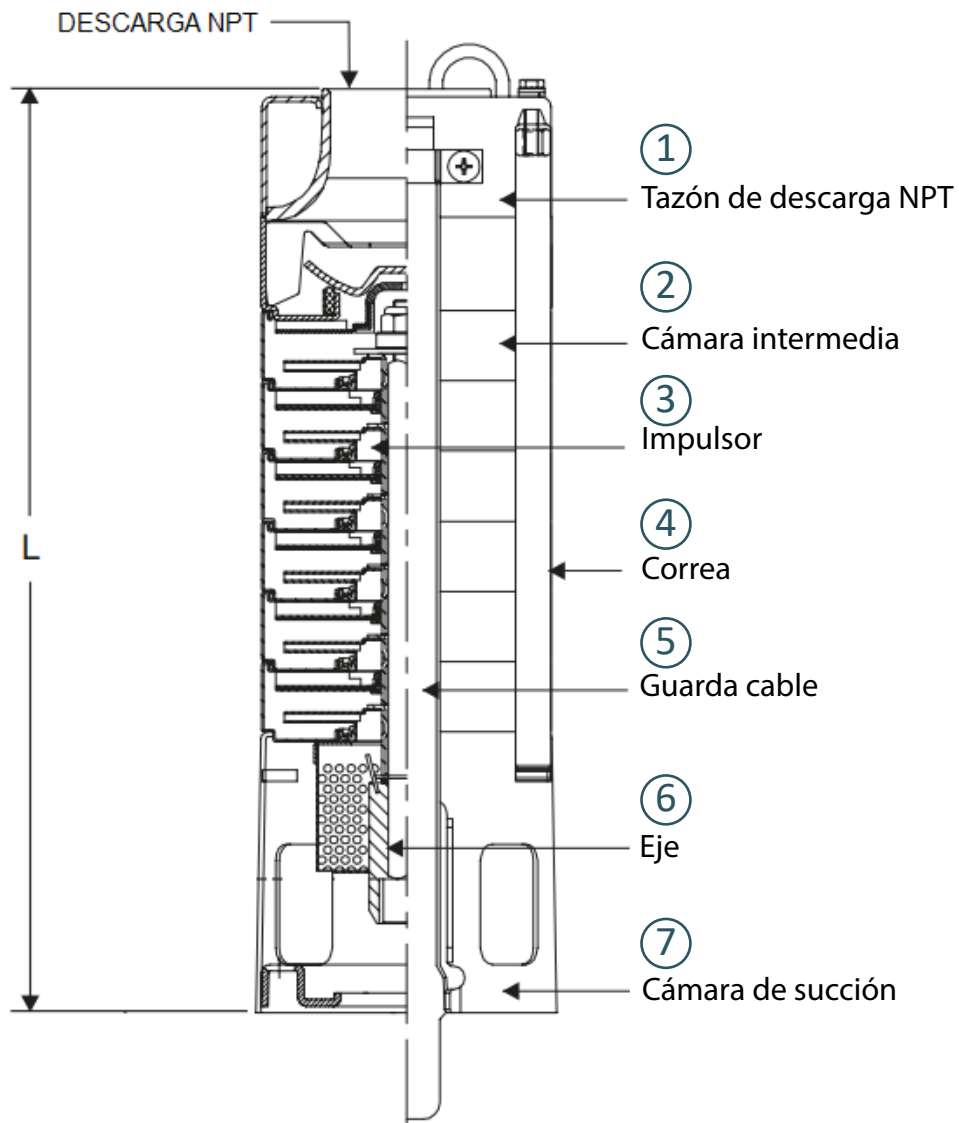

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL		
			2.5 ST / 3ST	4SP	6SP
1	1	TAZÓN DE DESCARGA NPT	ASTM C85500/	AISI 304 SS	AISI 304 SS
2	1	CÁMARA INTERMEDIA	AISI 304 SS	AISI 304 SS	AISI 304 SS
3	*	IMPULSOR	PLÁSTICO POM	AISI 304 SS	AISI 304 SS
4	3	CORREA	N/A	AISI 304 SS	AISI 304 SS
5	1	GUARDA CABLE	AISI 304 SS	AISI 304 SS	AISI 304 SS
6	1	EJE	AISI 304 SS	AISI 304 SS	AISI 431 SS
7	1	CÁMARA DE SUCCIÓN	ASTM C85500	AISI 304 SS	AISI 304 SS

2.5 ST



Modelo	Ref.	Descarga DN	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)				
			P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)	P	M(S)	M(T)	T(S)	T(T)
2.5ST 13-16-5	E2713	1" NPT	646	787	-	1433	-	3.7	8.2	-	11.9	-
2.5ST 13-22-7.5	E2714	1" NPT	778	1001	-	1779	-	4.1	8.9	-	13.0	-

M= Motor. P= Bomba. T= Bomba + Motor. M(S)= Motor Monofásico. M(T)= Motor Trifásico. T(S)=Bomba+ Motor Monofásico. T(T)= Bomba+ Motor Trifásico.

ST/SP Series

2.5 ST




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de bomba		Diseño		Impulsor	
Sumergible para pozo 2,5"		Tipo Pozo		Cerrado, Plastico POM	
Etapas		Sello mecánico		Temperatura del líquido	
Multicelular		Carbón-Cerámico /TC		hasta +35° C	
Modelo	Referencia	Etapas	Ø Descarga	Ø Bomba	
1	2.5ST 13-16-5	E2713	16	1 "NPT	66 mm
2	2.5ST 13-22-7.5	E2714	22	1 "NPT	66 mm

Características del Motor			
Motor		Velocidad (rpm)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		3.450 (nominal)	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	IP
0.5	1	110	68
0.75	1	110	68

Curva de Rendimiento

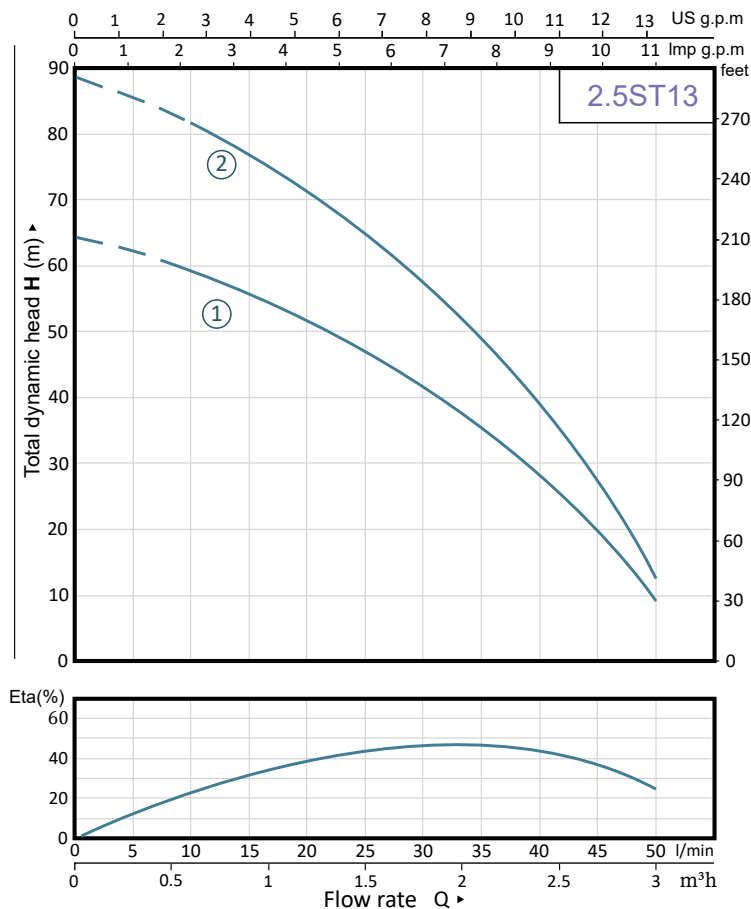

www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	29/10/24