GD 2E 510 PK

Características Bomba	
Tipo de Bomba	Centrífuga
Tipo de enganche	Monobloque
Tipo de Impulsor	Hierro Fundido CERRADO BALANCEADO ISO G6,3
Número de Impulsores	1
Tipo de sellado	SELLO MECANICO 1/4" TIPO 21
Max. temperatura líquida	158ºF (70ºC) Continuo

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	H max. (psi) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso (Kg)
GD 2E 510 PK	1B0557	51.0	152	460	2 1/2"R	2"R	338

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Curva de Rendimiento

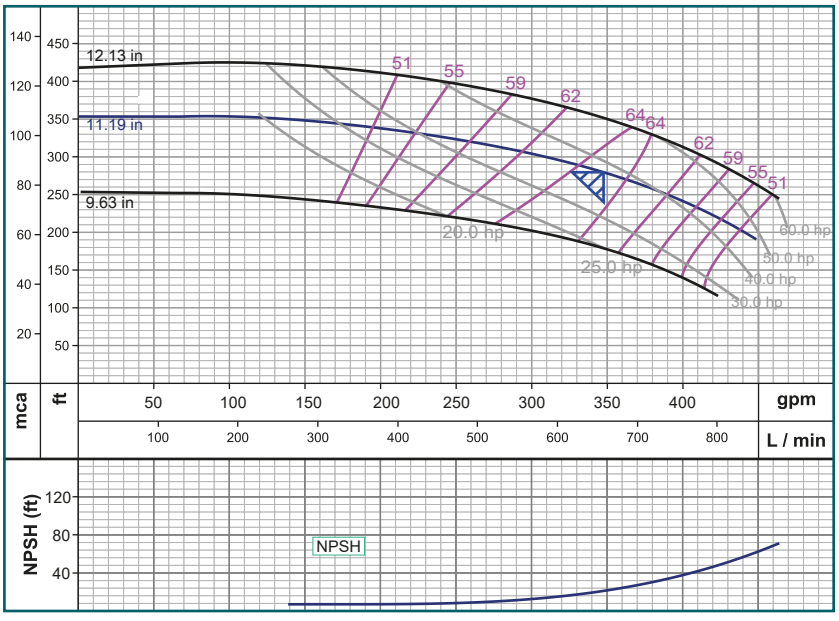

Características

- Bomba centrífuga, construcción en hierro fundido.
- 2 1/2" Succión / 2" Descarga
- Impulsor cerrado en hierro fundido
- Cilindros 4
- RPM: 3.000

Aplicaciones

- Aprovisionamiento de aguas limpias
- Recirculación de agua en torres de enfriamiento
- Refrigeración de maquinaria / Circuitos de recirculacion
- Sistemas de Presión
- Equipos contra incendio
- Plantas de tratamiento
- Equipos de trabajo pesado y continuo
- Minería
- Acueductos