



 **Ficha Técnica**  
**Tanques Hidroacumuladores**  
**Horizontales con diafragma**

Nuevo  
Producto


WDM PUMPS

## Descripción

Los tanques horizontales con diafragma son adecuados para todos los sistemas de agua: industriales, domésticos y agrícolas. Los tanques están contruidos con un revestimiento de polipropileno combinado con un diafragma de butilo de alta calidad para aislar el agua y el aire. Esto proporciona un sistema cerrado para el agua potable que evita el crecimiento de bacterias y la intrusión de plagas. La conexión de agua de acero inoxidable fundido se utiliza para la resistencia a la corrosión.

## Características


- Aprobado por la norma NSF 61, IAPMO R& TUPC, ACS CE
- Revestimiento de polipropileno para garantizar una larga durabilidad.
- Diafragma de butilo para garantizar una larga vida útil y seguridad.
- Acabado de revestimiento de epoxi horneado duradero y resistente a la corrosión.
- Tapa de válvula de aire sellada con junta tórica y sin fugas 100% probada a presión.
- No necesita mantenimiento.
- Conexión de agua de acero inoxidable 304

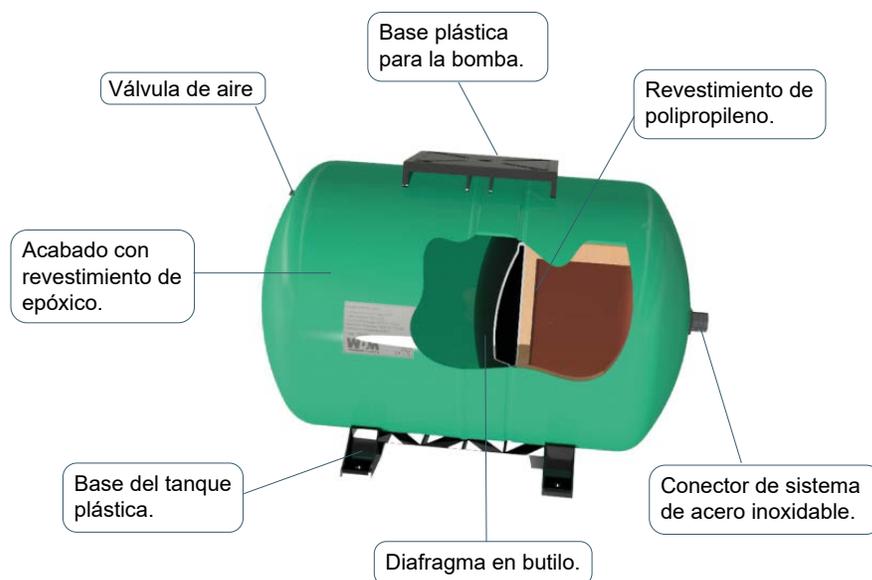

## Datos Técnicos

- Precarga de fábrica: 30PSI (2 bares)
- Presión máxima: 150 PSI /10 bares)
- Temperatura máxima: 90° C
- Conexión: 1" NPT macho

Dimensiones en milímetros

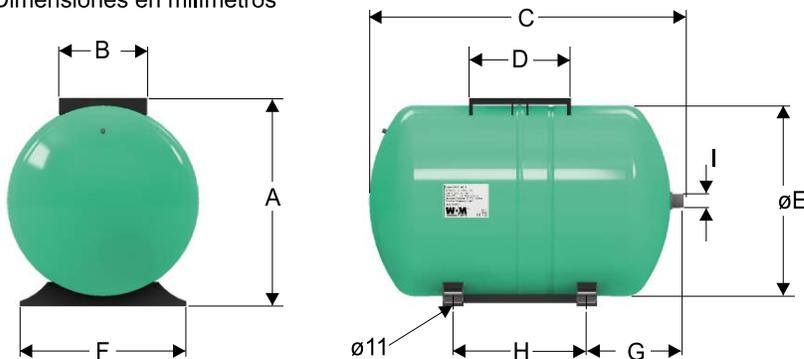

Dimensiones Generales											
Ref.	Capacidad	A	B	C	D	øE	F	G	H	I	Peso
25215	24 Lts	330	202	415	174	290	284	124	202	1" NPT	4.5 Kg
25216	58 Lts	430	200	536	225	390	378	132	302	1" NPT	9.9 Kg
25217	100 Lts	470	200	710	230	430	378	219	302	1" NPT	14.4 Kg

[www.wdmpumps.com](http://www.wdmpumps.com)



■ [www.wdmpumps.com](http://www.wdmpumps.com)

VERSIÓN	1
FECHA	18/11/24