




GE Monobloque

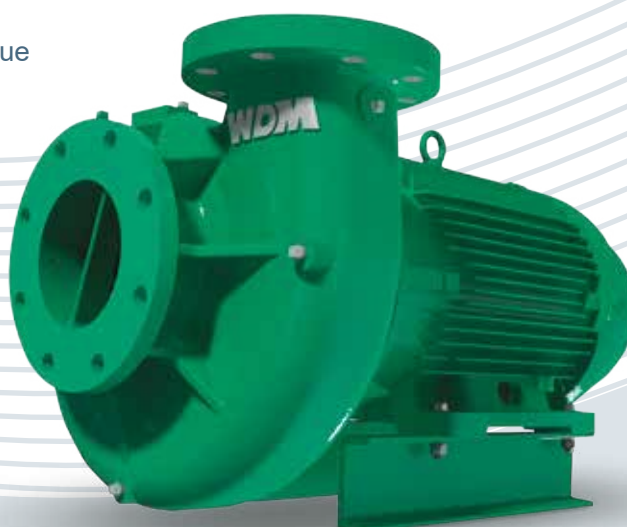

Ficha Técnica GS

GE 1.5A 1B0467


WDM PUMPS

Seccional GE Series Tamaño Pequeño

Bombas GS
Monobloque



www.wdmpumps.com

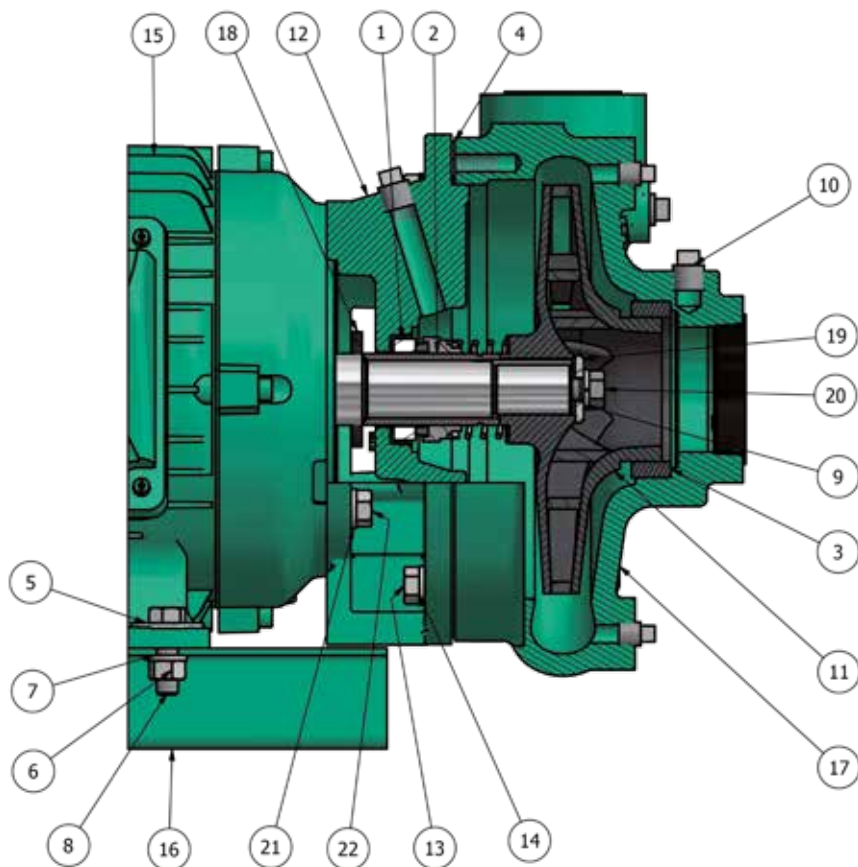


ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN/CERÁMICO/BUNA
2	1	CAMISA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
3	1	ANILLO DE FRICCIÓN*	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
4	1	EMPAQUE DEL CUERPO	EMPAQUE DE PAPEL ESTÁNDAR
5	4	ARANDELA	ACERO AL CARBÓN
6	4	TUERCA HEXAGONAL	ACERO AL CARBÓN
7	4	ARANDELA DE PRESIÓN	ACERO AL CARBÓN
8	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL	ACERO AL CARBÓN
9	1	ARANDELA DE PRESIÓN, IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
10	1	TUBO DE TAPÓN	ACERO AL CARBÓN
11	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48/ ACERO INOXIDABLE AISI 304

ITEM	CANT.	DESCRIPTION	MATERIAL
12	1	ACOPLE*	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
13	6	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL	ACERO AL CARBÓN
14	6	ARANDELA DE PRESIÓN	ACERO AL CARBÓN
15	1	MOTOR	VERIFICAR INFORMACIÓN CON EL PROVEEDOR
16	1	BASE	ACERO AL CARBÓN
17	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
18	1	ARANDELA DE CAUCHO	BUNA
19	1	ARANDELA DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
20	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL	ACERO INOXIDABLE AISI 304
21	4	ARANDELA DE PRESIÓN	ACERO AL CARBÓN
22	4	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL	ACERO AL CARBÓN


* Esta pieza puede cambiar dependiendo de la referencia, por favor contacte con nuestro departamento comercial para aclarar cualquier tipo.

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dibujo 1

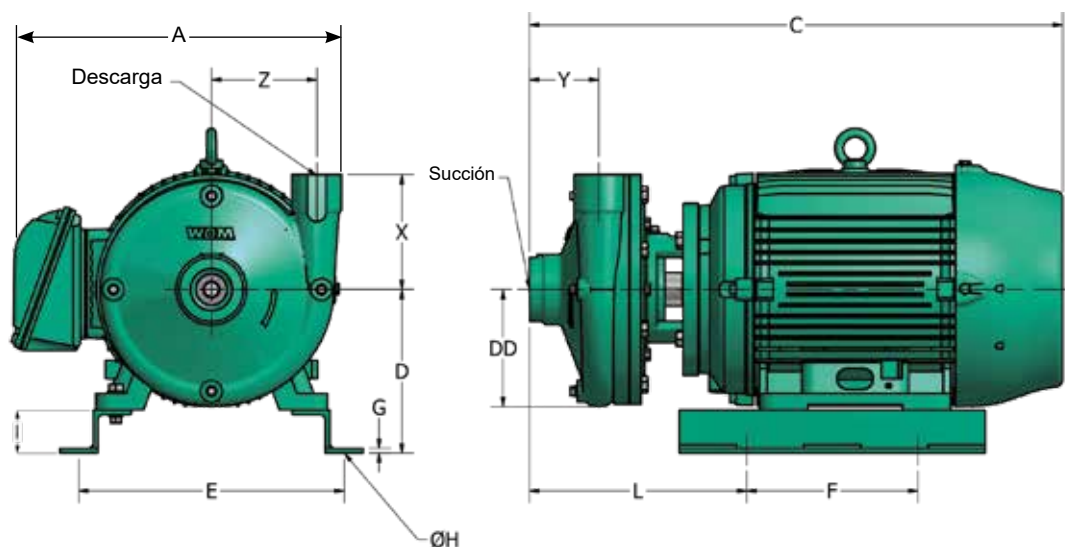

Dibujo 2

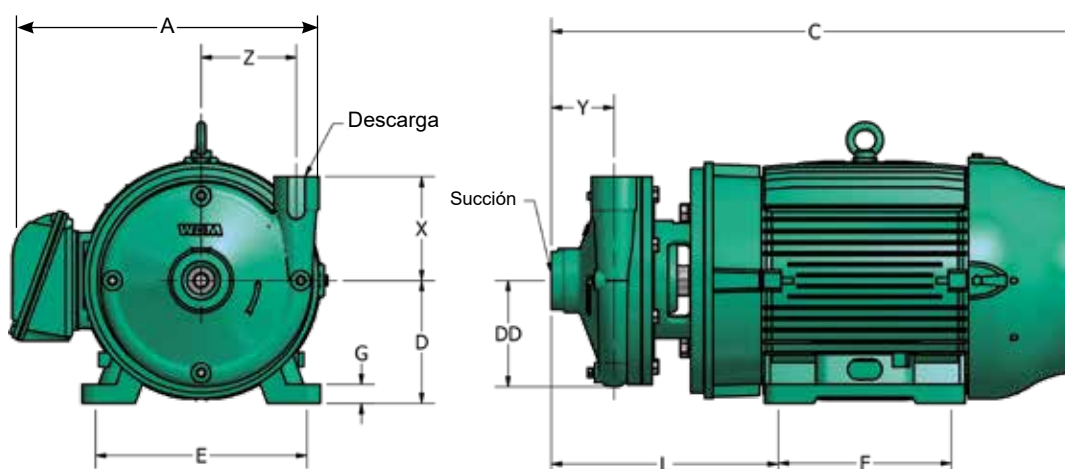

Dimensiones 1800 rpm - 4 polos (in)

MODELO	Ref.	Impulsor Inox SS	Dibujo	C	A	D	DD	E	F	G	H	I	L	X	Y	Z	Frame	Suc	Desc
GE 1.5A 10-4	1B0467	1B0467S	1	17	11 1/4	3 11/16	4 3/4	9 11/16	7 1/8	1/8	3/8	1 1/2"	7 1/16	4	3 1/4	3 3/16	143JM	2"	1 1/2"

Las dimensiones del motor pueden variar según el fabricante del motor.

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Bombas GS

GE 1.5A 10-4




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de Bomba	Diseño			Impulsor	
Succión Final	Monobloque			Cerrado, Hierro Fundido	
Etapas	Sello Mecánico			Rango Temperatura Fluido	
1	1 1/4" T1			70° C	
MODELO	Referencia	Impulsor Inox SS	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor
GE 1.5A 10-4	1B0467	1B0467S	2" NPT	1 1/2" NPT	5.000"

Características del Motor			
Motor		Velocidad (rpm)	Frecuencia (Hz)
Electrico		1800 (nomi- nal)	60
Potencia (HP)	Fase	Voltaje (V)	Frame
1	3	220/440	143JM

Curva de Rendimiento

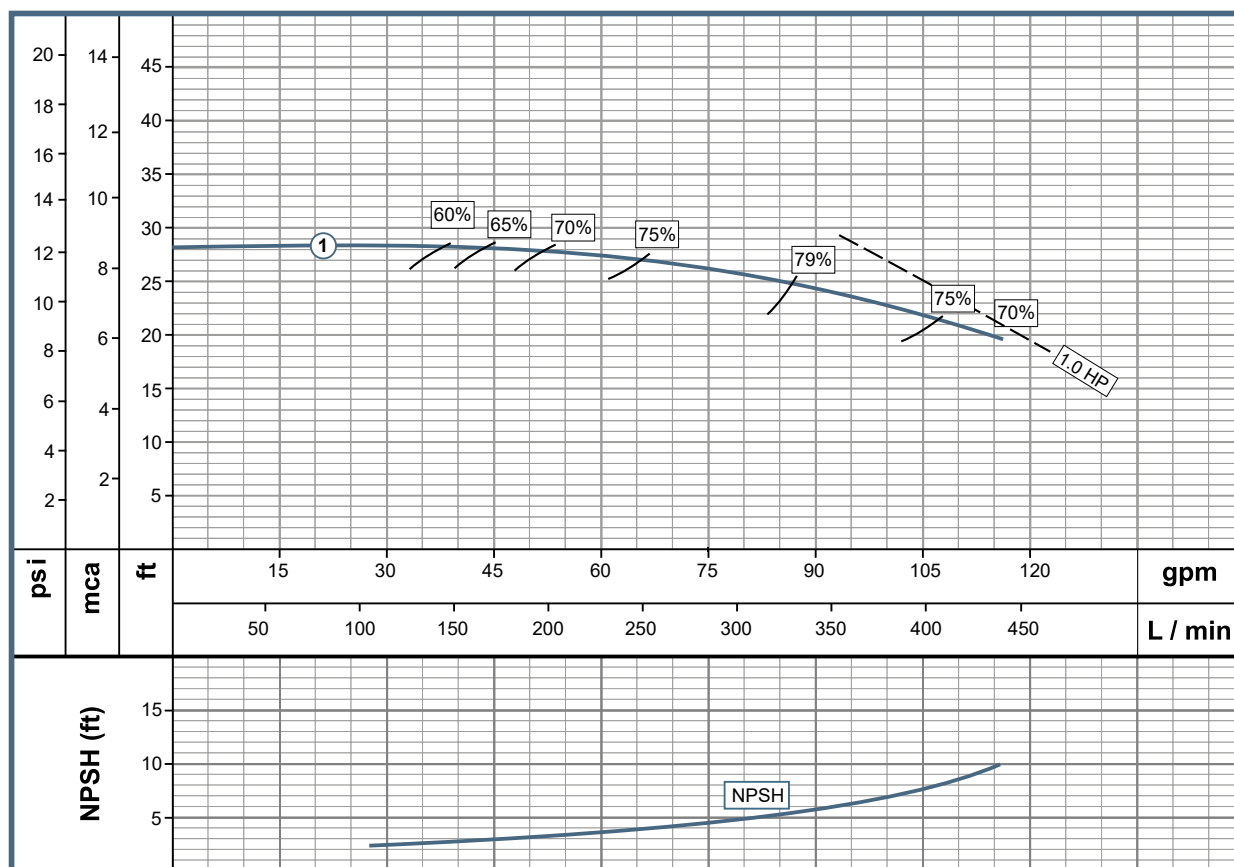

Encerramiento TEFC como configuración estándar.
 SS = Impulsor acero inoxidable.
 Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.wdmpumps.com



VERSIÓN	1
FECHA	27/11/24