



www.barnes.com.co

Bombas Multietapas Verticales

en acero inoxidable
con motor eléctrico

VSE 10 9-75 HF

Características de la bomba

Tipo de bomba	Acoplamiento	Temperatura máx. líquido					
Centrífuga	Monobloque	70°C (158°F) Continua					
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Etapas	Peso (kg)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
VSE 10 9-75 HF	1G0196	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	9	88,0	132	66


* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Características del motor

Alimentación	Velocidad (rpm)	
Eléctrica	3.600 (nominal)	
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)
7,5	3	220/440

Curva de rendimiento

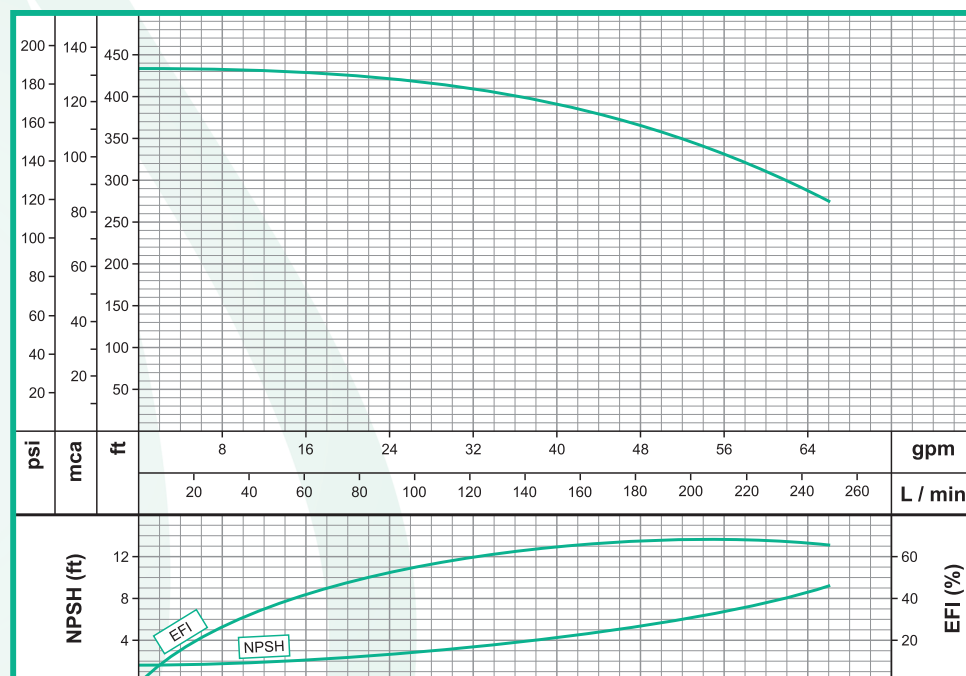

Aplicaciones

Uso doméstico.
Sector agrícola.
Industria.
Construcción.

- Lavaderos de automóviles.
- Lavado a presión de maquinaria.
- Lavado de galpones.
- Sistemas contra incendio.
- Sistemas de presión.