



Bombas Aguas Residuales HIERRO

Motor eléctrico.

NG 1.25 20-1-220



Características de la bomba

Tipo de bomba	Acoplamiento	Temperatura máx. líquido			
Centrífuga	Monobloque	48 ° C			
Tipo de impulsor	Conexión eléctrica	Sello mecánico			
Semiabierto Balancado ISO (G 6.3)	Longitud de cable de 5 m	Buna/Ceramica(7/8)-Viton/Silicio(3/4)			
Modelo	Ref.	Ø Descarga	Peso (kg)	H máx. (mca)	Q máx. (gpm)
NG 1.25 20-2-220	1C0120	1 1/4"	46	30	51
*NG 1.25 20-2-1-220	1C0128	1 1/4"	46	30	51
NG 1.25 20-2-220	1C0121	1 1/4"	46	30	51

Características del motor


Alimentación	Frecuencia (Hz)	
Eléctrica	60	
Cerramiento	Velocidad (rpm)	
ODP	3600 rpm	
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)
2.0	3	220
2.0	1	220
2.0	3	440

* Se debe adiciona la caja de control 34628, se vende independiente.
Para la Ref: 1C0128

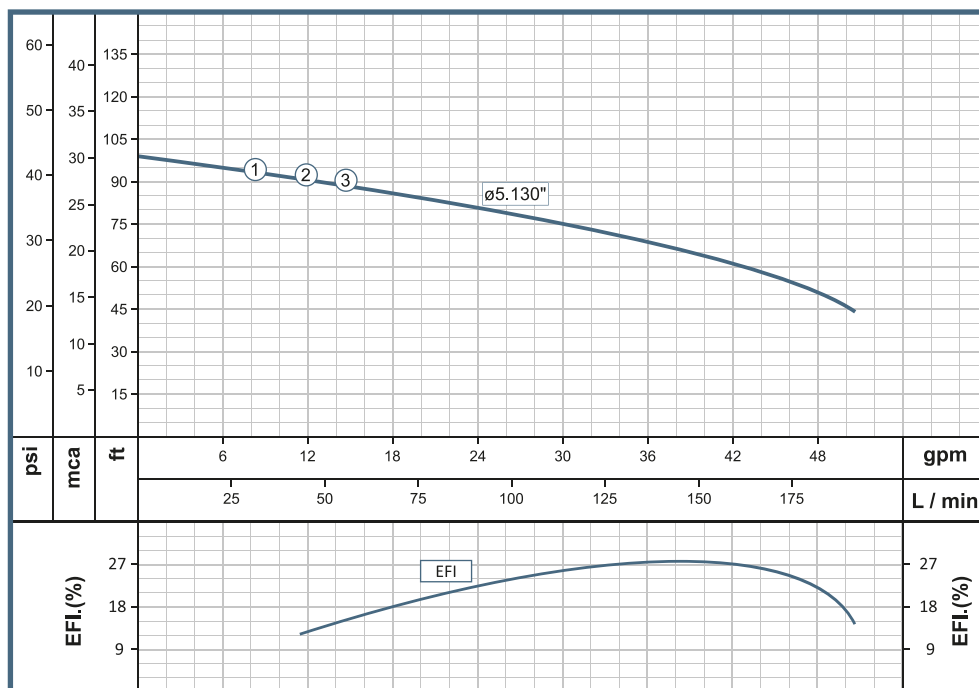

Aplicaciones

- * Bombeo y trituración de agua con tejidos y partes plásticas
- * Manejo de aguas residuales con sólidos en suspensión despojos y efluentes orgánicos e industriales
- * En Industria, agricultura, y construcción
- * Evacuación efectiva y económica del agua residual por medio de tuberías de descarga de pequeño diámetro en áreas domésticas, urbanas e industriales

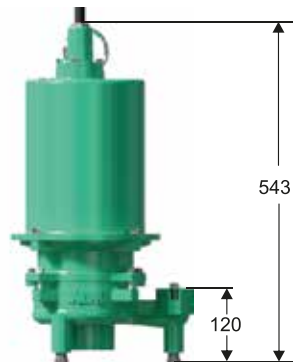

Dimensiones en milímetros

Fecha última revisión

2017-5-2