

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso
AU 3	1D0243	VARIAS	34	350	3"	3"	64.0Kg


* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).


** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto)

Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Sello mecánico	Carbón / Cerámica / Buna-N
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Empaques	Buna Nitrilo
Del eje	Acero de alta resistencia
Soporte Pedestal	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30

Características de la bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Tipo de acoplamiento	Eje libre (acople Universal)
Succión	3" BSP
Descarga	3" BSP
Tipo de impulsor	Semiabierto <small>Balanceado dinámicamente según ISO G6,3</small>
Sólidos en suspensión	ø5/8"(15mm) max.
Cantidad de impulsores	1
Tipo de sello	Sello mecánico 1-1/4" TIPO 21
Temperatura Max. Líquido	158° F (70 ° C) Continua

Aplicaciones	
ÿ	Aprovisionamiento de aguas limpias
ÿ	Bombeo de agua con sólidos en suspensión ø11/16"
ÿ	Desagüe de zonas inundadas
ÿ	Riego por inundación.
ÿ	Llenado y vaciado de carro tanques
ÿ	Desagüe de cajas telefónicas y eléctricas
ÿ	Minería
ÿ	Acueductos municipales

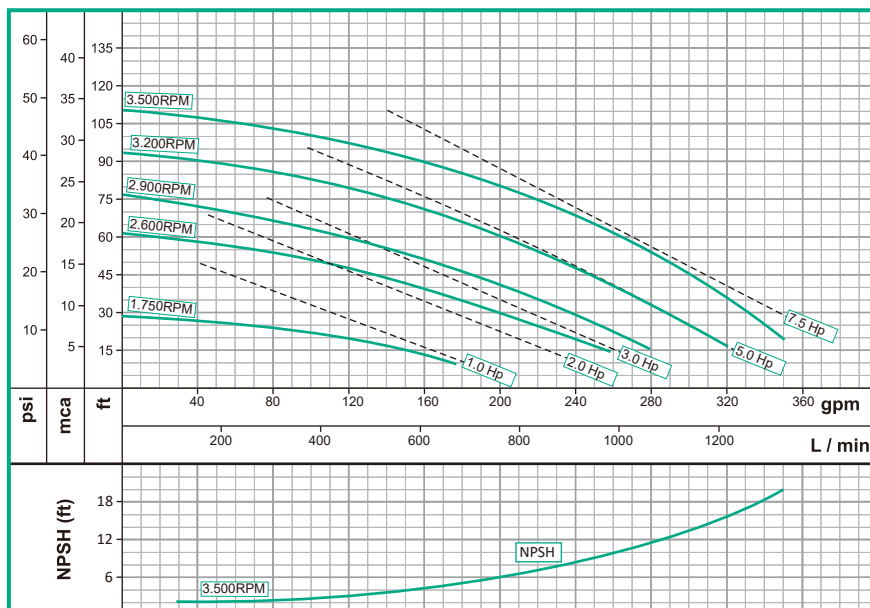

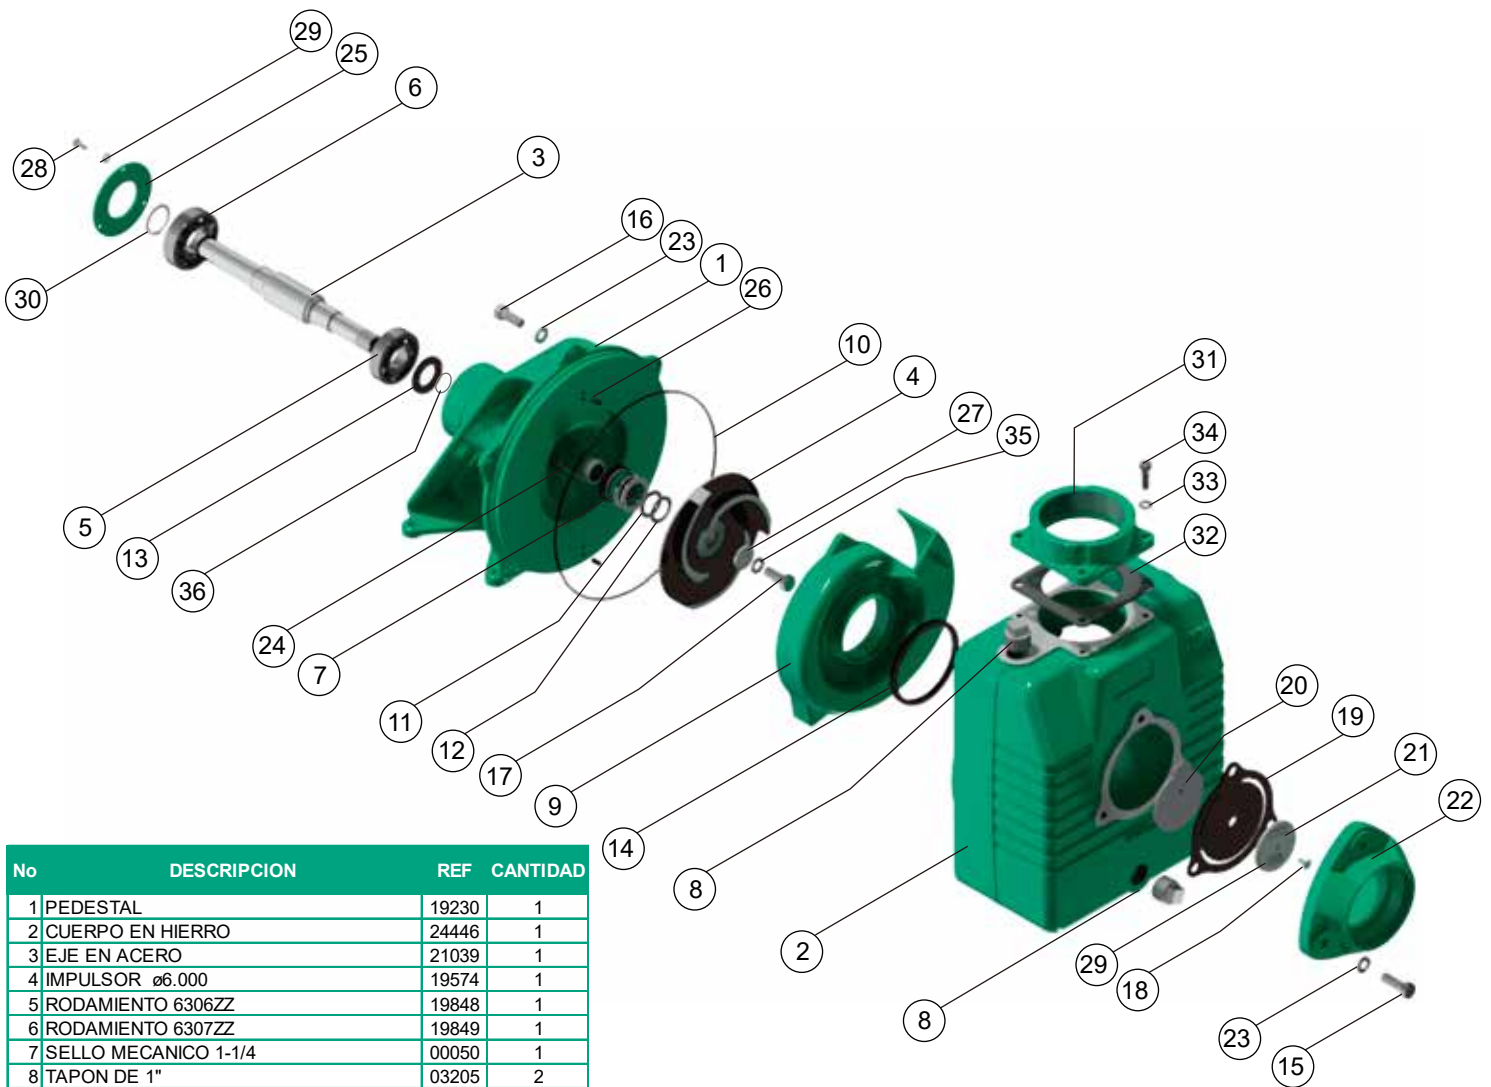

No	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD
1	PEDESTAL	19230	1
2	CUERPO EN HIERRO	24446	1
3	EJE EN ACERO	21039	1
4	IMPULSOR ø6.000	19574	1
5	RODAMIENTO 6306ZZ	19848	1
6	RODAMIENTO 6307ZZ	19849	1
7	SELLO MECANICO 1-1/4	00050	1
8	TAPON DE 1"	03205	2
9	VOLUTA EN HIERRO	18883	1
10	ANILLO "O" RING	17734	1
11	ARANDELA DE 1"x1,5"x.030" INOX	01348	1
12	ARANDELA DE 1"x1,5"x.015" INOX	01349	1
13	ARANDELA DE CAUCHO	05163	1
14	EMPAQUE VOLUTA	18388	1
15	TORNILLO 1/2" x 1-1/2" NC	02266	3
16	TORNILLO 1/2" x 1-1/4" NC	02224	5
17	TORNILLO 1/2" x 1" NF INOXIDABLE	02249	1
18	TORNILLO 1/4" x 3/4" NC INOX	02847	1
19	EMPAQUE VALV. CHEQUE	18010	1
20	PESA GRANDE	01587	1
21	PESA PEQUEÑA	01588	1
22	TOMA SUCCION 3"	18885	1
23	ARANDELA PRESION DE 1/2"	02608	8
24	CAMISA EN ACERO INOXIDABLE	23851	1
25	TAPA RODAMIENTO	19844	1
26	PIN PARA VOLUTA	17715	2
27	ARANDELA DE 1/2"	02554	1
28	TORNILLO 1/4" x 5/8" NC	18443	3
29	ARANDELA PRESION DE 1/4"	02601	4
30	ANILLO SEEGER REF. A-36	19861	1
31	TOMA DE DESCARGA 3"	18886N	1
32	EMPAQUE TOMA DE DESCARGA	00962	1
33	ARANDELA PRESION DE 3/8"	02604	4
34	TORNILLO 3/8" x 1-1/4" NC	02222	4
35	ARANDELA PRESION DE 1/2 INOXIDABLE	02609	1
36	ANILLO "O" RING 2-020	17433	1

