

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso
AU 6R	1D0513	VARIAS	41	1100	6"	6"	190Kg


* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).


** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Sello mecánico	Carbón / Cerámica / Buna-N
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Empaques	Buna Nitrilo
Del eje	Acero de alta resistencia
Soporte Pedestal	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30

Características de la bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Tipo de acoplamiento	Eje libre (acople Universal)
Succión	6" NPT
Descarga	6" NPT
Tipo de impulsor	Semiabierto <small>Balanceado dinámicamente según ISO G6.3</small>
Sólidos en suspensión	Ø1-1/4(31mm) max.
Cantidad de impulsores	1
Tipo de sello	Sello mecánico 1-3/4" TIPO 21
Temperatura Max. Líquido	158° F (70 ° C) Continua

Aplicaciones	
•	Aprovisionamiento de aguas limpias
•	Bombeo de agua con sólidos en suspensión Ø1-1/4"
•	Desagüe de zonas inundadas
•	Riego por inundación.
•	Llenado y vaciado de carro tanques
•	Desagüe de cajas telefónicas y eléctricas
•	Minería
•	Acueductos municipales

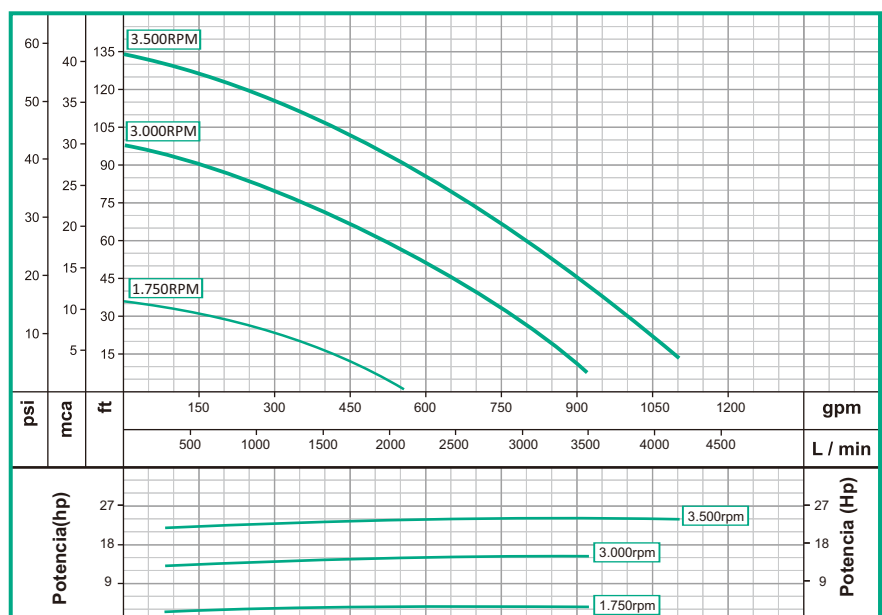

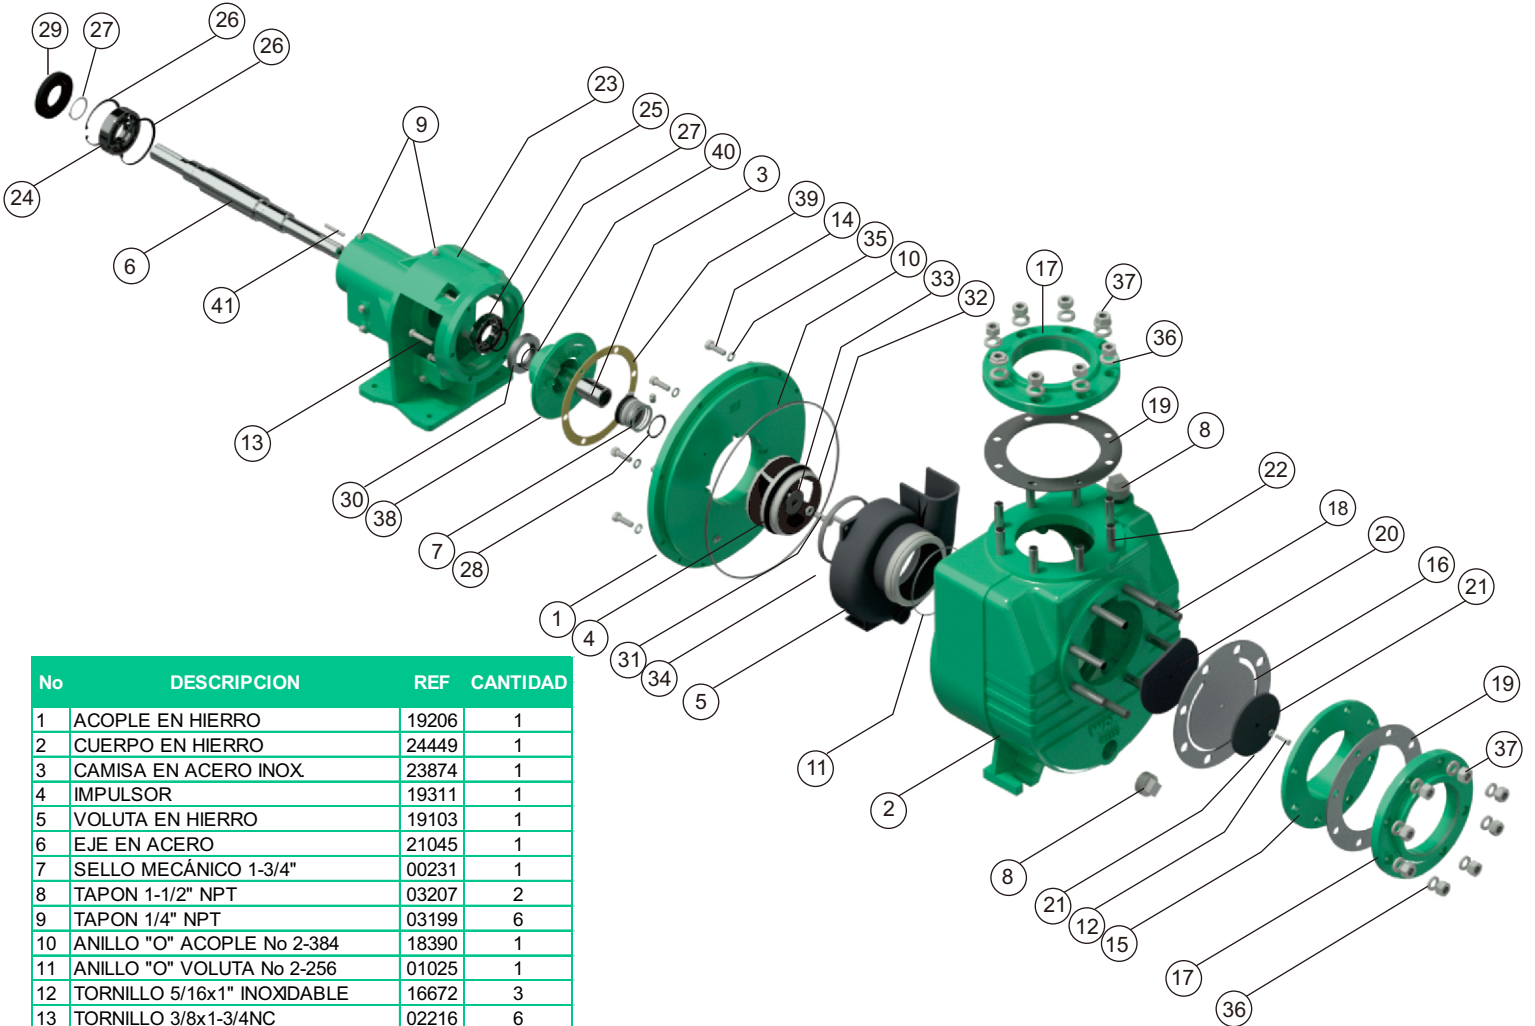

No	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD
1	ACOPLE EN HIERRO	19206	1
2	CUERPO EN HIERRO	24449	1
3	CAMISA EN ACERO INOX	23874	1
4	IMPULSOR	19311	1
5	VOLUTA EN HIERRO	19103	1
6	EJE EN ACERO	21045	1
7	SELLO MECÁNICO 1-3/4"	00231	1
8	TAPON 1-1/2" NPT	03207	2
9	TAPON 1/4" NPT	03199	6
10	ANILLO "O" ACOPLE No 2-384	18390	1
11	ANILLO "O" VOLUTA No 2-256	01025	1
12	TORNILLO 5/16x1" INOXIDABLE	16672	3
13	TORNILLO 3/8x1-3/4NC	02216	6
14	TORNILLO 7/16"x 1-1/2"NC	02428	8
15	TOMA DE SUCCION	01717	1
16	EMPAQUE VAL. CHEQUE	97014	1
17	BRIDA DE 6"	01137	2
18	ESPARRAGO 3/4"x 4"	35466	8
19	EMPAQUE BRIDA 6"	20384	2
20	PESA GRANDE	01718	1
21	PESA PEQUEÑA	01719	1
22	ESPARRAGO 3/4"x 3-1/4"	02464	8
23	SOPORTE PEDESTAL	22732	1
24	RODAMIENTO 6209	53844	1
25	RODAMIENTO 6309	2300094	1
26	ANILLO SEEGER I-100	17417	2
27	ANILLO SEEGER A-45	17418	2
28	ANILLO SEEGER A-45 INOXIDABLE	17011	1
29	RETENEDOR 45x85x10	03071	1
30	RETENEDOR 45x100x10	03072	1
31	TORNILLO 1/2" x 1-1/4" NC INOX	02226	1
32	ARANDELA PRESION 1/2" INOXI,	02609	1
33	ARANDELA DE RETENCION	26719	1
34	ANILLO DE FRICCION	30781	1
35	ARANDELA PRESION DE 7/16"	02606	8
36	ARANDELA PRESION DE 3/4	02612	16
37	TUERCA DE 3/4" NC	02506	16
38	SOPORTE DE SELLO	24785	1
39	EMPAQUE PAPEL ACOPLE	30441	1
40	ANILLO "O" EJE No 2-028	17436	1
41	CUÑA CALIBRADA	40134	1

