

BOMBAS GS

con motor Diesel

GD 1.5B 100 HF

WDM[®]
PUMPS



Fabricado por:
Barnes de Colombia S.A
Bogotá - Colombia

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso (kg)
GD 1.5B 100 HF	1B0478	10.0	51	230	2"	1-1/2"	62.0

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).




Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Sello mecánico	Carbon/Ceramica/Buna-N
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Empaques	Papel Humedo

Características de la bomba	
Tipo de bomba	Centrífuga
Tipo de acoplamiento	Monobloque
Succión	2" NPT
Descarga	1-1/2" NPT
Tipo de impulsor	Cerrado <small>Balanceado dinámicamente según ISO G6,3</small>
Cantidad de impulsores	1
Tipo de sello	Sello mecánico 1-1/4" TIPO 01
Temperatura Max. Líquido	70° C Continua

Características del Motor	
Tipo	Diesel
Potencia	10 hp
Marca	Hi-Force
Cilindros	1
Velocidad	3.600 RPM (nominal)
Tipo de Arranque	Retractil
Capacidad del tanque	5.5 litros
Consumo de combustible	0.72 galón / hora


Aplicaciones
• Aprovisionamiento de aguas limpias
• Recirculación de agua con sólidos en suspensión
• Desagüe de zonas inundadas
• Riego por Inundación
• Llenado y vaciado de carro tanques
• Riego por goteo
• Minería
• Acueductos municipales

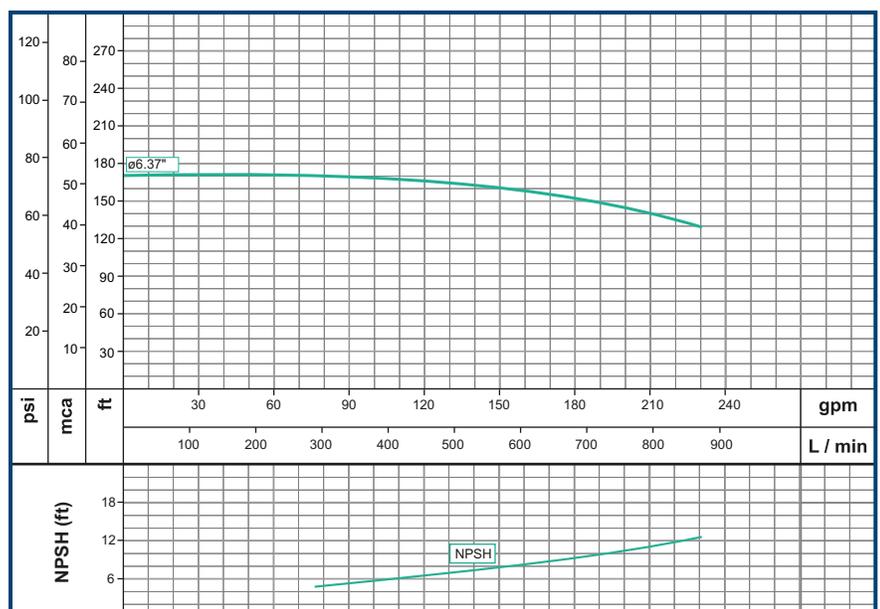


Síguenos



www.wdmpumps.com

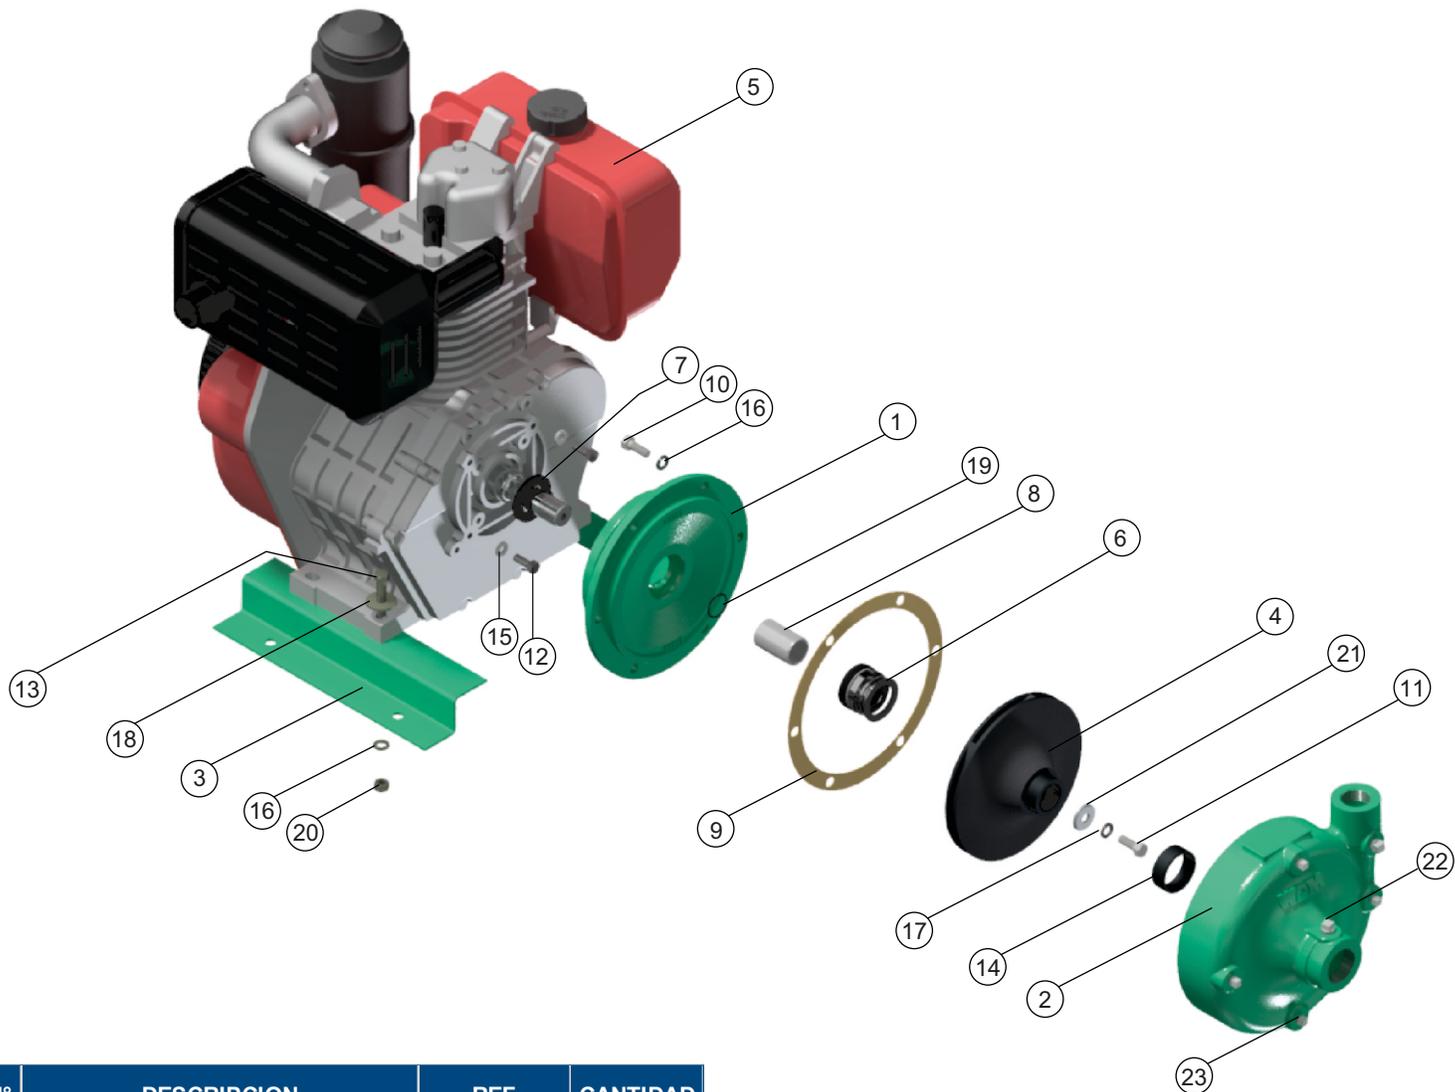

N°	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD
1	ACOPLE EN HIERRO	22212	1
2	CUERPO EN HIERRO	31448	1
3	BASE	19342	2
4	IMPULSOR $\varnothing 7,10''$ ROSCADO	53297R	1
5	MOTOR 10,0HP DIESEL	19339	1
6	SELLO MECANICO 1-1/4" T21	00050	1
7	ARANDELA DE CAUCHO	05163	1
8	CAMISA INOXIDABLE	23849	1
9	EMPAQUE PAPEL	30441	1
10	TORNILLO 3/8" x 1"NC	02037	6
11	TORNILLO 3/8" x 1-1/4 INOXIDABLE	02215	1
12	TORNILLO 5/16x1-1/4 NF	02409	4
13	TORNILLO 3/8" x 1-1/2"NC	02236	4
14	ANILLO DE DESGASTE	30741	1
15	ARANDELA DE PRESION 5/16"	02602	4
16	ARANDELA DE PRESION 3/8"	02604	10
17	ARANDELA DE PRESION 3/8"INOX.	02616	1
18	ARANDELA DE 3/8	02553	4
19	ANILLO "O" 2-020	17433	1
20	TUERCA DE 3/8"	02502	4
21	ARANDELA DE RETENCION	26814	1
22	TAPON DE 1/4" NPT	03201	2
23	TAPON DE 1/8" NPT	03199	4

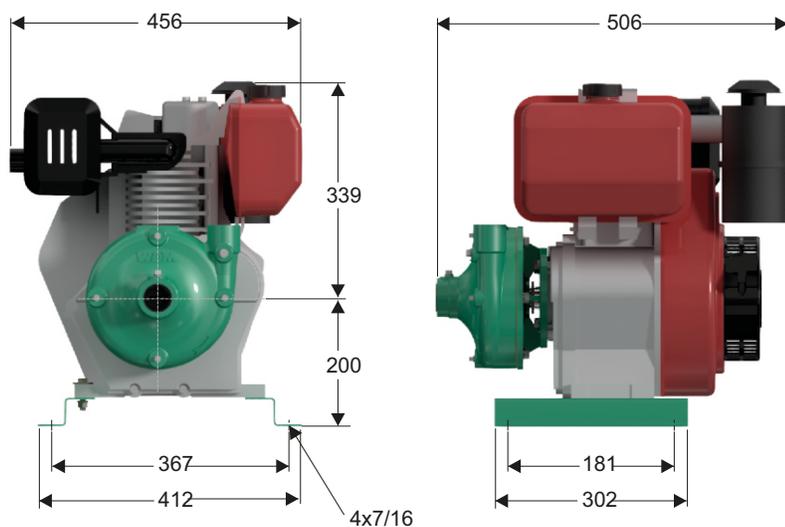

Dimensiones en milímetros